BUILDING MATERIALS

KUS

株式会社　ケィ・ユーシステム

建築資材 取扱カタログ

建築資材を必要な方へ、
素早く対応。



イメージキャラクター
とびまる

No.003

目　次

断熱材・スチロール	1
内装関連資材	2～ 5
基礎鉄筋資材	6～ 7
仮設機材	8～11
型枠資材	12～14
止水資材	15
土木資材	16～17
養生資材	18～23
塗装資材	24
保安資材	25～27
袋関係	28～31
現場必需品	32～35
清掃用品	36
索引	



イメージキャラクター
とびまる

主な仕入先一覧

アイリスシンヨー㈱
アオイ化学工業㈱
㈱アカギ
アデカケミカルサプライ㈱
アラオ㈱
アルインコ㈱
伊藤製作所㈱
乾産業㈱
岩谷マテリアル㈱
エムエフ㈱
大嘉産業㈱
㈱グリーンフィールド
カネカケンテック㈱
カワモリ産業㈱
菊水テープ㈱
㈱桐井製作所
光洋機械産業㈱
相模㈱
㈱サワタ
サンデーペイント㈱
新光ナイロン㈱
積水マテリアルソリューションズ㈱
セントラル工業㈱
㈱タイセイ
ダイヤテック㈱
大和鋼管工業㈱
中央石油化学工業㈱
㈱中部コーポレーション
津軽工業㈱
㈲東洋産業
トーアン㈱
七王工業㈱
㈱ノックス
萩原工業㈱
Bic ㈱
富国石油㈱
藤本産業㈱
平和技研㈱
北海紙管㈱
ミタニコーポレーション㈱
安田産業㈱
吉野石膏㈱
海外メーカー（中国・東南アジア）
（五十音順）

カネライトフォーム®　製造元：株式会社カネカ



カネライトフォームは建材トップランナー制度対象製品（区分名：押出法ポリスチレンフォーム断熱材）です。

■カネライトフォーム®の規格

	XPS1bc (1種b)	XPS2bA (2種b)	XPS3bA (3種b)
	スーパーE-Ⅰ	スーパーE-Ⅱ	スーパーE-Ⅲ
厚さ(mm)	20・25・30・35※・40・45・50・60※・65・75・100	20・25・30・40・50・75※・100※	20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・75・90・95※・100
幅(mm)	910		
長さ(mm)	1820		
密度(kg/㎥)	20以上	25以上	25以上
熱伝導率（W/(m・k)）	0.036以下	0.034以下	0.028以下

表内の※は販売地域限定商品です。
・表記以外のサイズもございますので御相談ください。
・実際の製品寸法はJISの寸法許容差に準じます。
※表内物性値につきましては、JIS規定（JIS A 9511・JIS A 9521）に準じています。

■カネライトフォーム®の特長

優れた断熱性能です
独立した小さな気泡の中に気体を閉じ込めることにより、熱伝導の三要素として知られる「対流・輻射・伝導」を抑えています。気体を閉じ込めた独立した気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。

吸水・吸湿性がほとんどありません
独立した気泡が、断熱の大敵である水を入りにくくし、断熱性能の劣化を防いでいます。

人と地球にやさしく
フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。

カネライトフォーム®の二次加工品

■ドマライト®

カネライトフォーム®と防湿フィルムを一体化した製品で、工期を大幅に短縮します。



■Kスラブ

カネライトフォーム®を芯材として、表面（片面）に補強材を貼った型枠兼用断熱材です。



発泡スチロール板



使用用途
スラブの嵩上げ、立体化粧型枠などで、使用したりします。


	規格
厚さ(mm)	10・15・20・25・30 50・100
巾(mm)	910
長さ(mm)	1820

※スチロールの加工品も取扱っております。

バリアレスフロアー

SD 高遮音仕様







注1 注2 注3　注4


品番	SD-6	SD-7	SD-8	SD-9	SD-10	SD-12	SD-14	SD-16	SD-19	SD-23	SD-28	SD-33	SD-38	SD-43	SD-48	SD-53	SD-58
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
設計価格(税別)	790	800	640	590	600	640	650	660	750	770	1,010	1,170	1,250	1,290	1,400	1,460	1,510
中心高(mm)	63	70	82	90	104	123	138	163	193	233	283	333	383	433	483	533	583
調整高さ(mm)	70 / 55	81 / 59	95 / 69	106 / 74	121 / 88	148 / 98	163 / 113	188 / 138	228 / 158	268 / 198	318 / 248	368 / 298	418 / 348	468 / 398	518 / 448	568 / 498	618 / 548
ボルト長さ(mm)	25	30	35	45	60	70	85	110	130	170	220	270	320	370	420	470	520

注1)SD-6のパネル受けブロックは鋼製ブロックとなります。
注2)SD-7のパネル受けブロックは低床ブロックとなります。
注3)SD-8のパネル受けブロックは17ナットブロックとなります。
注4)SD-28～58はパネル受けブロックと支持脚ボルトをセットせずに梱包しております。

M

補強(床先行工法壁下部 等)仕様・
KM根太補助部材(壁先行工法出入口下部 等)








注1 注2 注3　注4

品番	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-12	M-14	M-16	M-19	M-23	M-26	M-31	受注生産品 M-36	M-41	M-46	M-51	M-56
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
設計価格(税別)	590	600	460	420	420	430	450	460	470	490	530	550	800	1,040	1,090	1,180	1,250	1,330	1,400
中心高(mm)	40	51	61	69	79	89	99	128	148	168	198	238	258	308	358	408	458	508	558
調整高さ(mm)	46 / 34	61 / 41	73 / 49	86 / 54	96 / 63	106 / 73	116 / 83	153 / 103	173 / 123	193 / 143	233 / 163	273 / 203	293 / 223	343 / 273	393 / 323	443 / 373	493 / 423	543 / 473	593 / 523
ボルト長さ(mm)	25	35	43	50	60	70	80	100	120	140	160	200	220	270	320	370	420	470	520

注1)M-4のパネル受けブロックは鋼製ブロックとなります。
注2)M-5のパネル受けブロックは低床ブロックとなります。
注3)M-6のパネル受けブロックは17ナットブロックとなります。
注4)M-26～56はパネル受けブロックと支持脚ボルトをセットせずに梱包しております。

K 多機能仕様







注1 注2 注3　注4


品番	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-12	K-14	K-16	K-19	K-23	K-27	K-32	K-37	K-42	K-47	K-52	K-57
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
設計価格(税別)	640	650	520	480	490	520	530	540	610	630	820	950	1,020	1,050	1,140	1,190	1,230
中心高(mm)	55	65	77	87	97	116	136	156	186	226	266	316	366	416	466	516	566
調整高さ(mm)	64 / 46	77 / 54	93 / 61	104 / 71	114 / 81	141 / 91	161 / 111	181 / 131	221 / 151	261 / 191	301 / 231	351 / 281	401 / 331	451 / 381	501 / 431	551 / 481	601 / 531
ボルト長さ(mm)	35	43	50	60	70	80	100	120	140	180	220	270	320	370	420	470	520

注1)K-6のパネル受けブロックは鋼製ブロックとなります。
注2)K-7のパネル受けブロックは低床ブロックとなります。
注3)K-8のパネル受けブロックは17ナットブロックとなります。
注4)K-27～57はパネル受けブロックと支持脚ボルトをセットせずに梱包しております。

L

KL根太補助部材
(壁先行工法出入口下部 等)







品番	注1 L-4	注2 L-5	注3 L-6	L-7	L-8	L-9	L-10	L-12	L-14	L-16	L-19	L-23	受注生産品 注4 L-26	L-31	L-36	L-41	L-46	L-51	L-56
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
設計価格(税別)	610	620	470	430	430	440	460	470	480	510	550	570	980	1,070	1,120	1,220	1,290	1,370	1,440
中心高(mm)	43	54	63	72	82	92	102	131	151	171	201	241	261	311	361	411	461	511	561
調整高さ(mm)	49 / 37	64 / 44	76 / 51	89 / 57	99 / 66	109 / 76	119 / 86	156 / 106	176 / 126	196 / 146	236 / 166	276 / 206	296 / 226	346 / 276	396 / 326	446 / 376	496 / 426	546 / 476	596 / 526
ボルト長さ(mm)	25	35	43	50	60	70	80	100	120	140	160	200	220	270	320	370	420	470	520

注1)L-4のパネル受けブロックは鋼製ブロックとなります。
注2)L-5のパネル受けブロックは低床ブロックとなります。
注3)L-6のパネル受けブロックは17ナットブロックとなります。
注4)L-26～56はパネル受けブロックと支持脚ボルトをセットせずに梱包しております。

■調整高さはパーティクルボード厚20mmの天端までの高さとなります。
■パーティクルボード厚が20mm以外になる場合、20mmとの厚み差をそれぞれの調整高さに加えて下さい。
(例:厚さ25mmをご使用の場合、5mmを加えて下さい)



鋼製ブロック

※SD-6、K-6、M-4、L-4のパネル受けブロックは鋼製ブロックとなります。
※専用ビスが同梱されています。



支持脚固定用接着剤KU-255(150ml/本)

※同梱包となります。ただし基本入数以下でのご発注の場合は同梱包とならない場合がありますので、お問い合わせ下さい。

高強度・高耐食

KUS鋼製束

様々な床高に適応した製品をご用意しました。
施工後の調整も可能です。

- ●容易に床高を調整できます。
- ●鋼製の為、白蟻を誘発させません。
- ●耐食性が高い**カチオン電着塗装**を採用しております。




強度データ





■KUS 鋼製束で施工した床に、2t(トン)/m²の荷重をかけ、破壊が生じない事を確認しております。
(参考)体育館用の床性能規格:1.5t(トン)/m²の床変位量が20mm以下

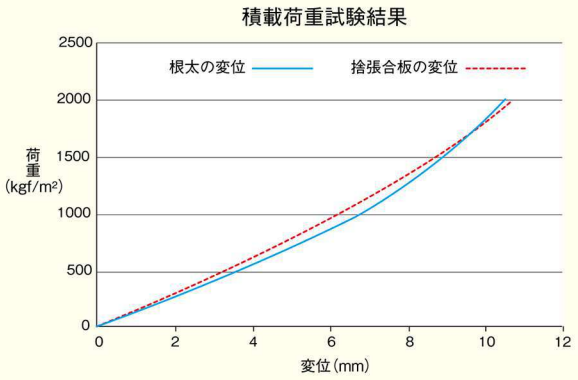

施工準備

○現場の設計高さに適合する品番をご用意下さい。
○KUS鋼製束の支柱固定に必要なスパナ(19mm)又はレンチを2本ご用意下さい。
○KUS鋼製束のベースプレート裏と基礎を固定する接着材をご用意下さい。
○KUS鋼製束の取り付け位置は、大引受けのL型部を大引に対し交互(千鳥配置)に取り付けます。
※間隔は1,000mm以内

平型



L 型



■品番表（平型）

品番 平型	調整範囲(mm)	許容荷重(kgf/本)	入数/箱
KU11-15(F)	110~150	400	25本/箱
KU14-21(F)	140~210	400	25本/箱
KU20-30(F)	200~300	400	25本/箱
KU25-40(F)	250~400	400	25本/箱
KU35-50(F)	350~500	400	25本/箱
KU40-54(F)	400~540	400	25本/箱
KU45-60(F)	450~600	400	25本/箱

■品番表（L 型）


品番 L 型	調整範囲(mm)	許容荷重(kgf/本)	入数/箱
KU11-15	110~150	400	25本/箱
KU13-20	130~200	400	25本/箱
KU19-27	190~270	400	25本/箱
KU24-39	240~390	400	25本/箱
KU31-45	310~450	400	25本/箱
KU37-54	370~540	400	25本/箱
KU46-62	460~620	400	25本/箱

⚠ 注意事項


- ●金属製のため、取扱い時にはケガなどにご注意下さい。
- ●不必要な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。
- ●設置場所の表面が水平で、異物や溜水がないことを確認し垂直に取付けて下さい。
- ●高さ調整は支柱(ターンバックル)を回して、上下ボルトを同時に調整して下さい。
  (ベースプレート、上部プレートを回しての調整は避けて下さい。)
- ●ナットの締まりを確認して下さい。
  (ナットが充分に締まっていない場合、床鳴りの原因になる可能性があります。)
- ●調整範囲外の高さでは絶対に使用しないで下さい。
- ●本来の目的以外では使用しないで下さい。また、分解・改造して使用しないで下さい。
- ●本製品は屋内専用です。
  製品改良のため、予告無しに規格等を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

天井下地材　一般使用（普及品）


溶融亜鉛メッキ　定尺＝4m、5m　KIRII



品　名	C38チャンネル
サイズ	38×12
本　数	10本




品　名	19Sバー
サイズ	19×25
本　数	20本




品　名	19Wバー
サイズ	19×50
本　数	10本



品名	Sクリップ
個数	1000ヶ




品名	Wクリップ
個数	500ヶ




品名	ハンガー
個数	300ヶ




品名	全ネジボルト	
サイズ	5/16×1000	梱包数 50本
	3/8×1000	50本
	3/8×1500	25本
	3/8×2000	25本
	1/2×1000	25本



品名	Sジョイント
個数	400ヶ



品名	Wジョイント
個数	200ヶ




品名	チャンネルジョイント
個数	300ヶ

壁下地材　一般使用（普及品）

KIRII


スタッド

片面梁用天井用
Wバー使用




単位 mm

	H	W
19型間仕切	19	50
25型間仕切	25	50




	H	W
40型間仕切	45	40
45型間仕切	45	45
50型間仕切	45	50
65型間仕切	45	65
75型間仕切	45	75
90型間仕切	45	90
100型間仕切	45	100

補　強




	H	W	t
19型間仕切	19	19	1.2
25型間仕切	25	25	1.2/1.6




	H	W	t
40型間仕切	20	40	1.2
45型間仕切	20	45	1.2
50型間仕切	20	50	1.2
65型間仕切	30	60･65	1.2/1.6
75型間仕切	30･45	75	1.2/1.6
90型間仕切	30	90	1.2/1.6
100型間仕切	30･50	100	1.2/1.6

ランナー



定尺＝4000

	H	W	t
19型間仕切	30/40	22	0.6
25型間仕切	30/40	27	0.6



	H	W	t
40型間仕切	30/40	42	0.6
45型間仕切	30/40	47	0.6
50型間仕切	35	52	0.6~0.8
65型間仕切	35	67	0.6~0.8
75型間仕切	35	77	0.6~0.8
90型間仕切	35	92	0.6~0.8
100型間仕切	35	102	0.6~0.8


スペーサー金具



40用	1箱/	1500個入
45用	1箱/	1500個入
50用	1箱/	1500個入
65用	1箱/	800個入
75用	1箱/	600個入
90用	1箱/	500個入
100用	1箱/	400個入


振れ止め用チャンネル

C38チャンネル




スタッド
65用
75用
90用
100用

C25チャンネル




スタッド
50用
65用
75用
90用
100用

C19チャンネル



スタッド
40用
45用
50用

SQバー

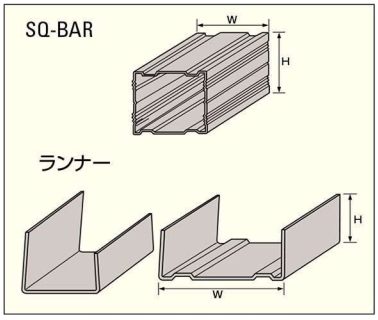

SQ-BAR	H	W	ランナー	H	W
SQ-BAR 4020	40	20	ランナー 20	30/40	22
SQ-BAR 4025	40	25	ランナー 25	30/40	27
SQ-BAR 4040	40	40	ランナー 40	30/40	42
SQ-BAR 4045	40	45	ランナー 45	30/40	47
SQ-BAR 4050	40	50	ランナー 50	35	52
SQ-BAR 4565	45	65	ランナー 65	35	67
SQ-BAR 4575	45	75	ランナー 75	35	77
SQ-BAR 4590	45	90	ランナー 90	35	92
SQ-BAR 45100	45	100	ランナー 100	35	102

天井点検口

・アルミ合金製タイプ




寸法（mm）	300	450	600
梱包数	10枚		

プラレン®

軽天・壁内装間仕切りに適した耐水・耐腐蝕のプラスチック製パッキン材です。従来の木製品と比べ、躯体への一斉貼り付け後のスムーズな断熱対策が図れ、作業効率の向上に最適です。

ちきゅうにやさしい
再生材料を使用 プラスチック・100%
エコマーク認定番号
第05123017号

30×40㎜（断面寸法）
［L=80㎜］ 500個入／袋
［L=150㎜］ 250個／ケース
［ L=1ｍ ］ 40本／ケース



※ビスは、長さ20㎜以上のものをご使用下さい。

接着面（2面）特殊加工

別売 ★専用接着剤「SG−1・L」セメダイン社製



1本(1kg)「プラレン」約250個分相当の接着量。
※施工上、他製品による接着はご遠慮下さい。
※12本単位のでの販売となります。（バラ不可）

「プラレン」接着時におけるVOCs測定試験
厚労省の定める室内濃度指針値に対し、測定可能な物質放散濃度は極めて低く、20μg/m³未満をクリアしています。
※温度24.9℃ / 湿度38％RH

参考資料

※測定値であり、保証値ではありません。

◆「ビス引き抜き荷重」（JIS Z 2101準拠）
・125 kgf （平均値） 軽天ビス頭径 φ3.5㎜

◆「熱伝導率」（JIS A1412準拠）
・発泡ＰＳ角材「プラレン」 0.07 W/mk以下

◆「熱伝導率比較」（参考値）
・合板 0.16 W/mk ・ヒノキ等 0.12 W/mk
・松、ラワン材 0.15 W/mk



・本製品は軽天･壁内装間仕切り用パッキン部材です。荷重のかかる用途には適しません。
・直射日光のあたる場所や火気のそばには置かないで下さい。
・本製品は不燃・難燃ではありません。また、ベンジン・シンナー等溶剤は使用不可です。
・環境に配慮した再生材使用の為、色相は製品毎に多少異なる場合があります。

☆「プラレン」による間仕切施工例（写真はＬ＝８０㎜）





KUフォーム（ノンフロン）

一液性硬質ポリウレタンフォーム

JAIA F☆☆☆☆ ◉１回使い切りタイプ

用　途

1. サッシ・ドア枠廻りの隙間充填
2. 配線配管の接合部分の固定
3. 各種ボード接合部分の気密向上
4. 室内壁の補修／断熱
5. 床のきしみ補修
6. 各種断熱材の補修


使用方法

1. 容器を上下によく振ります。
2. 付属のトリガーノズルを容器のバルブに装着します。
3. トリガーを引きフォームを吐出。指の引き加減で吐出量を調節

※必ず、缶底を上にして使用してください。
※フォームの表面硬化は、約10分粘着性がありますから、硬化前には、手を触れないで下さい。
※ノズルは、目詰まりを起こしやすいので、速やかに使い切る様にして下さい。




保温・保冷




サッシ回りの結露防止



穴うめ・充填






必ず、缶底を上にして使用してください。

色　調	ピンク	ピンク
内容量	300㎖	600㎖
発泡量	12～15ℓ（硬化後）	25～30ℓ（硬化後）

基礎サポート

基礎サポートは粗鉄筋組み立て工事の確実・簡略化を実現した鉄筋工事における作業に不可欠な治具です。
組み立て足場不要・確実な配筋精度・簡易な高さ調節機構等、作業の省力化を大幅に高めます。

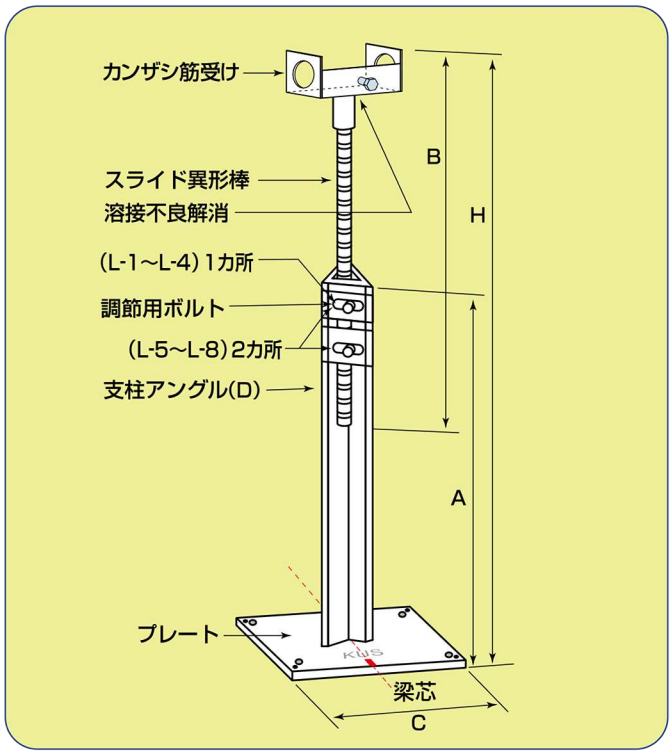

※カンザシ筋 D25（柱用金具を使用）

■特長

●組み立て足場の不要
最小限のスペースで配筋作業が出来ます。
●カンザシ筋が固定出来るので、均一な鉄筋の配列が精度良く出来ます。
●工期短縮
捨てコン打設2日後で配筋作業が開始出来ます。
●省 力 化
足場の組み立て、解体排除がないので労働軽減費用の節約が出来ます。
●作 業 性
固定方法は、下部プレートをコンクリート釘等で取り付けるだけです。


■標準寸法


(mm)

	記号	A	B	C	D	H調整高さ
アングル式	L-0	350	D18×530	3×175	40×40×3	430~680
	L-1	400	D18×530	3×175	40×40×3	550~800
	L-2	700	D18×580	3×175	40×40×3	800~1150
	L-3	1000	D18×580	3×175	40×40×3	1100~1450
	L-4	1300	D18×530	3×175	40×40×3	1400~1700
	L-5	1095	D19×930	3×200	50×50×4	1195~1895
	L-6	1375	D19×930	3×200	50×50×4	1475~2175
	L-7	2000	D19×930	3×200	50×50×4	2100~2800
	L-8	2500	D19×930	3×200	50×50×4	2600~3300

■施工について

1 鉄筋を乗せる際、バランスに注意して下さい。

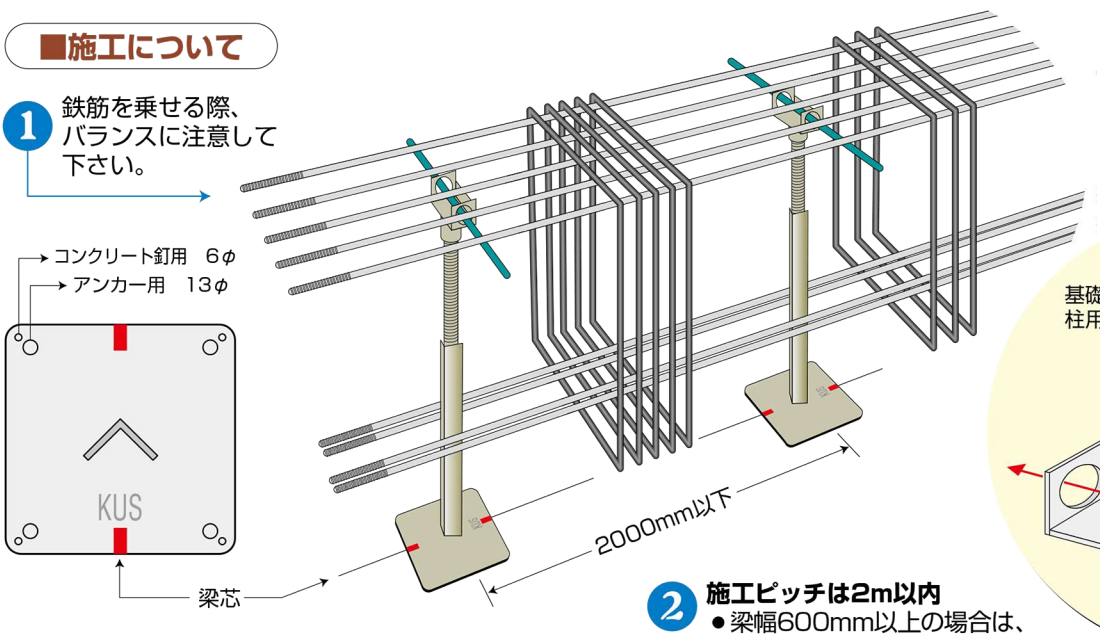

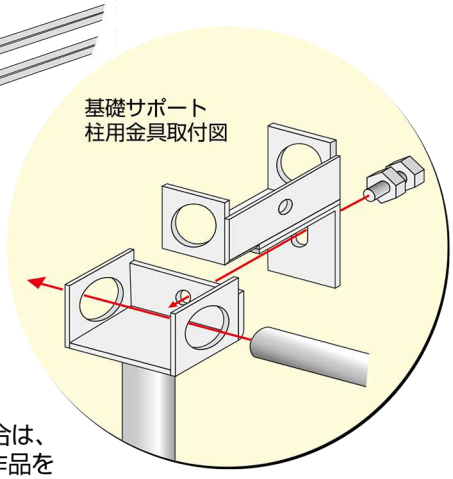

2 **施工ピッチは2m以内**
● 梁幅600mm以上の場合は、門型（鳥居型）等の製作品を使用して下さい。

3 基礎サポートのプレートの、墨出し用マークを梁芯に合わせて設置して下さい。

※予告なく仕様・形状を変更することがありますので、ご了承ください。

結束線



●基礎工事などで、鉄筋の固定に使用する鉄線。
●鉄製で曲げやすく、作業しやすいよう折り曲げてあるので、スムーズに結束できます。
●色 メッキ・黒

番手	線径	長さ	入数
#21	0.8mm	350	10kg
#21	0.8mm	400	10kg
#21	0.8mm	450	10kg
#21	0.8mm	550	10kg

セパキャッチャー

鉄筋へのセパレーターの取付けに
●適応鉄筋径D10~D19



鉄筋ノロ止めチューブ



品　番	厚み×折径	巻数	入数	使用φ
#4555	0.05×55	500	7	30φ
#4705	0.05×70	500	7	40φ
#8025	0.1×100	250	4	60φ
ドレン用	折径165	200	1	100φ
〃	折径255	200	1	150φ

コンクリート サイコロ



最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。

規格・寸法
40・50・60
50・60・70
70・80・90・100
120・120・150

サビナイズ

鉄筋・異形丸棒の一時防錆剤




16L



420ml

●16L缶：約160m²
●420ml：約1m²
◆防錆効果：3～6ヶ月

スペーサー



ドーナツ



ポリサイコロ

●プラスチック製ですので錆がでません。
●独特の形状だから抜群の耐圧強度です。（サイコロ・コシカケ）
●コンクリートの流入圧力に耐え、ずれ落ちたり、脱落しません。（ドーナツ）

サイコロ型

規格・寸法	梱包数
H-30（20-25-30）	1000
H30-40（30-35-40）	700
H40-50-60	350
H40-50-60-70	250

タワー型

規格・寸法	梱包数
H70-80	300
H90-100	300
H110-120	200
H130-140	100
H150-160	50
H170-180	50

沈止パット

	規格・寸法	梱包数
S	65×65	1000
L	100×100	500

ドーナツ型

規格・寸法	梱包数
D10-75	100
D10-95	80
D13-75	100
D13-95	80
D16-30	700
D16-40	350
D16-50	250
D16-60	200
D16-75	100
D16-95	80
D19-40	250
D19-50	250
D19-60	200
D19-75	100
D19-95	80
D22-40	300
D22-50	250
D22-60	200
D22-70	100
D22-75	100
D22-95	50
D25-50	250
D25-60	200

兼用ドーナツ型

規格・寸法	梱包数
D10・13-30	800
D10・13-40	500
D10・13-50	250
D10・13-60	200
D10・13・16-70	150

ワイヤーメッシュ用

商品名（寸法）	梱包数
YH30MD	1,000
H25-30メッシュ プレート付	500
H40-50メッシュ プレート付	500
H60-70-80MD8 プレート付	150

クランプ・ジョイント

手すり、控、足場用といろいろな用途に併せてお使い下さい。



兼用単クランプ
50ヶ入　重量：350g

ボルトなし・ボルト付き
●42.7×48.6Φ兼用



クランプ48.6直交・自在型
30ヶ入　重量：690g

クランプ兼用直交・自在型
30ヶ入　重量：700g
●42.7×48.6Φ兼用



クランプ三連直交・自在
20ヶ入　重量：1050g



※自在クランプ
ボルト4分

羽子板クランプ
40ヶ入　重量：525g



ボンジョイント
（48.6φ単管用）
30ヶ入

※足場での使用は禁止



直線ジョイント
（48.6φピン付パイプ用）
30ヶ入　重量：600g



クイッククランプ
20ヶ入　重量：直交1130g　自在1190g

●鉄骨・H鋼との接続に



垂木止めクランプ自在
50ヶ入

垂木止めクランプ直交
50ヶ入

●パイプを組んだ倉庫や物置の製作に

ベース

単管を固定するためのベース



固定ベース
（48.6φ用）
25ヶ入　重量：810g



自在ベース
（48.6φ用）
20ヶ入　重量：1200g



ジャッキベース
L=380mm
重量：3600g

折りたたみ 足場ブラケット

折りたたみ式で収納しやすい
先端クランプは兼用タイプ



L=300：5本入
L=500：5本入


足場ゴムバンド



L=800　200本入

足場板

軽量、頑丈で安心設計



裏面拡大図

■スチール製
■アルミ合金製
2000㎜
3000㎜
4000㎜



▲ALT-30C-G



▲ALT-20C-G

スチール足場板

形式	寸法m/m	質量(kg)
BAN-2025H	250×2000	7.2
BAN-3025H	250×3000	10.6
BAN-4025H	250×4000	14.0

アルミ足場板


形式	寸法m/m	支持点数	質量(kg)
ALT-20C-G	240×2000	2.00	3.8
ALT-30C-G	240×3000	3.00	5.7
ALT-40C-G	240×4000	3.00	7.6

安全鋼板


現場の仮囲い、目隠し用に



■断面図

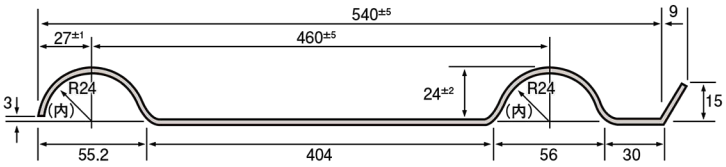

■標準仕様

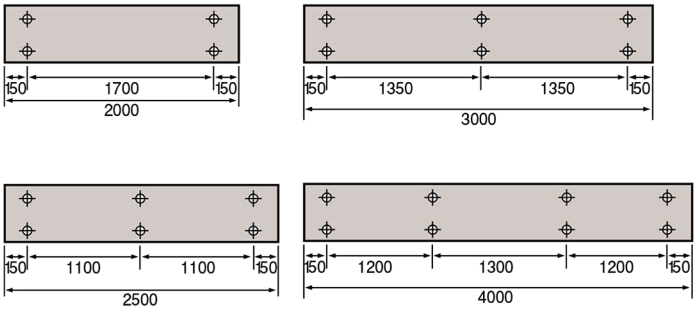

フックボルト



安全鋼板用

入数	300個

単管打込み金具（パイプホルダー）

先端（ヘッド）
120個入り



キャップ
80個入り




杭太郎

耐久性と施工性に優れた打ち込み杭専用材



●繰り返し使用可能
●カエリができにくい
●サビに強い

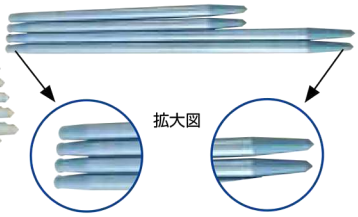

試験成績表有

材質：鉄
表面：溶融亜鉛めっき

長さ（呼び寸）	実寸	太さ	重量	結束
1.1m	1.145m	48.6㎜	約3.0kg	100本
1.5m	1.545m	48.6㎜	約4.02kg	100本

単管パイプ

※足場でもご使用頂けます



寸法（㎜） / 長さ（㎜）	重量（kg /本） 48.6×1.8	重量（kg /本） 48.6×2.4	結束本数
1,000	2.08	2.73	100
1,500	3.12	4.10	100
2,000	4.16	5.46	100
2,500	5.20	6.83	100
3,000	6.24	8.19	100
3,500	7.28	9.56	100
4,000	8.32	10.9	100
4,500	9.36	12.3	100
5,000	10.4	13.6	100
5,500	11.4	15.0	100
6,000	12.5	16.4	100

国交省のNETIS登録品（スーパーライト）

ストロングゲート



SRG8シリーズゲート仕様

品番		単管芯々	折り畳み幅	有効間口	重量（kg）
SRG8	27片開き	2700	495	2.205	62.7
	36片開き	3600	570	3.030	73.3
	45片開き	4500	705	3.795	86.2
	54両開き	5400	495+495	4.410	125.4
	63両開き	6300	495+570	5.235	136.0
	72両開き	7200	570+570	6.060	146.6

※上記以外のサイズも承ります。

白防炎シート

建設工事現場の安全確保のための、工事用シート

【特　長】ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
【用　途】建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積みカバー等にご使用頂けます。
【材　質】PVC ポリエステル







※写真はイメージです。

ハトメ		規　格	入数(枚)
数	ピッチ		
24	425	1.8m×3.4m	10
24	450	1.8m×3.6m	10
32	425	1.8m×5.1m	10
32	450	1.8m×5.4m	10
28	450	2.7m×3.6m	10
32	450	3.6m×3.6m	7
40	450	3.6m×5.4m	5
48	450	5.4m×5.4m	3
56	450	5.4m×7.2m	2
72	450	7.2m×9.0m	2
80	500	10m×10m	1
–	–	0.93m×50m	ロール品
–	–	1.8m×50m	ロール品

●上記以外のサイズも承ります。
●印刷工賃は別途見積り。
●防炎認定取得



▼ロール品


KUS防音シート

現場の作業音を軽減できる厚手タイプの防音シート

【特　長】高強力で破れにくく耐久性にも優れています。

厚手タイプ規格

重さ(kg)	11.1
厚さ(m/m)	1.0
巾×長さ	1.8m×3.4m
基本色	グレー
防炎性能試験番号	C 1130040





軽く、低コストタイプの防音シート


【特　長】厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あり


軽量タイプ規格

重さ(kg)	4.4
厚さ(m/m)	0.4
巾×長さ	1.8m×3.4m
基本色	グレー
防炎性能試験番号	C 1150029

●上記以外のサイズも承ります。
●印刷工賃は別途見積り。
●防炎認定取得

【用　途】解体工事、建設工事等の壁面養生など
【文字色】青

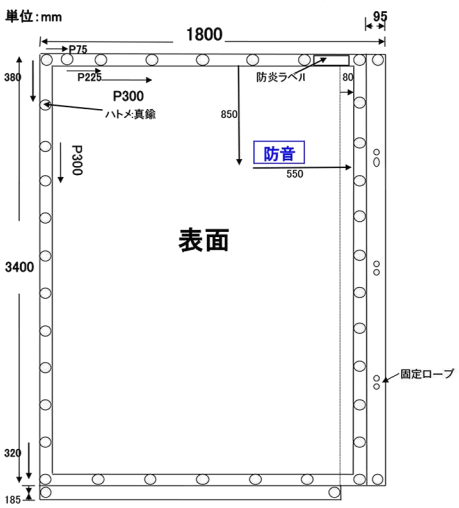

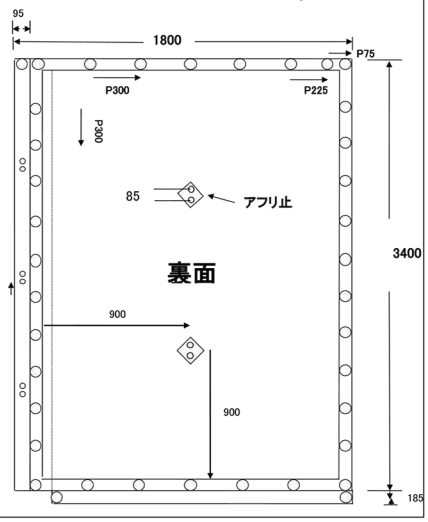

メッシュシート

作業現場の安全を高め周辺環境に好印象を与えます。

【特　長】通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減
防災性や飛来落下防止効果に優れており安全
軽く、取り扱いがスムーズ

【用　途】低層住宅用壁面養生や防塵や防砂などの下敷養生に

【 目 合 】1mm目

【カラー】緑・青・グレー・白・黒



※写真はイメージです。



ハトメ 数	ハトメ ピッチ	規　格	入数(枚)	色
24	425	1.8m×3.4m	10	緑
24	450	1.8m×3.6m	10	緑
32	425	1.8m×5.1m	10	緑
27	450	0.6m×5.4m※	10	青・グレー・黒
28	450	0.9m×5.4m※	10	青・グレー・黒
30	450	1.2m×5.4m※	10	青・グレー・黒
31	450	1.5m×5.4m※	10	青・グレー・黒
32	450	1.8m×5.4m	10	緑・青・グレー・黒・白
40	450	3.6m×5.4m	5	緑
31	450	0.6m×6.3m※	10	青・グレー・黒
32	450	0.9m×6.3m※	10	青・グレー・黒
34	450	1.2m×6.3m※	10	青・グレー・黒
35	450	1.5m×6.3m※	10	青・グレー・黒
40	450	1.8m×6.3m※	10	青・グレー・黒

※印サイズは要在庫問合せ
その他特注サイズは別途見積対応致します。

●防炎認定取得

シートヒモ



●シートとシートの接続用に使用します。
●軽くて丈夫です。
●緑・白・青・グレー・黒
●1000本単位（大箱5000本）

素材	太さ(mm)	長さ(mm)	梱包数
ポリエチレン	4φ	600	5000本

グリーンネット

素　材	目合	巾(m)	長さ(m)
ポリプロピレン	30mm目	5	5
	30mm目	5	10

※上記以外のサイズも承ります。
●網地種類：ラッセル



安全ネット(白)3.2φ


高所からの落下防止に

素　材	目合	巾(m)	長さ(m)
ポリエステル	100mm目	5	5
		5	10

●網地種類：ラッセル



箱番線（国産品・輸入品）

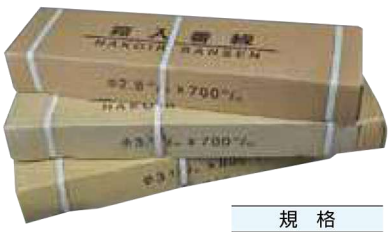

規　格
2.8mm×700
3.1mm×700
3.1mm×800

ナマシ番線（国産品・輸入品）



規格
#8×25kg
#10×25kg
#12×25kg

アンカー

ナットアンカー
（本体打込み式）



品名	外径	全長	ドリル径	入数
ナットアンカー3分	14.0	40	14.5	600
ナットアンカー4分	17.5	52	18.0	300

■寸法　　単位：mm

	外径		埋込み長さ	ビット径	入数
1040	10.0	40	30	10.5	600
1045		45			
1050		50			
1055		55			
1060		60			

溶接アンカー




PS発泡グリーン　面木、目地棒

（ポリスチレン）
●エコマーク商品認定番号
第99013117号

[製造元] 有限会社 東洋産業
L=2000mm


三角型



品番	a(mm)	b(mm)	梱包数
A-10	10	7	50本入
A-15	15	10.6	300本入
A-20	20	14.1	200本入
A-25	25	17.7	100本入
A-30	30	21.2	100本入
A-35	35	24.8	100本入
A-40	40	28.3	50本入
A-45	45	31.8	50本入
A-50	50	35.4	50本入
A-60	60	42.4	30本入
A-70	70	49.5	20本入
A-100	100	71	12本入

★A-100は角をカットしてあります。


R型



品番	R(mm)	梱包数
R-1	10R	300本入
R-2	15	200本入
R-3	20	200本入
R-5	25	100本入
R-6	30	50本入
R-8	35	50本入
R-10	50	25本入
R-12	70	12本入
R-15	100	6本入

★R-15は20mm角をカットしてあります。


DR型




品番	R(mm)	梱包数
DR-20	20R	50本入
DR-25	25	50本入
DR-30	30	40本入
DR-40	40	30本入
DR-50	50	20本入
DR-70	70	10本入
DR-100	100	4本入

DR-70は15mm・DR-100は20mm


二段型




E-11 | 50本入




E-12 | 50本入




E-13 | 50本入




E-3 | 50本入




E-4 | 50本入




E-1 | 50本入




E-2 | 50本入




E-5 | 40本入




E-6 | 50本入



E-15 | 40本入




E-7 | 40本入



E-8 | 40本入


テーパー面木




TA-20-3 | 100本入




TA-20-5 | 100本入




TA-30-3 | 100本入



TA-30-5 | 100本入




TA-50-3 | 50本入




TA-50-5 | 50本入


半円型



DW-10 | 100本入



DW-15 | 50本入



DW-20 | 50本入

※S＝片コロビ　W＝両コロビ

発泡目地棒品番一覧表

品番	底辺×高さ×上辺(mm)	梱包数	品番	底辺×高さ×上辺(mm)	梱包数
1S/W	30×25×25	50	31S/W	15×15×12	100
2S/W	25×20×20	50	32W	20×10×12	100
3S/W	20×15×15	100	33S/W	20×12×14	100
4S/W	30×15×20	50	34W	20×15×12	100
5S/W	25×15×20	50	35S	25×25×8	50
6S/W	20×10×15	100	36S	30×50×20	30
7W	35×20×25	50	36W	30×50×15	30
8S/W	25×15×15	100	37S/W	50×40×30	20
9S/W	25×10×20	100	38S	50×50×40	15
10W	25×25×10	50	38W	50×50×30	15
11S	40×25×25	40	39S/W	50×20×40	40
12S/W	30×20×25	50	40S/W	40×30×30	40
13S/W	30×20×20	50	41S/W	30×30×25	40
14S/W	30×15×25	50	42S/W	50×30×40	20
15S/W	40×25×30	40	43S/W	70×30×60	15
16S/W	25×30×19	50	44S/W	30×30×20	40
17S/W	25×25×20	50	50W	100×30×90	10
18S/W	40×20×35	40	51S	100×30×95	10
19S/W	30×25×20	50	52W	35×15×20	50
20S/W	20×20×15	50	発泡角目地棒		
21S/W	15×15×10	100	30-D	10×10×角	200
22S/W	15×10×10	200	31-D	15×15×角	100
23S/W	10×10×7	300	32-D	20×20×角	100
24S/W	15×12×12	200	33-D	25×25×角	50
25S/W	15×9×12	200	34-D	30×30×角	40
26S/W	12×9×9	200	35-D	40×40×角	20
27S	20×10×10	200	LD-1520	15×20×角	100
28S/W	9×6×6.5	500	LD-1530	15×30×角	50
29S/W	12×15×8	200	LD-2030	20×30×角	50
30S	15×12×8	200	LD-2040	20×40×角	40

発泡目地棒品番一覧表

底辺×高さ×上辺(mm)	品番	梱包数	底辺×高さ×上辺(mm)	品番	梱包数
9×6×6.5	28S/W	500	30×25×25	1S/W	50
10×10×7	23S/W	300	30×30×20	44S/W	40
12×9×9	26S/W	200	30×30×25	41S/W	40
12×15×8	29S	200	30×50×15	36W	30
15×9×12	25S/W	200	30×50×20	36S	30
15×10×10	22S/W	200	30×15×20	52W	50
15×12×8	30S	200	35×20×25	7W	50
15×12×12	24S/W	200	40×20×35	18S/W	40
15×15×10	21S/W	100	40×25×25	11S	40
15×15×12	31S/W	100	40×25×30	15S/W	40
20×10×10	27S	200	40×30×30	40S/W	40
20×10×12	32W	100	50×20×40	39S/W	40
20×10×15	6S/W	100	50×30×40	42S/W	20
20×12×14	33S/W	100	50×40×30	37S/W	20
20×15×12	34W	100	50×50×30	38W	15
20×15×15	3S/W	100	50×50×40	38S	15
20×20×15	20S/W	50	70×30×60	43S/W	15
25×10×20	9S/W	100	100×30×90	50W	10
25×15×15	8S/W	100	100×30×95	51S	10
25×15×20	5S/W	50	S＝片コロビ　W＝両コロビ		
25×20×20	2S/W	50	グリーン面木・目地棒		
25×25×8	35S	50			
25×25×10	10W	50			
25×25×20	17S/W	50			
25×30×19	16S/W	50			
30×15×20	4S/W	50			
30×15×25	14S/W	50			
30×20×20	13S/W	50			
30×20×25	12S/W	50			
30×25×20	19S/W	50			

項目	測定値	単位	試験方法	備考
吸水率	1.07	%	JIS K 7209準拠	比重比(実質0.005程度)
引張強度	6.05	MPa	JIS K 7162準拠	
圧縮強度	7.5	MPa	JIS K 7181準拠	
最高使用温度	80	℃		変形開始
寸法収縮率	±0	%	20℃±2℃	
	-0.06	%	40℃±2℃	材令60日 3時間恒温
	-0.05	%	70℃±2℃	
	-0.12	%	80℃±2℃	

丸釘



規　格
20kg×45mm
20kg×50mm
20kg×65mm
20kg×75mm
20kg×90mm
4kg×6箱 24kg×25mm
4kg×6箱 24kg×32mm
4kg×6箱 24kg×38mm
4kg×6箱 24kg×45mm
4kg×6箱 24kg×50mm
4kg×6箱 24kg×65mm
4kg×6箱 24kg×75mm
4kg×6箱 24kg×90mm

コンクリート釘



規　格	
# 9-25L 500g×50箱	#10-75L 500g×50箱
# 9-38L 500g×50箱	#12-25L 500g×50箱
# 9-50L 500g×50箱	#12-38L 500g×50箱
#10-65L 500g×50箱	#12-50L 500g×50箱

サナモールド

●化学反応型コンクリート剥離剤
鋼製型枠
合板型枠　兼用

18L



※ドラム缶（200L）もございます。
（取寄せ）

モールドオイル


●化学反応型コンクリート剥離剤
鋼製型枠
合板型枠　兼用

18L



※ドラム缶（200L）もございます。
（取寄せ）

サポートピン



200本入り

材質	全長	ピンの長さ	チェーンの長さ
鋼材 S35C	390mm	110mm	200mm

亜鉛メッキ

輪の内径	大 58mm	小 28mm

KUタイ



8×150	100本

ノロ止めテープ

●コンクリート型枠組立後のジョイント部分からのノロ漏れを防ぎます。



品　名	厚さ	巾	長さ	入数
ノロ止めテープ	2mm	20mm	25m	10本

Pコン穴埋め栓




●ジャストコン（面落ち）※ボンド付

品番	適合Pコン	入数
J-30	W5/16・W3/8	500

●フラットコン（面合せ）

品番	適合Pコン	入数
F-30	W5/16・W3/8	500

プラスチックコーン

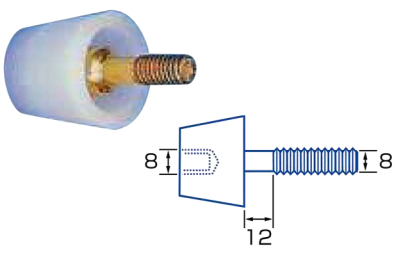

寸　法	入　数
12×8×8	500ヶ

ハイポイント 300Hタイプ



規格	入数
本体	20ヶ
ハカマ・フタ	45組

丸セパ止水板


●丸セパレーターの止水に。



規　格	入　数
8φ(5/16)	2000ヶ
9φ(3/8)	1000ヶ
12φ(1/2)	500ヶ
15φ(5/8)	500ヶ

コンパネ詰栓

●型枠用コンパネの穴うめに。
●テーパー付きにより入りやすく抜けない。
※六角(コンパネ色)もあります。




規格	色	入　数
小[9]	白	小箱 3000ヶ 大箱15000ヶ
中[12]	グレー	小箱 2000ヶ 大箱10000ヶ
大[15]	茶	小箱 1000ヶ 大箱 5000ヶ

サッシアンカー



1箱／500ヶ入

仮枠アンカー

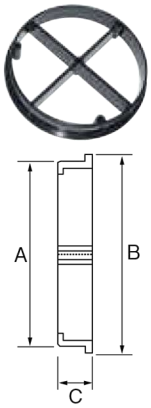

(針穴寸法=3mmφ)

弊社サイズ(品番)	製品寸法(mm)			適用パイプ 呼び径				
	内径A	外径B	奥行C	SU	VU	VP	LP	ボイド
50φ	49	54	17	50				50
56φ	56	60	17		50			
75φ	75	80	18	75				75
83φ	83	89	18		75			
100φ	100	106	18	100		100*		100
107φ	107	114	18		100			
125φ	125	130	22	125		125*	125	125
131φ	131	140	22		125			
146φ	146	165	23			150		
150φ	150	156	22				150	150
154φ	154	165	22		150			
175φ	175	183	40					175
200φ	200	209	40					200
202φ	202	216	40		200			

*VP100・125に本製品を使用する場合、管の外径がアンカーの外寸を上回ります。

排水スリーブキャップ





●地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
●セットして針打ちするだけの簡単施工。
●脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。

※排水スリーブキャップをお使いの際は、半割パイプの長さを梁幅マイナス4mmに設定してください。

名　称	規格	入数
排水スリーブキャップ	100φ用	100ヶ
	150φ用	

ボイド管

建築、土木のコンクリート型枠材



ホッカイボイド　ボイド(スリーブ用)の規格寸法

内　径mm	50	75	90	100	125	150	175	200	225*	250	300
外　径mm	54	80	96	106	132	157	182	208	233	258	310
肉　厚mm	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0
長　さmm	●北海道規格は2,000　●本州規格は4,000										
重量kg/4m	1.2	2.2	2.8	3.1	4.3	5.5	6.8	8.2	9.6	10.5	15.2


※内径225はL=2mのみ

ホッカイボイド　チューブ(円柱用)の規格寸法

内　径mm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1,000	1,100	1,200	1,300
外　径mm	258	310	362	414	465	516	567	618	670	720	770	822	872	922	974	1,024	1,126	1,228	1,330
肉　厚mm	4.0	5.0	6.0	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10	10	10	11	11	11	12	12	13	14	15
長　さmm	4,000																		
重量kg/4m	10.5	15.2	22.3	29.8	36.1	41.5	48.0	54.4	62.0	69.0	74.6	83.8	89.0	94.5	103.5	109.0	130.0	155.0	185.0


スパンシール

●打継埋込用スパンシール止水板
Wタイプ（鉄板入）PP一般打継用



商品名	厚さ×幅×長さ（mm）	重量（kg/m）
W-0610-PP	16×100×5100	1.1
W-0615-PP	16×150×5100	1.7
W-0620-PP	16×200×5100	2.2
W-0625-PP	16×250×5100	2.7
W-0630-PP	16×300×5100	4.2
W-1010-PP	10×100×5100	1.7
W-1015-PP	10×150×5100	2.6
W-1020-PP	10×200×5100	3.5
W-1030-PP	10×300×5100	4.9

【特注品】		最長(m)
W-0615-PP-L	16×150×L	15
W-0620-PP-L	16×200×L	14
W-0625-PP-L	16×250×L	11
W-0630-PP-L	16×300×L	7
W-1015-PP-L	10×150×L	12
W-1020-PP-L	10×200×L	29
W-1030-PP-L	10×300×L	16

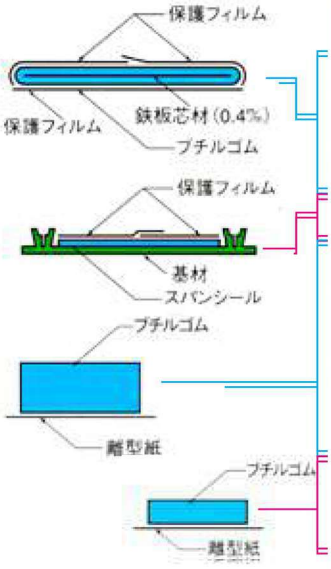

商品名	厚さ×幅×長さ（mm）	用途
W-0615-PPP	16×150×5100	外壁用
W-0620-PPP	16×200×5100	
W-0625-PPP	16×250×5100	
W-0630-PPP	16×300×5100	
W-1020-PPP	10×200×5100	
W-1030-PPP	10×300×5100	
RGS-0529	15×290×5000	
RGS-0544	15×440×5000	
R-0506	15×160×4050	一般用
R-0610	16×100×4050	
R-0615	16×150×4050	
R-1006	10×160×4050	
R-1010	10×100×4050	
R-1015	10×150×4050	
R-1503	15×　30×4050	管廻り止水用
R-1504	15×140×4050	
R-2005	20×150×3050	
H-0640	16×100×2500	400H用
H-0635	16×100×2200	350H用
H-0630	16×100×1900	300H用
H-0625	16×100×1600	250H用
サンタックボンドPB-50	1.0kg缶	

止水板



形状 フラット形

記号	幅×厚（mm）	定尺（m）
FF100-4	100×4	20
FF150-5	150×5	20
FF200-5	200×5	20

●オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。
●弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に十分な効果を得られます。
●切断・接着は容易にできます。
●定尺は20mとなっております。

後打ち

アクアシャット



アクアシャット

製品名	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（M）	入数（巻）	1箱分の長さ（M）
10×30	10	30	5	4	20
5×30	5	30	10	4	40
3×50	3	50	15	3	45

アクアシャットワイド

製品名	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（M）	入数（巻）	1箱分の長さ（M）
3×200	3	200	10	2	20
3×300	3	300	10	1	10

ゲルフィットロープ

改質精製したベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。



3m×10本/ケース

アデカウルトラシール　水膨張ゴム 弾性シール材

	アデカウルトラシール MC-2010M MC-2010MP MC-1010等	特長●水膨張効果による侵入水や漏水の防止 ●軽量で施工性良好 主用途●長さ方向への水膨張抑制品 MP ●一般コンクリート打継 ●長期冠水対応品
	アデカウルトラシール P-201 P-101	特長●水膨張性一液型シーラント ●垂れ止め型で接着性良好 主用途●二次製品ジョイント部 ●H鋼まわり、ラス面、貫通部の止水

クニシール C-31

簡単施工!!　工期短縮!!

表面に水溶性フィルムを巻いているため、水に濡らして設置面に置き、押し付けるだけで施工出来ます。
釘打ちなど特殊な作業が不要で施工が非常に簡単です。
従来の後付けタイプ止水材と比較しても大幅に工期短縮。



1m×20本/1ケース

ナルシルバー


車止めブロック用接着剤



1kg	20本／ダンボールケース入

アールフィルター

規格	A	B	C	D
50K	63	59	49	15
75K	94	87	75	18



送水ホース



特徴
- ●折り畳み収納に便利
- ●軽い
- ●切断・接続が簡単
- ●柔軟で扱い易い

用途
- ●農業用カン水
- ●スプリンクラー用
- ●土木工事排水、揚水用
- ●水中ポンプ用

呼径	mm	50	50	50	50	75	100	125	150	200
	インチ	2	2	2	2	3	4	5	6	8
定尺	m	20	30	50	100	50	50	50	50	50
最高使用圧力	kgf/cm²	4	4	4	4	4	3	3	3	3
	メガパスカル mpa	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3

バックアップ材丸バッカー



銘柄	直径	巻長・カット長	入数
＃6	6mm	250m巻	1箱
＃8	8mm	200m巻	1箱
＃10	10mm	250m巻	1箱
＃13	13mm	150m巻	1箱
＃15	15mm	100m巻	1箱
＃18	18mm	80m巻	1箱
＃20	20mm	60m巻	1箱
＃25	25mm	2m	100本
＃30	30mm	2m	80本
＃35	35mm	2m	60本
＃40	40mm	2m	50本
＃50	50mm	2m	30本

のり付きバッカー



※ 1m

規格	入数
5×(5)	50
5×(10)	
10×(10)	
10×(15)	
10×(20)	
15×(15)	
20×(20)	
25×(25)	


※( )のり面

エキスパンタイ




定尺	1.5m

断面図




形状安定性と施工性を向上させた目地材


ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。
キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。



墨出し後、水糸に合わせ直線ジョイントを挿入し接続します。ブラケットで支えて安定させ接続します。



モルタルにてダンゴ状にして、富士山型に押え固定します。その後に目地材両サイドを、全面モルタルにて補強します。



クロス部分を接続し、コンクリートを打設後、天端の養生テープをはがします。


規格 (単位mm)

製品名	キャップ幅	本体幅	高さ	長さ
TJ型20	20	16	30~500	1,500
TJ型25	25	20	30~500	1,500
TJ型30	30	25	30~500	1,500

[主な性能]
●形状安定性 ●耐衝撃性 ●施工性

[付属品]
●直線ジョイント（1.5m当り1ヶ）
●ブラケット（1.5m当り3ヶ）

調整プレート

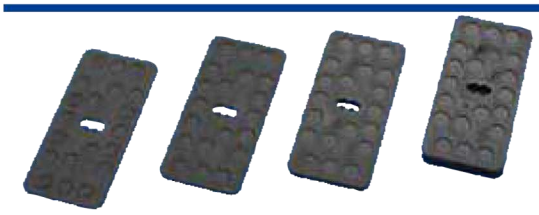

商品名	L	W	H	入数
2-40-80 (N)	80	40	2	4000枚 (100枚×40袋)
3-40-80 (N)	80	40	3	3000枚 (100枚×30袋)
5-40-80 (N)	80	40	5	2000枚 (100枚×20袋)
10-40-80 (N)	80	40	10	1000枚 (100枚×10袋)
2-70-140 (N)	140	70	2	1500枚 (25枚×60束)
3-70-140 (N)	140	70	3	1000枚 (25枚×40束)
5-70-140 (N)	140	70	5	1200枚 (20枚×60束)
10-70-140 (N)	140	70	10	600枚 (10枚×60束)
15-70-140 (N)	140	70	15	400枚 (10枚×40束)
20-70-140 (N)	140	70	20	300枚 (5枚×60束)
2-100-200 (N)	200	100	2	1000枚 (25枚×40束)
3-100-200 (N)	200	100	3	600枚 (20枚×30束)
5-100-200 (N)	200	100	5	400枚 (20枚×20束)
10-100-200 (N)	200	100	10	300枚 (10枚×30束)
15-100-200 (N)	200	100	15	200枚 (10枚×20束)
20-100-200 (N)	200	100	20	150枚 (5枚×30束)

※上記以外のサイズについてはお問合せください。
※クサビも取扱っております。

防草シート

試験成績表有

シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。
除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。



特徴

●高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。
●耐候性&排水性に優れます。

材質	規格	色
ポリプロピレン（UV剤入）	1m×50m	黒
	2m×50m	

PP土木シート

試験成績表有

軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事などに。



材質	規格
ポリプロピレン	1m× 50m
	2m× 50m
	2m×100m

シート釘

サイズ	
L=130	20本入



セーフタイト樹脂発泡体目地板



特長

●圧縮復元性が極めて高い。
●はみ出しを生じません。
●硫酸（95%）、塩酸（36%）、苛性ソーダ（10%）に対して変化がなく、耐薬品性良好。
●吸水性、透水性がなく、また凍結、融解による被害もありません。
●軽量で運搬、取り扱いが便利。

用途

●一般舗装道路用・空港・護岸用水路・水源地
●建物、擁壁等の目地材

構成

セーフタイトは独自の技術により開発した高性能樹脂発泡体目地板で、セル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできています。

タイプ	厚み	サイズ
M-2	10mm	1m× 1m
M-2	20mm	

ケンタイト瀝青質繊維性目地板



特長

●高い復元性。
●十分な圧縮強度。
●はみ出しなし。
●耐水、耐蝕性に富む。
●作業性良好。
●保存中の変形なし。

用途

●道路、滑走路、工場、歩道、広場等のコンクリートの膨張、収縮、盲目地用
●建物の目地部分、その他コンクリート建物の膨張目地

構成

高復元性80%以上、はみ出しがなく、美観をそこなわず、耐蝕性に富む。 米国ASTM D1751（83）日本道路公団規格に合格。

厚み	サイズ
10mm	1m× 1m
20mm	

エラスタイト瀝青質目地板



特長

●適度な圧縮強度。
●吸水性が僅少で耐蝕・耐候性に富んでいる。
●耐酸・耐アルカリ性。
●現場での切断・曲げ等の加工が簡単。
●均一な材質。
●切断用の白線（10cm間隔）入り。

用途

●道路、護岸、ダム、橋梁
●擁壁、貯水池、水路
●機械基礎、プラットホーム、
●建築物等各種目地
●橋面防水用、屋上防水押保護用


厚み	サイズ
10mm	1m× 1m
20mm	

ポリフィルム


特長


1. 工事現場の土間コンクリート（スラブ）の下張り防湿に効果を発揮します。
2. 床やタイルの施工後の養生に適しています。

※一部商品を除きミルシート及び出荷証明の発行は出来ません。

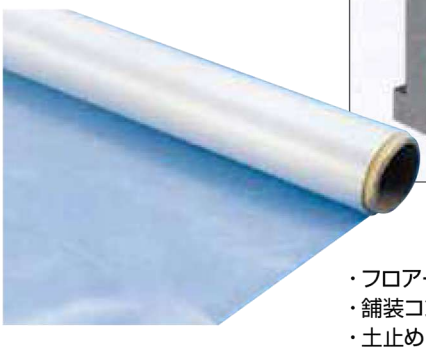

土木用途

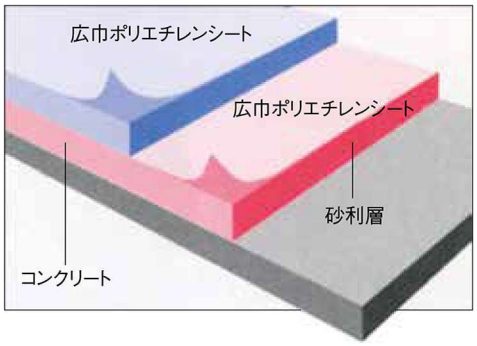

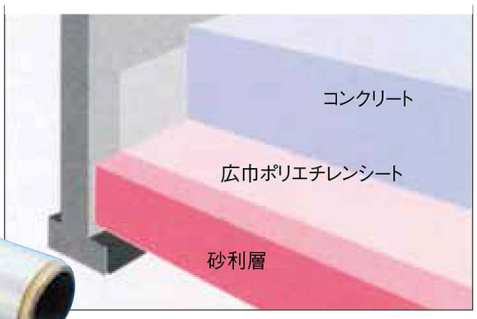

・フロアー養生
・舗装コンクリートの保護
・土止め（のり面保護）

ポリフィルムの規格

番手	実厚	全巾	長さ	梱包（本）
#3	0.018	950	100	5
#3		1800	100	5
#3		3600	100	2
#5	0.025	950	100	2
#5		1800	100	2
#5		3600	100	2
#10	0.05	950	100	2
#10		1800	50	2
#10		1800	100	1
#10		2000	50	2
#10		2000	100	1
#10		4000	50	1
#15	0.075	1800	50	2
#15		2000	50	2
#20	0.1	1800	50	1
#20		2000	50	1
#30	0.15	2000	50	1
実厚	0.15	2000	50	1

試験成績表有

※PURE・リサイクルタイプの2種類がございます。

プラベニヤ





材　質
ポリプロピレン



特長

折り曲げなどの加工が簡単で、養生箇所の形状によくなじみます。
カッターで簡単にカットでき、軽くて持ち運びが簡単です。
ベニヤのようにささくれだったり、腐ったりしません。
使用後の焼却時に有毒ガスが発生しません。

用途

壁、床、ガラス、エレベーターなどの養生に最適です。

色	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（mm）	梱包数（枚）
ナチュラル（軽量タイプ）	2.5	900	1800	20
ナチュラル	2.5	910	1820	20
ナチュラル	3.0	910	1820	20
白	4.0	910	1820	20
白	5.0	910	1820	10
青	2.5	910	1820	20


特注サイズ、別注色、印刷も承ります。別途お問合せ下さい。

ブルーシート/ロール・ホワイトシート/ロール

▼軽量



▼軽量

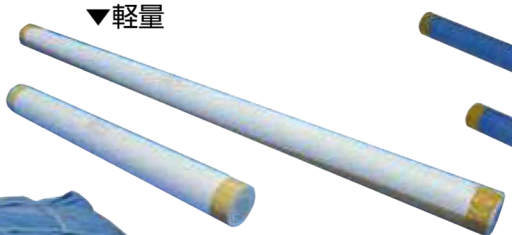

▼軽量/#3000





▼#2000



▼#3000



特長
建築現場から一般家庭まで幅広く使用可能。
用途に合わせて番手（厚み）を選択可能。
表面にラミ加工しており、防水効果があります。
色はブルーとホワイトがあります。

用途
養生や目隠し、雨・風からの保護、水や埃などを防ぐ用途によく使われます。

材　質
ポリエチレン

色	ハトメ	軽量シート		＃2000		＃3000	
		規格（m）	入数	規格（m）	入数	規格（m）	入数
ブルー	900P	*1.8×2.7	30	*1.8×2.7	30		
		1.8×3.6	25	*1.8×3.6	25		
		1.8×5.4	20	*1.8×5.4	20		
		2.7×3.6	20	*2.7×3.6	20		
		*3.6×3.6	10	*3.6×3.6	15	*3.6×3.6	15
		3.6×5.4	10	3.6×5.4	10	3.6×5.4	10
		*5.4×5.4	6			*5.4×5.4	6
		5.4×7.2	5	5.4×7.2	5	5.4×7.2	5
		*7.2×7.2	3			*7.2×7.2	3
		7.2×9.0	3	*7.2×9	3	*7.2×9.0	3
ブルー	1000P	10×10	2	10×10	2	10×10	2
ホワイト	900P	3.6×5.4	10				

色	ハトメ	軽量ロール	＃2000	＃3000
ブルー	な　し	0.9×100　ロール		0.9×100　ロール
		1.8×100　ロール		1.8×100　ロール
ホワイト	な　し	0.9×100　ロール		
		1.8×100　ロール		

※印サイズは要在庫問合せ。その外特注サイズは別途見積対応致します。

白防炎シート（ロール品）

ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防炎シートです。



規格	入数
0.93m×50m	1本
1.8m×50m	1本

スパッタシート

特長
溶接作業時のノロ受けに最適です。
高耐熱ガラス繊維を使用しており、耐火性・耐熱性・耐薬品性において非常に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
アスベストのような有害繊維は使用していません。
火花の飛散が少ないので作業安全性が高いです。

用途
・耐熱シート用
・防炎シート用
・耐薬品シート用
・電気の絶縁シート用
・建築シート用
・溶接火花受けシート用
・断熱シート用
・断熱・絶縁カーテン用

連続使用300℃以下
JIS A 1323A 種合格

品番	サイズ
1号	920×　930mm
2号	920×1920mm
4号	1840×1920mm
6号	1840×2920mm
ロール	0.98m×30m

厚み：0.8mm（輸入品）ガラス繊維
両面加工



ベストボード

引越現場や新築・リフォームに最適!!

用途例
- 引越し時の台車による床へのキズを防止します。
- 剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床をキズつけるのを防ぎます。
- 資材の仮置きにも使用でき床へのキズを防止します。


商品画像

	厚み	幅	長さ	入り数	出荷ロット	発泡倍率
ベストボード3.0	3.0mm	900mm	1800mm	5枚/ケース	25枚	1.3倍発泡
ベストボード1.5	1.5mm	910mm	1820mm	10枚/ケース	30枚	無発泡

素材：ポリプロピレン(PP)
色　：ブルー

剛性で丈夫！

材質はポリプロピレン。非常に丈夫で耐久性抜群。



抜群の耐久性能

耐衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。

耐水性があり、水洗いできる

水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。

繰り返し利用できる

繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用頂けます。



重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。また作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。床だけでなく、壁の養生にもご利用頂けます。

ポリプレート

環境にやさしいポリエチレン製

●特長

1.5倍発泡のポリエチレン樹脂板。

発泡品だから軽量(比重0.6)耐薬品性に優れております。

カッター等で簡単に切断可能。

特注品には両面コロナ放電処理を
行い接着性を付与することが可能です。



低発泡ポリエチレンシート

■規格表　　梱包枚数10枚

色	サイズ(mm) 厚み	幅	長さ
赤	2.4	910	910
青			
黄			
緑			
黒			
白			
赤			1,820
青			
黄			
緑			
黒			
白			

仮止め両面テープ

銘板・パネルなどの軽量部材の接着に。
鏡・装飾ガラスなどの住宅内装飾の接着に。





接着力
初期接着、冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。

保持力
特殊PE発泡体は基材に柔軟性があり粘着材は粗面接着に優れています。

巾	長さ	入数
20mm	10m	40

色：白

布カラーテープ

巾	長さ	入数
50mm	25m	30巻

色：白・黄・黒・緑・赤・青

巾	長さ	入数
100mm	25m	18巻

色：白・黄・黒



建築養生テープ / パイオラン / 養生一番



色：緑

建築養生テープ

巾	長さ	入数
25mm	25m	60巻
48mm	25m	30巻
50mm	25m	30巻
75mm	25m	24巻
100mm	25m	18巻

パイオラン

巾	長さ	入数
38mm	25m	36巻
50mm	25m	30巻

養生一番

巾	長さ	入数
50mm	25m	30巻
75mm	25m	24巻
100mm	25m	18巻

床養生テープ



色：ピンク

スパットクロスもも色テープ

巾	長さ	入数
50mm	25m	30巻

さくらテープNo.395N

巾	長さ	入数
50mm	25m	30巻


保護フィルム SPV 202



色：白・黒

巾	長さ	入数
50mm	30m	48巻
100mm	30m	24巻

ビニールテープ

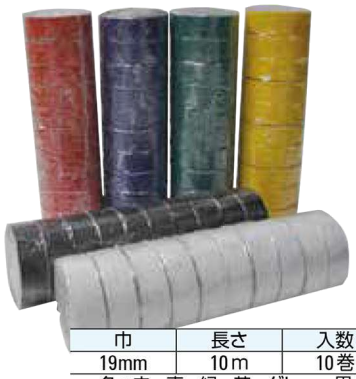

巾	長さ	入数
19mm	10m	10巻


色：赤・青・緑・黄・グレー・黒・白

クロスロン養生テープ



巾	長さ	入数
25mm	25m	60巻
50mm	25m	30巻

色：透明



床養生用

巾	長さ	入数
40mm	25m	48巻

色：青

布ガムテープ



色：茶

巾	長さ	入数
25mm	25m	60巻
38mm	25m	36巻
50mm	25m	30巻

巾	長さ	入数
75mm	25m	24巻
100mm	25m	18巻

クラフトテープ



巾	長さ	入数
50mm	50m	50巻

色：茶

布両面テープ



巾	長さ	入数
25mm	15m	60巻
50mm	15m	30巻

色：白


セーフティカバー / ソフトブロックカバー



品　番	適用範囲 (m/m)	寸法 (m/m)	入数 (本)
D-75の120 (ライトグリーン)	75～120	内径75×長さ1700	40
D-65(グリーン)	90～120	内径65×長さ1700	40
D-70(パープル)	100～160	内径70×長さ1700	40
D-90(ブルー)	100～200	内径90×長さ1700	40
D-110(イエロー)	200～260	内径110×長さ1700	30

養生キーパー

DK-7　長さ=1700mm　入数=300本



角養生

DK-15　長さ=1700mm　入数=300本




角養生

DK-25　長さ=1700mm　入数=200本



角養生

DK-100　長さ=1500mm　入数=100本




角養生


額縁養生材

扉枠、窓枠、額縁の専用養生です。


SP-25　長さ=1700mm　入数=100本




SP-30　長さ=1700mm　入数=100本



YG-35　長さ=1700mm　入数=100本



YG-60　長さ=1700mm　入数=100本



ポリチューブ



材質：LDPE（ポリエチレン100%）
用途：仮排水、梱包材によく使われます
折径：直径×π÷2=幅（折径目安サイズ）

厚み×折径	長さm	入数	使用許可範囲
0.1×100	50	10巻	～60φ
0.1×150	50	10巻	～90φ
0.1×200	50	10巻	～120φ
0.1×250	50	8巻	～150φ
0.1×300	50	6巻	～180φ
0.1×350	50	6巻	～210φ

自動車養生カバー




サイズ	色	入数
普通車	透明	20枚
ワンボックス	透明	20枚


※夏場の使用、長期間の使用、雨のあとの使用はご遠慮ください。

メジャーボード2つ折りタイプ

二つ折りに出来るので持ち運びやすく収納に便利です。

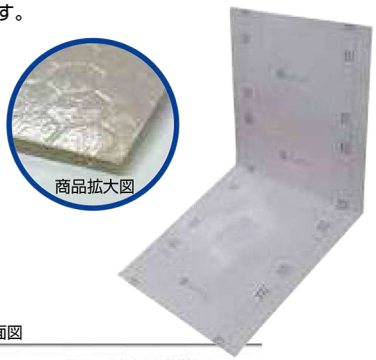


断面図




商品名	厚み	巾	長さ	入数	ロット
メジャーボード	3mm	900mm	1800mm	10枚	50枚

保護ステップ（エムエフ）

水に強いので外階段の養生に最適です。

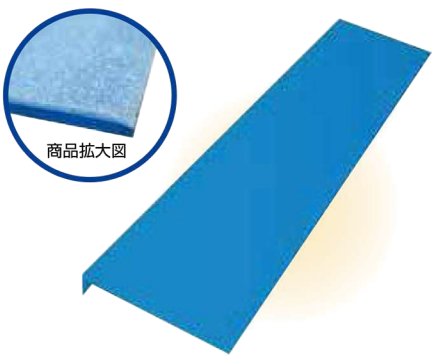

断面図



厚み	巾	框	踏み板	入数	ロット
3.5mm	910mm	40mm	220mm	14枚	3ケース

フェイスガード（エムエフ）

アクリル系の粘着剤を塗布した床養生シートです。
雨などから下地合板を守ります。




材質：ポリエチレンフィルム、アクリル系粘着剤

商品名	巾	長さ	入数	ロット
フェイスガード(逆巻)	1000mm	30m	4本	1ケース

人工芝（エムエフ）

表面の芝は水を通します。足場下、ベランダの養生、泥よけに。





材質：ポリオレフィン系樹脂

商品名	巾	長さ	入数	ロット
人工芝(正巻)	910mm	20m	1本	1本
人工芝(逆巻)	910mm	25m	1本	1本

コンクリート養生マット

コンクリート打設時の養生に
○強くて軽いPE原反、スポンジ、不織布の三層構造一般の作業に充分な保温性と保水性を発揮します。
○保温性と保水性に優れていますので、夏・冬を問わず、コンクリートの養生には最適です。



規　格
#10×1m×30m

養生ブルーマット（青）

○発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合わせてエンボス加工してあるので衝撃を吸収し、傷・汚れを防ぎます。
○防水・防湿性に優れています。
○使用後焼却処分しても有毒ガスの発生はありません。



規格	梱包数
1m×30m	1本

床養生シート

床などの傷や汚れ防止に
○厚みと弾力性に優れたエンボス加工をしています。
○自由にカットできるので、柱・床面・階段などの養生に使えます。
○片面ラミネート・両面ラミネート・撥水加工品があります。



規格
1m×50m

養生シート（片面ダンボール）

床などの傷や汚れ防止に
○片面ダンボールの表面に厚紙とポリフィルムを貼り合わせてあるので緩衝性に富み・防水効果があります。



規格
1m×25m
1m×50m

養生CMマット

床などの傷や汚れ防止に
○発泡ポリエチレンとPEクロス貼りボール紙を貼り合わせているので、引っ張り・引き裂きに対する抜群の強度を有し緩衝性にも優れています。



規格
1m×50m

ゴム板

ゴム板を巻いたものでクッション、防音材としてよく使用されます。



サイズ	梱包
2mm×1000mm×20m	1本
3mm×1000mm×10m	1本
5mm×1000mm×10m	1本
10mm×1000mm×10m	1本

塩ビシート

床などの傷や汚れ防止に
○床養生シートの中では一番丈夫です。
○コンクリート・タイル・フローリング等の養生に最適です。
○色・サイズとも別注にて製造できます。



色	規格
黒	0.3mm×1m×30m
黒	0.5mm×1m×30m

B山ゴムマット

山型にカットされたゴム板で滑り止め効果があり、現場などの入口や鉄板の下によくひかれます。



品名	規格
横筋入りマット	3mm×1000mm×10m
縦筋入りマット	3mm×1000mm×10m

ストレッチフィルム


搬送時の荷崩れ防止に



サイズ	入数
15μ×500mm×300m	6本

筋入り塩ビマット


山型にカットされた塩ビ板で滑り止め効果があり、現場などの入口や鉄板の下によく敷かれます。

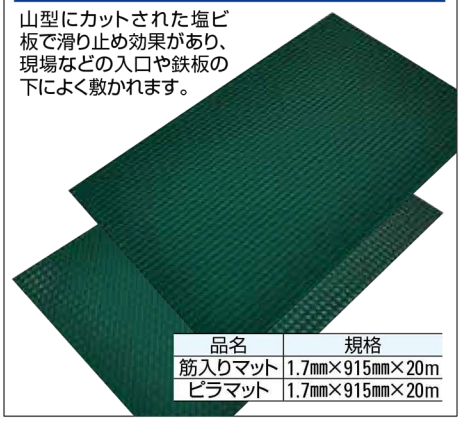

品名	規格
筋入りマット	1.7mm×915mm×20m
ピラマット	1.7mm×915mm×20m

キャプロン

○空気緩衝ですからクッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
○酸・アルカリ・油など耐薬品性に優れています。
○耐水・防湿性に優れています。
○裁断・熱シール・打抜などの加工が容易です。

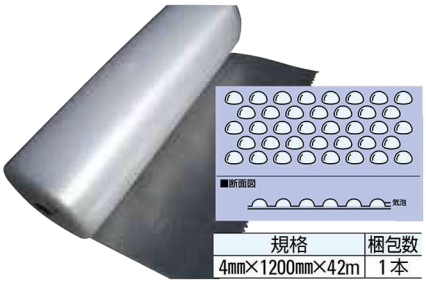

規格	梱包数
4mm×1200mm×42m	1本

紙養生カーテン

仮設用紙カーテン
（吊り下げ用フック付）
施工後の室内養生、
日焼け防止に



材質：クレープ紙

寸法	梱包数
W2000×H1950	50枚

KUS カラースプレー・KUS さび止めスプレー（輸入）

木部、鉄部だけでなく地面に印をつける場合にもご使用いただけます。

塗装する前に使用することで鉄部をさびから守ります。





カラースプレー

色	容量	梱包	入数
赤・白・黒・青・緑・黄・ピンク・グレー シルバー・つや消し黒	300ml	6本	48本

さび止めスプレー 試験成績表有

色	容量	梱包	入数
赤・灰	300ml	6本	48本

サンデーペイント ラッカースプレージャパン（国産）

鉄部・アスファルト・木部に

土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字下記、マーキングに最適！
自転車・三輪車・スチール製品・ロッカー・シャッター・
物置・工作品・タッチアップ・マーキングなど

フロンガスやトルエン、メタノール、鉛・クロムなどの有害物質を使用しない安心のスプレーです。

■1箱:12本入

300ml 塗り面積（2回塗り） 0.5~0.8㎡ タタミ約0.3~0.5枚

乾燥時間（半硬化） 夏10分 冬20分



手に持ちやすい細身の容器。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。

色	
白	オレンジレッド
グレー	青
黒	空色
つや消し黒	緑
とうめい	黄
NEWレッド	シルバー

※色見本は印刷ですので実際の色合いとは多少異なります

塗装シート 試験成績表有



●内外装、美装、あらゆる養生現場に最適。
●ビルや戸建住宅など大型養生に最適。
●シートは片面にコロナ処理を施してありますので塗装がタレにくく、付着した塗料が飛び散る事を防ぎます。
●防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
●燃やした場合に有毒ガスが発生しません。

品名	厚さ（㎜）	幅／折り（広げたサイズ）（㎜）	長さ（M）	梱包数（本）
塗装シート（半透明）	0.01	900s	200	5
		900w（1800）	100	5
		1300w（2600）	100	5
		1800s	200	5
		1800w（3600）	100	5





亜鉛メッキ用シルバージンクスプレー



グレーチング・ダクト・軽天金具・メッキ鋼材などの鉄部の防食及びスポット溶接部の塗料に

色	シルバー
容量	420mℓ
入数	12本

亜鉛メッキ化粧スプレー



グレーチング・ダクト・金網・メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに

色	シルバー
容量	420mℓ
入数	12本

さび止めスプレー 74



安全性の高い環境配慮さび止め塗料

色	ライトグレー 赤さび
容量	300mℓ
入数	12本

21速乾さび止めスプレー A



さび止め力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます

色	赤さび ねずみ
容量	300mℓ
入数	12本

布マスカーテープ 試験成績表有

布テープ付のマスカーです。住宅の周りや屋内の塗装養生に最適です。



テープ色：グリーン

サイズ	入数
300×25m	30巻
550×25m	30巻
1100×25m	30巻

サイズ	入数
1800×25m	30巻
2100×25m	30巻
2800×25m	20巻

PEクロステープマスカー

養生用PEクロステープ付のマスカーです。住宅の周りや屋内の塗装養生に最適です。

サイズ	入数
550×25m	30巻
1100×25m	30巻
1800×25m	30巻
2100×25m	30巻



つくつくテープ




養生テープ用スプレーのり
下地に吹き付けてテープをしっかりくっつけます。

用途
・モルタル
・木枠
・レンガタイル
・巾木

内容量	入数
430mℓ	6本


コードプロテクター

●工場内や道路でのコードの保護に最適。
●耐久性・耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用。



▲40φ





▲20φ

規　格
20φ(20φ×10m巻)
40φ(40φ× 4m巻)

BANBAN

ポリエチレン製なので軽く、
運搬・設置が簡単な敷枠です。



規格	厚み	重量
910X1820mm	18.5mm	21kg
1220X2440mm		41kg

歩行者マット

●歩行者用の安全道路を確保します。
●雨天でも滑りません。



600mm×3600mm 合成ゴム製	両端文字入り

デーキャップ・キャッピカ

●デーキャップ
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。

●キャッピカ
単管及び
D19 ～ D25
兼用。



PAT.商品

名称	規格	色	入数
デーキャップD10	D10～D16	黄	500ヶ
デーキャップD29	D29～D32		100ヶ
キャッピカ (48.6φ単管兼用)	D19～D25	黄・緑	200ヶ
キャッピカ(シール無)		黄	
デーキャップD35	D35～D38	黄	100ヶ

ソフトカバー・ハイカバー

【ソフトカバー】
●ソフトタッチで作業が抜群な上、耐寒性にも優れています。



【ハイカバー】
●二つ割れで、装着が簡単。
●二つのストッパーが、確実に固定します。

名称	色	入数
ソフトカバー	黄	100ヶ
ハイカバー（硬質）	黄	100ヶ
	緑	100ヶ

キケンテープ

●危険箇所の区分けが簡単にできます。
●在庫スペースを取らず、経済的にも安価。



・のりなし

規格	入数
60幅×50M巻	30巻

コーナーガード(反射タイプ)

●500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
●裏面でシートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。



PAT.商品

名称	規格	色	入数
コーナーガード ベータβ	270W×2,000L (内クッション部220W)	緑／白 黄／黒 青／白	10枚

足場クッション(ボイドレス)

●巻きつけるだけでスラブとの縁切りができます。
●クッション材使用のため、足場解体時にフィルム上部を引っ張れば簡単に引抜けます。



名称	規格	入数
足場クッション	6mm×240W　500L	100枚

パイプガード(反射式)

●クッション材使用のため安全確保できます。
●反射シールを貼っているので夜間でも安全。
●タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。



名称	規格	入数
パイプガード	内径50φ×外径68φ×1000L	30本

トラテープ・反射トラテープ



名称	規格	入数	副単位
トラテープ45幅	45W×10M巻	100巻	4
トラテープ90幅	90W×10M巻	50巻	2

タイヤストッパー



2t用

規格	入数
W100×H150×D200	10個

点字パネル



裏面全面粘着テープ付

名称	規格
ポイントタイプ ラインタイプ	300角

プラスチックチェーン



規格	入数	色
6mm×50m	4本	黄色

カラーコーン・コーンバー



コーンバー　34φ1.5m・2.0m
カラー：黄黒・緑白・青白・赤白



カラーコーン70cm　ベースサイズ380×380mm
カラー：赤・青・緑・黄




スコッチコーン
赤、白、三段



コーンベット
2kg

カラーコーンロープ

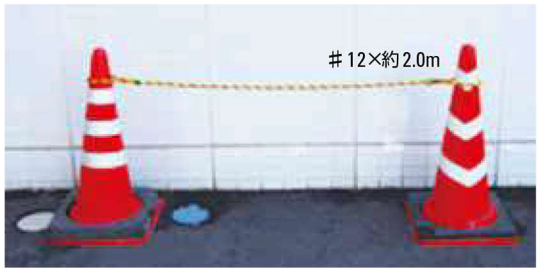

ロープ両端末が輪加工されているので、カラーコーンに直接掛けてご使用頂けます。

使用例




トラロープ



規格	入数
#9×50m	5巻
#9×100m	5巻
#9×200m	3巻
#12×50m	5巻
#12×100m	5巻
#12×200m	3巻


ロープ杭

標識ロープなどを通して打ち込み、進入禁止などの目印とします。

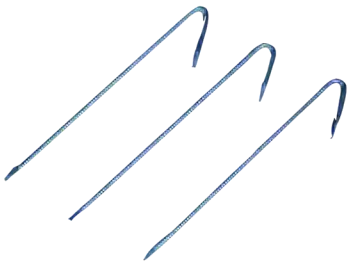

サイズ	入数
8×230	200本


ロープスティック 1段・2段

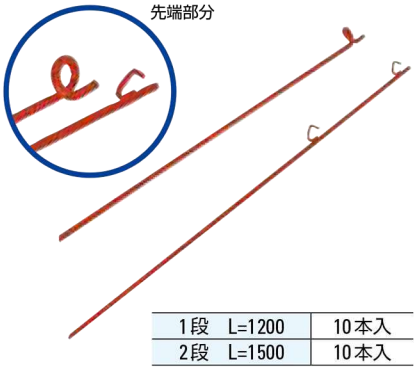

1段　L=1200	10本入
2段　L=1500	10本入

樹脂バリケード　単管バリケード

単管を繋いで立たせバリケードとして使用します。






カラー：緑・黄・赤・青

サイズ	梱包
H80	5台

サイズ	梱包
H80	4台

プラスチックフェンス・タンクベース

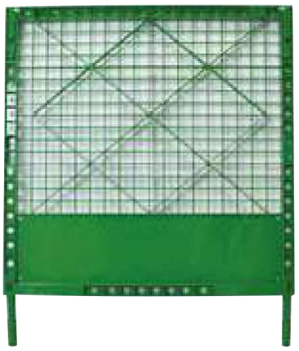

タンクベース



ジョイント



サイズ	H1.1[illegible]×W1.000

バリケード

A型バリケード
800×1200mm（折りたたみ式）



バリケードウェイト

規格	満水時
500×170×170	12kg

ガードフェンス・扉付ガードフェンス



サイズ	H1.800×W1.800

フェンス石



規格	180×250×120

※写真はイメージです

フェンスシート（工事用仮設フェンス用）

無地・文字入　2種類



・ハトメ12個付

規格		入　数	色
ヒモなし ヒモ付き	900mm×1700mm	50	白

粉末10型消火器(蓄圧式)





←リサイクルシール

※別途リサイクルシールが必要になります。

半缶スイガラ入れ

一斗缶の約半分ぐらいのスイガラ缶です。
水タンク付です。



サイズ	入数
24角×H13	10個

スイガラ集塵缶

主に事務所で使用します。タバコの消し忘れで火事にならないように吸殻のみを集めて入れておく缶で、密閉度が高いため火が燃え広がりません。



サイズ	入数
約30cm	20個

消火器スタンド



10型サイズ1本用



10型サイズ2本用

スタンドセット

消火器を立てて置けるプラスチック製の3点セットで、使用方法がのったプラ板が特徴です。



拡大図



消火バケツ



サイズ	入数
8ℓ	20ヶ

オレンジフェンスネット
グリーンフェンスネット



サイズ
1m×50m巻

安全チョッキ

紺／白反射，黄色／ライムイエロー反射，
紺／黄反射



反射テープ幅 60 mm

クリーンスタンド



サイズ	490×450×740　7.6kg

白熱投光器

防雨型、高品質・経済的価格
（白熱レフ球、コード、プラグ付）



	110V
300W	5m
	10m
500W	5m
	10m
300W	5m・アース付
	10m・アース付
500W	5m・アース付
	10m・アース付

投光球

投光器の替え球です。本体に関係なくどちらの球も使用できます。明るさが違います。



種類	入数
300W	10個
500W	10個

法令許可票

クリーンエコボード製



NEW 耐候性大型土のう

短期仮設（1年）対応
長期仮設（3年）対応

（財）土木研究センター性能証明書取得品
工期の短縮、コストダウンを可能にします
紫外線による劣化に強く長期保管が可能です


財団法人土木研究センター認定品
耐土性証　第1505、1506








KUS 株式会社ケイ・ユーシステム 東京都中央区京橋3-10-1
TEL.03-6228-7572

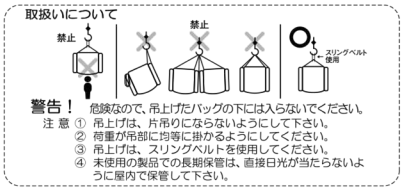

ラベルサンプル

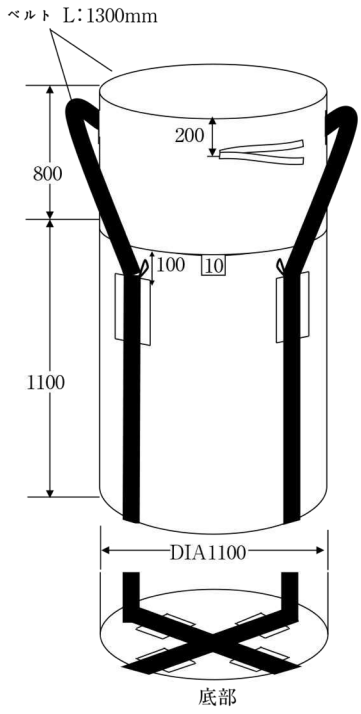

特長・用途

- ●災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に
- ●のり面の土留め工、堤防の仮護岸工、河川の仮締切工、落石の衝撃緩衝防護、災害時の備蓄用など
- ●長期間設置後も移動、転用が可能
- ●UV剤配合で紫外線による劣化に強い

仕様

- ●最大容量:1㎥
- ●最大中詰質量:20ｋN（約2t）
- ●材　質:ポリプロピレン
- ●高品質UV剤配合

品番	商品名	サイズ	色	入数	
KUS-1YEAR	耐候性大型土のう1年対応（短期仮設）	φ1100 × 1100長	本体：黒色 ﾗｲﾝ：黄色	10	縦・横 測定値 :240N/CM以上
KUS-3YEAR	耐候性大型土のう3年対応（長期仮設）		本体：黒色 ﾗｲﾝ：緑色		



耐土性証 第 1505 号

耐候性大型土のう

性能証明書

品　　名：耐候性大型土のう BLACK
品　　番：KUS-1YEAR
耐久仕様：短期仮設（1年）対応
企 業 名：株式会社ケイ・ユーシステム
所 在 地：東京都中央区京橋3-10-1 KUS京橋ビル3階

本製品は、
『耐候性大型土のう積層工法：設計・施工マニュアル［改訂版］』
（一般財団法人土木研究センター　平成29年10月）に規定された、
下記性能に適合していることを証明します。

1　材料に要求される性能　［生 地］
2　材料に要求される性能　［吊りベルト材］
3　土のうに要求される性能　［袋 体］

証 明 日：2015年5月25日
更 新 日：2018年5月25日
有効期限：2021年5月24日

証明機関
東京都台東区台東1丁目6番4号
一般財団法人土木研究センター
理事長　常田賢一

見本



耐土性証 第 1506 号

耐候性大型土のう

性能証明書

品　　名：耐候性大型土のう BLACK
品　　番：KUS-3YEARS
耐久仕様：長期仮設（3年）対応
企 業 名：株式会社ケイ・ユーシステム
所 在 地：東京都中央区京橋3-10-1 KUS京橋ビル3階

本製品は、
『耐候性大型土のう積層工法：設計・施工マニュアル［改訂版］』
（一般財団法人土木研究センター　平成29年10月）に規定された、
下記性能に適合していることを証明します。

1．材料に要求される性能　【生 地】
2．材料に要求される性能　【吊りベルト材】
3．土のうに要求される性能　【袋 体】

証 明 日：2016年6月22日
更 新 日：2018年6月22日
有効期限：2021年6月21日

証明機関
東京都台東区台東1丁目6番4号
一般財団法人土木研究センター
理事長　常田賢一

見本



耐土性証第 1505 号
平成27年5月25日

株式会社ケイ・ユーシステム 殿

性能評価報告書

品　　名　耐候性大型土のう BLACK
品　　番　KUS-1YEAR
耐久仕様　短期仮設（1年）対応

一般財団法人 土木研究センター
理事長　常田 賢一

「耐候性大型土のう積層工法：設計・施工マニュアル」に基づく性能証明要求に従い、当社より提出されました製品に対する袋体性能評価試験の結果、および材料に対する試験環境評価の報告結果について、下記のように報告いたします。

項　目			評価内容	性能規定値	判 定	試験方法
材料に要求される性能（生地）	初期強度要求特性	初期引張強さ	経度	経糸 たて 245 kN/m 以上 よこ 245 kN/m 以上 緯糸 245 kN/m 以上（初期値参考）	適 合 適 合 適 合（初期値参考）	JIS L 1096 準用
		初期伸度	伸び率	たて 20%未満 よこ 20%未満	適 合 適 合	
	耐久性	耐候性	強 度	たて 245 kN/m 以上 よこ 245 kN/m 以上	適 合 適 合	JIS L 1096 準用(D-1) JIS B 7753(2号機) 【紫外線促進暴露】 照射600hr,放射300hr
		耐候性（紫外線劣化の耐候性試験）	強 度	たて 196 kN/m 以上 緯糸 196 kN/m 以上（初期値参考）	適 合 適 合（初期値参考）	JIS L 1096 準用 JIS B 7753(2号機) 照射600hr,放射300hr
		耐候性	伸 度	たて(引取) 240 kN/m 以上 よこ(引取) 240 kN/m 以上	適 合 適 合	JIS K 7100 準用 JIS L 1096 準用
		耐薬品性	強 度	240 kN/m 以上	適 合	JIS Z 1551 準用 JIS L 1096 準用
		耐摩耗性	強 度	240 kN/m 以上	適 合	
	耐環境性	耐温試験	高温中性	有害物質を溶出しないこと	適 合	酸0.01N 塩水各温浸漬試験
	寸法安定性	目付		1.0mm 程度以下	適 合	JIS K 6301 準用
		透水性	透水係数	1.0×10^{-1} cm/sec 以上	適 合	JIS A 1218 準用
袋体に要求される性能（袋体）	引張強さ伸び率	引張強さ	強 度	※ 245 kN/m 以上	適 合	JIS P 8113 準用 JIS L 1096 準用 【縫製糸】JIS B 7753
	耐久性	引張強さ		30 kN/本以上（1方向当り）	適 合	
		耐摩耗		30 kN/本以上（2方向当り）	適 合	JIS Z 1551 準用 JIS P 8139 準用
		耐候性		30 kN/本以上（3方向当り）	適 合	
土のうに要求される性能（土のう単体）	土のうの開口部	引張強度	縫合強度	200 kN/m 以上	適 合	
		吊具特性	吊具強度	吊具強度 設置中 6.0 kN 以上 吊上げ 1.0 kN 以上 吊具強度 設置中 6.0 kN 以上 吊上げ 1.0 kN 以上	適 合 適 合	
			上下方向	設置中 6.0 kN 以上 吊上げ 1.0 kN 以上	適 合	
	土のうの開口部	吊上げ・吊下ろし性	開閉の容易さ	荷の落通し口開閉（開閉状態）に支障なきこと。吊上げ・吊下ろし作業に支障なきこと。	適 合	開閉容易さ：5人の被験者による官能試験
		開閉の容易さ	開閉の容易さ	荷の落通し口開閉（開閉状態）に支障なきこと。吊上げ・吊下ろし作業に支障なきこと。	適 合	
		開閉保持特性	開閉保持	荷の落通し口開閉（開閉状態）に支障なきこと。吊上げ・吊下ろし作業に支障なきこと。	適 合	



耐土性証第 1506 号
平成27年6月22日

株式会社ケイ・ユーシステム 殿

性能評価報告書

品　　名　耐候性大型土のう BLACK
品　　番　KUS-3YEARS
耐久仕様　長期仮設（3年）対応

一般財団法人 土木研究センター
理事長　常田 賢一

「耐候性大型土のう積層工法：設計・施工マニュアル」に基づく性能証明要求に従い、当社より提出されました製品に対する袋体性能評価試験の結果、および材料に対する試験環境評価の報告結果について、下記のように報告いたします。

項　目			評価内容	性能規定値	判 定	試験方法
材料に要求される性能（生地）	初期強度要求特性	初期引張強さ	強 度	経糸 たて 245 kN/m 以上 よこ 245 kN/m 以上 緯糸 245 kN/m 以上（初期値参考）	適 合 適 合 適 合（初期値参考）	JIS L 1096 準用
		初期伸度	伸び率	たて 20%未満 よこ 20%未満	適 合 適 合	
	耐久性	耐候性	強 度	たて 245 kN/m 以上 よこ 245 kN/m 以上 緯糸 196 kN/m 以上（初期値参考）	適 合 適 合 適 合（初期値参考）	JIS L 1096 準用 JIS B 7753(2号機) 【紫外線促進暴露】 照射1000hr,放射500hr
		耐候性（紫外線劣化の耐候性試験）	強 度	たて 196 kN/m 以上 よこ 196 kN/m 以上 緯糸 196 kN/m 以上（初期値参考）	適 合 適 合 適 合（初期値参考）	JIS L 1096 準用 JIS B 7753(2号機) 照射1000hr,放射500hr
		耐候性	伸 度	たて(引取) 245 kN/m 以上 よこ(引取) 245 kN/m 以上	適 合 適 合	JIS K 7100 準用 JIS L 1096 準用
		耐薬品性	強 度	245 kN/m 以上	適 合	JIS Z 1551 準用 JIS L 1096 準用
		耐摩耗性	強 度	245 kN/m 以上	適 合	
	耐環境性	耐温試験	高温中性	有害物質を溶出しないこと	適 合	酸0.01N 塩水各温浸漬試験
	寸法安定性	目付		1.0mm 程度以下	適 合	JIS K 6301 準用
		透水性	透水係数	1.0×10^{-1} cm/sec 以上	適 合	JIS A 1218 準用
袋体に要求される性能（袋体）	引張強さ伸び率	引張強さ	強 度	※ 245 kN/m 以上	適 合	JIS P 8113 準用 JIS L 1096 準用 【縫製糸】JIS B 7753
	耐久性	引張強さ		30 kN/本以上（1方向当り）	適 合	
		耐摩耗		30 kN/本以上（2方向当り）	適 合	JIS Z 1551 準用 JIS P 8139 準用
		耐候性		30 kN/本以上（3方向当り）	適 合	
土のうに要求される性能（土のう単体）	土のうの開口部	引張強度	縫合強度	200 kN/m 以上	適 合	
		吊具特性	吊具強度	吊具強度 設置中 6.0 kN 以上 吊上げ 1.0 kN 以上 吊具強度 設置中 6.0 kN 以上 吊上げ 1.0 kN 以上	適 合 適 合	
			上下方向	設置中 6.0 kN 以上 吊上げ 1.0 kN 以上	適 合	
	土のうの開口部	吊上げ・吊下ろし性	開閉の容易さ	荷の落通し口開閉（開閉状態）に支障なきこと。吊上げ・吊下ろし作業に支障なきこと。	適 合	開閉容易さ：5人の被験者による官能試験
		開閉の容易さ	開閉の容易さ	荷の落通し口開閉（開閉状態）に支障なきこと。吊上げ・吊下ろし作業に支障なきこと。	適 合	
		開閉保持特性	開閉保持	荷の落通し口開閉（開閉状態）に支障なきこと。吊上げ・吊下ろし作業に支障なきこと。	適 合	

コンテナバック　ワンウェイタイプ

試験成績表有

特長
ワンウェイタイプ
反転ベルト、フック付きなので、反転排出可能


材質：ポリプロピレン（UV剤入り）

用途：紙、木くず、建設廃棄物、
廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に






丸型

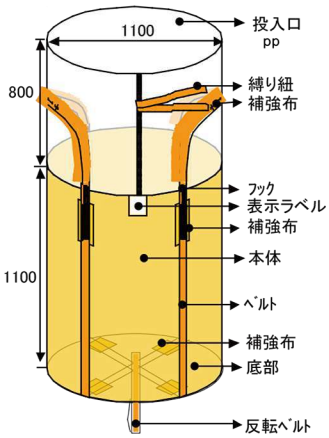


◎最大積載量：1トンまで


角型

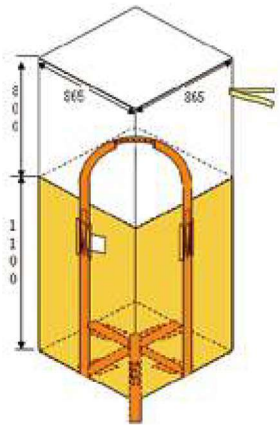


丸型・排出口付

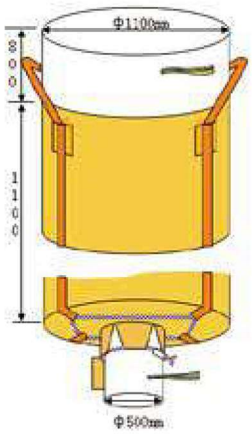

丸型・内袋付

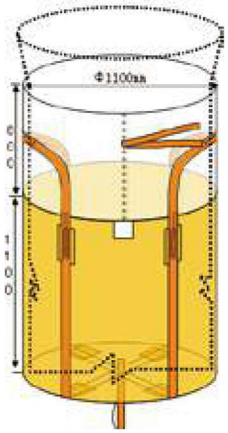

角型・ハーフサイズ

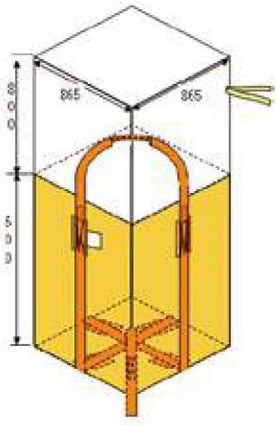

万能自立収集袋



◎耐荷重：約480kg
◎試験成績書あり

コンパクトに折りたたんで収納、保管に便利です。
FRP芯内蔵で固定不要、自立します。
表面ラミネート加工で防水効果があります。

材　質：本体、ベルト：ポリプロピレン
骨組み：FRP
用　途：現場の廃材入れ、ゴミ、落葉などの回収

品番	商品名	サイズ	色	入数（枚）	試験成績書
KUS-002・丸	コンテナバック・丸型	1100（幅）×1100（長さ）	ベージュ	10	あり
KUS-002・角	コンテナバック・角型	865×865×1100（長さ）	ベージュ	10	あり
KUS-005・排	コンテナバック・排出口付	1100（幅）×1100（長さ）	ベージュ	10	あり
KUS-002（N）	コンテナバック・丸型（ビニール内袋付）	1100（幅）×1100（長さ）	ベージュ	10	あり
KUS-002・角（500kg）	コンテナバック・角型（ハーフサイズ）	865×865×600（長さ）	ベージュ	10	あり
—	万能自立収集袋	550×550×600（高さ）	グリーン	10	あり

ガラ袋


①PPガラ袋


②PPガラ袋上


③PPガラ袋透明


④UVクリアガラ袋


⑤中華ガラ袋

ガラ袋	サイズ	梱包	入数
①	600×900	25枚×8	200枚
②	600×900	25枚×8	200枚
③	600×900	25枚×8	200枚
④	600×900	25枚×8	200枚
⑤	600×900	100枚×2	200枚

①②通常の土納より大きく、ガラやゴミ・材木などを入れて使うのに適したガラ袋です。厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。

③ 素材を半透明にして中に入れたものを判断し易くした袋です。中身が見える為、ゴミなどの分別に適しています。

④ PEにUV剤を混ぜて作った耐光性の強いガラ袋。

⑤ ヒモ無し・丈夫です。（白）

土納袋


①PE土納袋9x9


②PE土納袋12x12


③UV土納袋黒ライン


④UV土納袋ブルーライン


⑤UVクリア土納袋


⑥PE土納袋透明

土納袋	サイズ	梱包	入数
①9×9	480×620	50枚×8	400枚
②12×12	480×620	50枚×8	400枚
③ ④	480×620	50枚×8	400枚
⑤	480×620	25枚×8	200枚
⑥	480×620	50枚×8	400枚
⑦	480×620	—	200枚

①②ポリプロピレン材で作った土納袋。砂やゴミなど入れて使うのに適した一般的な土納袋です。

③④PE土納にUV剤（紫外線カット）を混ぜて作った土納で耐光性が強く長期間外で使用するのに適しています。（約1年使用可能）

⑤ PEにUV剤を混ぜて作った耐光性の強い土納袋。クランプなどの重いものを入れても大丈夫です。

⑥ 素材を半透明にして中に入れたものを判断し易くした袋です。中身が見える為、ゴミなどの分別に適しています。


⑦国産箱入土納袋
バージン原料

アスベスト回収袋



黄色と透明色のアスベスト回収袋で二重に使用。

材　質：ポリエチレン
用　途：アスベスト回収、除去工事に使用

◎実厚品：0.15㎜

商品名	サイズ（mm）	色	入数（枚）
アスベスト回収袋（大）	0.15（厚み）×850×1280	黄色、透明	各 50
アスベスト回収袋（中）	0.15（厚み）×650×850	黄色、透明	各100

植生土納袋

土納袋に植物の種子が付着しており中に土を入れてしばらく外に置いておくと草が生えてきます。季節を問わず使用できます。



サイズ	梱包	入数
480×600	100枚	100枚

ロス袋（再生袋）

ポリエチレン製の袋で、土や肥料などのほか、いろいろな用途に使用できます。



サイズ	入数
0.18×450×650	100枚

ワンタッチ差し筋アンカー



●打込棒不要

規格		ドリル径
D10-450	50本	14.5φ
D13-600	30本	18φ
D16-750	20本	22.5φ

異形片ネジ



規格	
D10-400	100本
D13-500	50本

ルガゾール C

コンクリート打継目処理剤（表面凝結遅延剤）



防水剤

モルタルに混和使用するだけで、防水・防湿効果を発揮します。



18kg・1.8kg

止水剤

コンクリート構造体の漏水箇所の止水や欠陥箇所の充填補修に!



20kg

急結剤

セメントの化学反応により急速にセメントを硬化させます。



18kg・1.8kg

スポーツライン

安心して使用できる運動競技用ライン



20kg

ホームコン

砂のいらないホビーセメント
水を混ぜて練るだけでOK!



20kg

塩化カルシウム（融雪剤・防塵剤）



U-グラウト

セメント系無収縮モルタル材



一般用

通常の流し込み工法に適した高流動性のグラウト材

●荷姿：25kg 紙袋
●用途：機械・構造物基礎・橋梁支承・逆打・
逆巻工法・アンカーボルト固定・鋼板巻立て

パッド用

高精度の据付けが要求される機械等の基礎用

●荷姿：25kg 紙袋
●用途：機械据付・鉄骨据付・パイプ回りの充填

一輪車（カート車）

深型（3才）

生コンや土などを入れて運ぶのによく使用されます。



W=約510

浅型（2才）

土やセメントなどのかさの低い物を入れて運ぶのによく使用されます。



W=約675

幅狭

狭いスペースしかない場所で使用するカート車です。



W=約335

ノーパンクタイヤ




エアタイヤ



波板

ビニエース［塩ビ波板］-VA

●素材：塩化ビニール
●ピッチ：32
●厚み：0.8㎜
●巾：655㎜
●山数：20.5㎜
●長さ：1820㎜、2120㎜、2420㎜、2730㎜、3030㎜
●色：クリアフロスト、ブルー、乳白

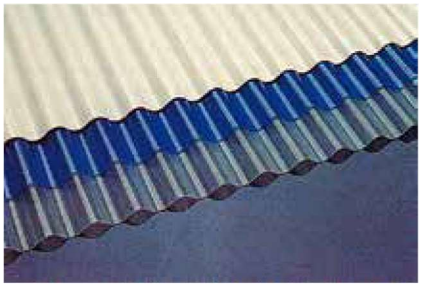




ポリカ波板-PN

●色：クリア、ブラウン、乳白、エンボスクリア、エンボスブラウン、エンボスグレー
●長さ：1820㎜、2120㎜、2420㎜、2730㎜、3030㎜
●巾：655㎜
●山数：20.5㎜

九連傘釘　30連



●波板の固定用
●傘部：樹脂製

はしご／脚立／作業台（アルインコ）

2連はしご JXV-D

型式	全長	縮長	収納長	質量
JXV-40D	3.86m	2.48m	2.43m	9.2kg
JXV-52D	5.24m	3.17m	3.12m	11.3kg
JXV-60D	5.93m	3.51m	3.46m	13.3kg
JXV-73D	7.31m	4.20m	4.15m	16.5kg
JXV-80D	8.00m	4.55m	4.50m	18.9kg



1連はしご JXV-S

型式	全長	質量
JXV-25S	2.48m	4.8kg
JXV-32S	3.17m	5.8kg
JXV-39S	3.86m	6.8kg
JXV-42S	4.20m	7.9kg
JXV-52S	5.24m	9.6kg





専用脚立 PRS-W

型式	天板の高さ	質量
PRS-240W	2.29m	11.3kg
PRS-270W	2.59m	12.7kg
PRS-300W	2.88m	14.5kg



兼用脚立 PRS-W

型式	天板の高さ	はしごの長さ	質量
PRS-60W	0.52m	1.13m	2.9kg
PRS-90W	0.82m	1.75m	3.6kg
PRS-120W	1.11m	2.37m	4.3kg
PRS-150W	1.41m	2.98m	5.6kg
PRS-180W	1.70m	3.60m	6.9kg
PRS-210W	2.00m	4.22m	8.5kg





踏台 CCA-K

型式	天板の高さ	質量
CCA-60K	0.57m	1.7kg
CCA-80K	0.79m	2.5kg

伸縮脚付作業台

型式	天板の高さ	天板寸法	質量
PXGE-710W	0.72 ～ 1.02 m	400×881 ㎜	8.7kg
PXGE-712W	0.72 ～ 1.02 m	400×1200 ㎜	9.6kg
PXGE-1014W	1.01 ～ 1.45 m	400×1200 ㎜	10.9kg

コンクリートシューター



●材質：FRP
●内径：150φ

規格（mm）
380×4,000

ブリキバケツ（亜鉛鉄板製）



サイズ	梱包
10L	20個
13L	20個

プラゴムバケツ



サイズ	入数
13L	10個

公園クズカゴ90L

メッシュタイプの大きなゴミ箱です。



サイズ	梱包
90L	5個

プラ箱


セメントの練り混ぜ
コンビマットと併用して靴の汚れ落としに



規格
40ℓ
60ℓ
80ℓ

コンビマット

現場事務所等の入口に敷いて泥落としに使います。
ワイヤーとナイロンで編んでいます。



規格	サイズ（mm）
小	360×600
中	450×750
大	600×900

スリッパ



色	入数
青・茶・緑	60足

洗車ブラシ



●15φの水道ホースに接続可能

入数
50本

トラックロープ

トラックなどで荷物を縛るのに使うロープです。



サイズ	入数
9×20	24
9×30	16
12×20	12
12×30	9

トラックシート



規格		入数
1号 軽トラ用	1900×2100	10
2号	2100×2700	8
3号	2300×3600	6
4号	2660×4600	3

スカイトイレ

現場用の簡易トイレで上・下セットで使用します。



種類	梱包
上のみ	10個
下のみ	6個

ダンボール・文書保存箱


引越や書類の整理に
○（小）は書類など比較的重たいものの整理・引越しに便利です。
○（大）は衣類などの比較的軽いものの整理・引越しに便利です。



	規格（H×横×縦）	梱包数
小	300×300×400	10枚
大	350×360×520	10枚

スポンジ（スイトール）

スラブの表面に溜まった雨水などの除去にご使用下さい。
下記以外のサイズも製造可能です。



●吸水材

厚み	巾	長さ	入数
50mm	500mm	500mm	20枚
100mm	300mm	300mm	20枚
50mm	300mm	300mm	20枚

軍手



種類	入数
軍手日本一600g	40打
純綿軍手750g	40打
裏起毛軍手	40打
スベリ止め軍手12双入	40打

ウエス

使いやすい様に30cm角に全てそろえています。



	規格	入数
黒	2kg×5梱包	10kg
白	2kg×5梱包	10kg
白メリヤス	2kg×5梱包	10kg
白メリヤス輸入	1kg×20梱包	20kg
タオル	2kg×5梱包	10kg

オイル吸着マット

水はほとんど吸わず、すばやく油を吸着します。



●材質：ポリプロピレン

サイズ（mm）	重量	入数
500×400×4	9.5kg/箱	100枚

チップソー





商品名	外径	内径	刃数	用途
ベーシック・プレミアム・フッ素コート・フッ素コートレザースリット	165mm	20mm	52P	一般木材・集成材・化粧合板
	190mm	20mm	52P	

切断砥石 金の熊

両面補強機構により安全性が非常に高い切断砥石です。





最高使用周速度：80m/s
鉄・ステンレスどちらも切断できます。

外径	厚さ	穴径	入数
105mm	1.0mm	15mm	10枚

ワイヤーブラシ

金属の錆び落としや塗装はがしに
固着した汚れ落としに

剣型



歯ブラシ型

小判型

種類	入数
剣型	12本
歯ブラシ型	12本
小判型	12本

竹カゴ

水中ポンプ用。
水溜りで使用時に泥や小石が入りにくくなります



サイズ	入数
45φ×H30	10本

シリコンガン

カートリッジ式のシリコンやボンドの充填用



入数
24

チョーク

折れにくく、手につかないチョークです。
白、赤、黄、青の４色あります。



小箱	大箱
100本入	20個

靴カバー

布製とビニール製の２種類あります。
現場を汚さない様に靴の上から履きます



種類	入数
ビニール	10足
布	10足

ステン灰皿



直径	深さ
155㎜	40㎜

蛍光水糸

目立ちやすい蛍光色



長さ	色		入数
500m	黄色	細	10個
500m	ピンク	細	10個
270m	黄色	太	10個
270m	ピンク	太	10個

PPソフトロープ

荷造りに適した３本よりのロープです



サイズ	梱包
5×300m	5巻
6×200m	5巻
8×100m	5巻

図面ケース



種　類	サイズ	梱包数
A-1F チャック付	630×900	50枚
A-1F チャックなし	630×900	50枚
A-2F チャック付	450×660	50枚
A-2F チャックなし	450×660	50枚
A-3F チャック付	330×457	50枚


レベルブック



入数
10冊

皮スキ／ハンマー皮スキ

ペンキはがしや錆び落としに



品名	入数	大箱
皮スキ	12本	120本
ハンマー皮スキ	12本	120本

ダスターハケ

掃除用・塗装用・接着剤塗布用として



サイズ	入数
50㎜	12本
75㎜	6本
100㎜	6本

朱呂ホーキ

シダで作ったホーキで扱いやすく経済的です。

サイズ	全長	梱包	入数
長柄	126cm	10本	40本
短柄	78cm	10本	60本



ナイロンホーキ

ナイロンで作ったホーキでコシが強くアスファルトや溝などを掃くのに適しています。

サイズ	全長	箱
長柄	128cm	40本



座敷ホーキ（上・並）

畳間から建築現場まで幅広く使用できるホーキです。



サイズ	全長	梱包	入数
長柄	138cm	10本	20本
短柄	94cm	10本	30本

サイズ	全長	梱包	入数
長柄	138cm	10本	30本
短柄	84cm	10本	50本


糸モップ／替糸

サイズ	全長	重量	入数
22cm	132cm	280g	10本



自在ほうき

サイズ	全長	入数
30cm	130cm	40本
45cm	130cm	40本
60cm	130cm	40本

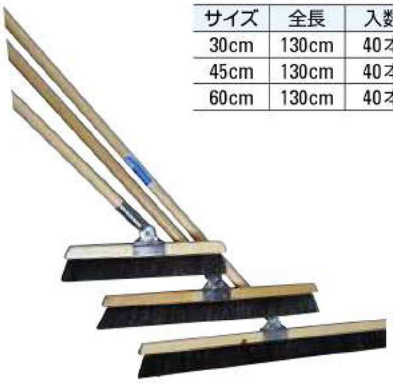

ナイロンデッキブラシ


全長	入数
115cm	48本



ドライワイパー／替ゴム

地面に残った水を押し出すのに使用します。

サイズ	全長	入数
40cm	142cm	25本
48cm	142cm	12本
60cm	142cm	10本
90cm	145cm	10本

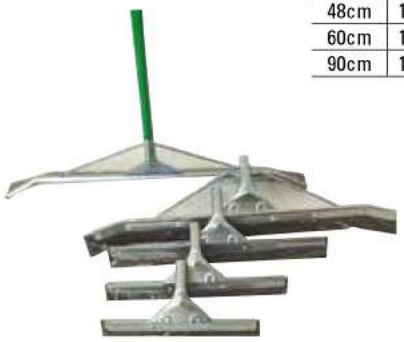

フィトルモップ／替フィトル

フローリングに積もったほこりを掃き取るのに使用します。

サイズ	全長	入数
30cm	142cm	15本
60cm	142cm	15本
90cm	142cm	10本



てみ

農業用・建築用幅広い用途にお使い頂けます。



サイズ	入数
大 500×520×180	20個
小 420×450×165	

プラスチックチリトリ

プラスチックで作ったチリトリで経済的です。



入数 50個

三つ手チリトリ

持ち手が伸びて長いので腰をかがめずに使用できます。



入数 20個

鉄道チリトリ

腰をかがめず使用できます。
ドーム型でゴミが飛び出しにくい。



入数 12個

索　引

※カタログ掲載写真の色は印刷物の為、実際と多少異なる場合があります。
　また、製品改良の為、製品の仕様などを予告なしに変更する場合がありますのでご了承下さい。

あ行

アールフィルター ―― 16
アクアシャット ―― 15
足場板 ―― 8
足場クッション（ボイドレス） 25
足場ゴムバンド ―― 8
足場ブラケット ―― 8
アスベスト回収袋 ―― 31
アデカウルトラシール ―― 15
アンカー ―― 11
安全鋼板 ―― 9
安全チョッキ ―― 27
安全ネット ―― 11
異形片ネジ ―― 32
一輪車（カート車） ―― 33
糸モップ / 替糸 ―― 36
ウエス ―― 34
エキスパンタイ ―― 16
エラスタイト ―― 17
塩化カルシウム（融雪剤・防塵剤） ―32
塩ビシート ―― 23
オイル吸着マット ―― 34
オレンジフェンスネット ―― 27

か行

ガードフェンス・扉付ガードフェンス ―26
額縁養生材 ―― 22
カネライトフォーム ―― 1
紙養生カーテン ―― 23
カラーコーン・コーンバー ― 26
カラーコーンロープ ―― 26
カラースプレー ―― 24
ガラ袋 ―― 31
仮止め両面テープ ―― 21
仮枠アンカー ―― 14
皮スキ・ハンマー皮スキ ―― 35
キケンテープ ―― 25
基礎サポート ―― 6
脚立 ―― 33
キャプロン ―― 23
急結剤 ―― 32
九連傘釘 30 連 ―― 33
杭太郎 ―― 9
靴カバー ―― 35
クニシール ―― 15
クラフトテープ ―― 21
クランプ ―― 8
クリーンスタンド ―― 27
グリーンネット ―― 11
グリーンフェンスネット ―― 27
クロスロン養生テープ ―― 21
軍手 ―― 34
蛍光水糸 ―― 35
軽天材 ―― 4
化粧スプレー ―― 24
K スラブ ―― 1
KU タイ ―― 13
KU フォーム ―― 5
結束線 ―― 7
ゲルフィットロープ ―― 15
ケンタイト ―― 17
鋼製束 ―― 3
公園クズカゴ 90 L ―― 34
コードプロテクター ―― 25
コーナーガード（反射タイプ） 25
ゴム板 ―― 23
コンクリート釘 ―― 13
コンクリートサイコロ ―― 7
コンクリートシューター ―― 34
コンクリート養生マット ―― 23
コンテナバック ―― 30
コンパネ詰栓 ―― 14
コンビマット ―― 34

さ行

ワンタッチ差し筋アンカー ― 32
作業代 ―― 33
座敷ホーキ（上・並） ―― 36
サッシアンカー ―― 14
サナモールド ―― 13
さび止めスプレー ―― 24
サビナイズ ―― 7
サポートピン ―― 13
シート釘 ―― 17
シートヒモ ―― 11
CM マット ―― 23
自在ほうき ―― 36
止水剤 ―― 32
止水板 ―― 15
自動車養生カバー ―― 22
樹脂バリケード ―― 26
朱呂ホーキ ―― 36
ジョイント ―― 8
ジョイント（フェンス用） ―― 26
消火器 ―― 27
消火器スタンド ―― 27
消火バケツ ―― 27
植生土納袋 ―― 31
シリコンガン ―― 35
自立収集袋 ―― 30
白防炎シート ―― 10
ジンクスプレー ―― 24
人工芝 ―― 22
スイガラ入れ ―― 27
スイガラ集塵缶 ―― 27
スカイトイレ ―― 34
筋入り塩ビマット ―― 23
スタンドセット ―― 27
ストレッチフィルム ―― 23
ストロングゲート ―― 9
スパッタシート ―― 19
スパンシール ―― 15
スペーサー ―― 7
スポーツライン ―― 32
スポンジ（スイトール） ―― 34
図面ケース ―― 35
スリッパ ―― 34
セーフタイト ―― 17
セーフティカバー ―― 22
切断砥石 金の熊 ―― 35
セパキャッチャー ―― 7
洗車ブラシ ―― 34
送水ホース ―― 16
ソフトカバー・ハイカバー ― 25

た行

耐候性大型土のう ―― 28・29
タイヤ（一輪車） ―― 33
タイヤストッパー ―― 25
竹カゴ ―― 35
ダスターハケ ―― 35
単管打込み金具 ―― 9
単管バリケード ―― 26
単管パイプ ―― 9
タンクベース ―― 26
ダンボール ―― 34
チップソー ―― 35
調整プレート ―― 16
チョーク ―― 35
チリトリ ―― 36
つくつくテープ ―― 24
デーキャップ・キャッピカ ―― 25
鉄筋ノロ止めチューブ ―― 7
てみ ―― 36
点字パネル ―― 25
天井点検口 ―― 4
投光球 ―― 27
塗装シート ―― 24
土納袋 ―― 31
ドマライト ―― 1
ドライワイパー / 替ゴム ―― 36
トラックシート ―― 34
トラックロープ ―― 34
トラテープ・反射トラテープ― 25
トラロープ ―― 26

な行

ナイロンデッキブラシ ―― 36
ナイロンホーキ ―― 36
ナマシ番線 ―― 11
波板 ―― 33
ナルシルバー ―― 16
布ガムテープ ―― 21
布カラーテープ ―― 21
布マスカー ―― 24
布両面テープ ―― 21
のり付きバッカー ―― 16
ノロ止めテープ ―― 13

は行

灰皿 ―― 35
排水スリーブキャップ ―― 14
パイプガード（反射式） ―― 25
ハイポイント ―― 13
白熱投光器 ―― 27
箱番線 ―― 11
はしご ―― 33
バックアップ材丸バッカー ―― 16
発泡スチロール板 ―― 1
バリアレスフロアー ―― 2
バリケード ―― 26
バリケードウェイト ―― 26
BANBAN ―― 25
B 山ゴムマット ―― 23
ビニールテープ ―― 21
P コン穴埋め栓 ―― 13
PE クロステープマスカー ―― 24
PP 土木シート ―― 17
PP ソフトロープ ―― 35
フィトルモップ / 替フィトル ― 36
フェイスガード ―― 22
フェンス石 ―― 26
フェンスシート ―― 26
フックボルト ―― 9
プラゴムバケツ ―― 34
プラスチックコーン ―― 13
プラスチックチェーン ―― 25
プラスチックフェンス ―― 26
プラ箱 ―― 34
プラベニヤ ―― 18
プラレン ―― 5
ブリキバケツ ―― 34
ブルーシート ―― 19
ブルーマット ―― 23
ベース ―― 8
ベストボード ―― 20
防音シート ―― 10
ボイド管 ―― 14
防水剤 ―― 32
防草シート ―― 17
法令許可票 ―― 27
ホームコン ―― 32
歩行者マット ―― 25
保護ステップ ―― 22
保護フィルム ―― 21
ポリチューブ ―― 22
ポリプレート ―― 20
ポリフィルム ―― 18
ホワイトシート ―― 19

ま行

丸釘 ―― 13
丸セパ止水板 ―― 14
目地棒 ―― 12
メジャーボード ―― 22
メッシュシート ―― 11
面木 ―― 12
モールドオイル ―― 13

や行

床養生シート ―― 23
床養生テープ ―― 21
U - グラウト ―― 32
養生キーパー ―― 22
養生シート ―― 23
養生テープ ―― 21

ら行

ラッカースプレー ―― 24
ルガゾールC ―― 32
レベルブック ―― 35
ロープ杭 ―― 26
ロープスティック 1 段・2 段 ― 26
ロス袋 ―― 31

わ行

ワイヤーブラシ ―― 35
ワンタッチ差し筋アンカー ― 32

2019.03

BUILDING MATERIALS
KUS

株式会社　ケィ・ユーシステム

本　社

〒104-0031　東京都中央区京橋3-10-1 NEWS 京橋ビル3F
TEL.03-6228-7572　FAX.03-6228-7582

営 業 所

東京営業所　〒136-0082　東京都江東区新木場1-4-4
TEL.03-3521-1202　FAX.03-3521-1209

札幌営業所　〒061-3244　北海道石狩市新港南3-701-12
TEL.0133-62-8364　FAX.0133-62-8365

仙台営業所　〒984-0015　宮城県仙台市若林区卸町4丁目6-6
TEL.022-354-0056　FAX.022-354-0057

千葉営業所　〒286-0221　千葉県富里市七栄254(ナガサワ跡地)
TEL.0476-93-0850　FAX. 0476-93-0960

埼玉営業所　〒354-0004　埼玉県富士見市下南畑1452-1
TEL.049-265-8098　FAX.049-265-8099

横浜営業所　〒224-0042　神奈川県横浜市都筑区大熊町863-4
TEL.045-949-0120　FAX.045-949-0820

静岡営業所　〒422-8035　静岡県静岡市駿河区宮竹2-1-45
TEL.054-204-1510　FAX.054-204-1530

名古屋営業所　〒490-1133　愛知県海部郡大治町八ツ屋東田面57
TEL.052-462-1631　FAX.052-462-1808

滋賀営業所　〒527-0126　滋賀県東近江市大清水町479-1
TEL.0749-45-8051　FAX.0749-45-8305

大阪営業所　〒587-0064　大阪府堺市美原区菩提30
TEL.0723-62-2356　FAX.0723-62-3777

岡山営業所　〒700-0953　岡山県岡山市南区西市117-2
TEL.086-239-7270　FAX.086-239-7280

広島営業所　(事務所)
〒734-0013　広島県広島市南区出島2丁目21-8
協同タクシーセンタービル2階
TEL.082-250-3161　FAX.082-250-3162
(倉庫)
〒734-0013　広島県広島市南区出島2丁目1-26
(明和運送㈱内)

福岡営業所　〒812-0051　福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-1-51
TEL.092-643-7188　FAX.092-643-7255

