SUNPEACE PRODUCT CATALOG

サンピース製品カタログ Vol.7

CONTENTS

SUNPEACE PRODUCT CATALOG

サンピース製品カタログ

■サンピース

クイーンタイガージャポン

高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレザーブレード

■レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない

エンジンカッター用

コンクリート　ブロック

型　式	外径（mm）	刃厚（mm）	内径（mm）	付属リング（mm）	最高使用回転数（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
SJP-305N	305	2.85	20	—	6,300	25,000	27,500	140099
			22	20H	6,300	25,000	27,500	
			25.4	20/22H	6,300	25,000	27,500	
			30.5	20/22/25.4H	6,300	25,000	27,500	

■サンピース

クイーンタイガー

専用ボンドの採用により、
最高の切れ味を誇るレーザーブレード

■レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない
■230mm～350mmまでのラインナップで幅広い機種に対応

エンジンカッター用

コンクリート　ブロック

型　式	外径（mm）	刃厚（mm）	内径（mm）	付属リング（mm）	最高使用回転数（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
SXD-230N	230	2.4	22	20H	7,900	35,000	38,500	140051
SXD-250N	250	2.5	22	20H	6,600	40,000	44,000	140068
			25.4	20/22H	6,600	40,000	44,000	
			30.5	20/22/25.4H	6,600	40,000	44,000	
SXD-305N	305	2.85	20	—	6,300	45,000	49,500	140075
			22	20H	6,300	45,000	49,500	
			25.4	20/22H	6,300	45,000	49,500	
			30.5	20/22/25.4H	6,300	45,000	49,500	
SXD-350N	350	3.2	20	—	5,400	55,000	60,500	140082
			22	20H	5,400	55,000	60,500	
			30.5	20/22/25.4H	5,400	55,000	60,500	

■サンピース

クイーンタイガー　ブルー

新設計プロテクトチップにより、切れ味と基板クワレ対策を向上

■ レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、チップ飛びを軽減
■ 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス

新設計
プロテクトチップ

コンクリートカッター用

アスファルト　コンクリート

型　式	外径（mm）	刃厚（mm）	内径（mm）	チップ高さ（mm）	最高回転速度（m/s）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4582111
SPWE-305	311	3	27	6	70	27,000	29,700	240095
SPWE-355	371	3	27	6	70	38,000	41,800	240101

■サンピース

クイーンタイガー　ゴールド

舗装カッターの決定版！
優れた切れ味とロングライフを実現

■ 斜めプロテクトチップの採用(SWG-305N・SWG-355N)により、
切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消
■ 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス

斜めプロテクトチップ
SWG-305N
SWG-355N

コンクリートカッター用

アスファルト　コンクリート

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	内径(mm)	チップ高さ(mm)	最高回転速度(m/s)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	JANコード 4582111
SWG-305N	306	3	27	6	70	35,000	38,500	240019
SWG-355N	369.6	3	27	6	70	45,000	49,500	240026
SWG-405N	408	3.2	27	6	70	64,000	70,400	240118
SWG-455N	459	3.2	27	6	70	74,000	81,400	240125

NSH

■サンピース

ダイヤモンドカッター　セグメントタイプ

切れ味を重視したセグメントタイプ

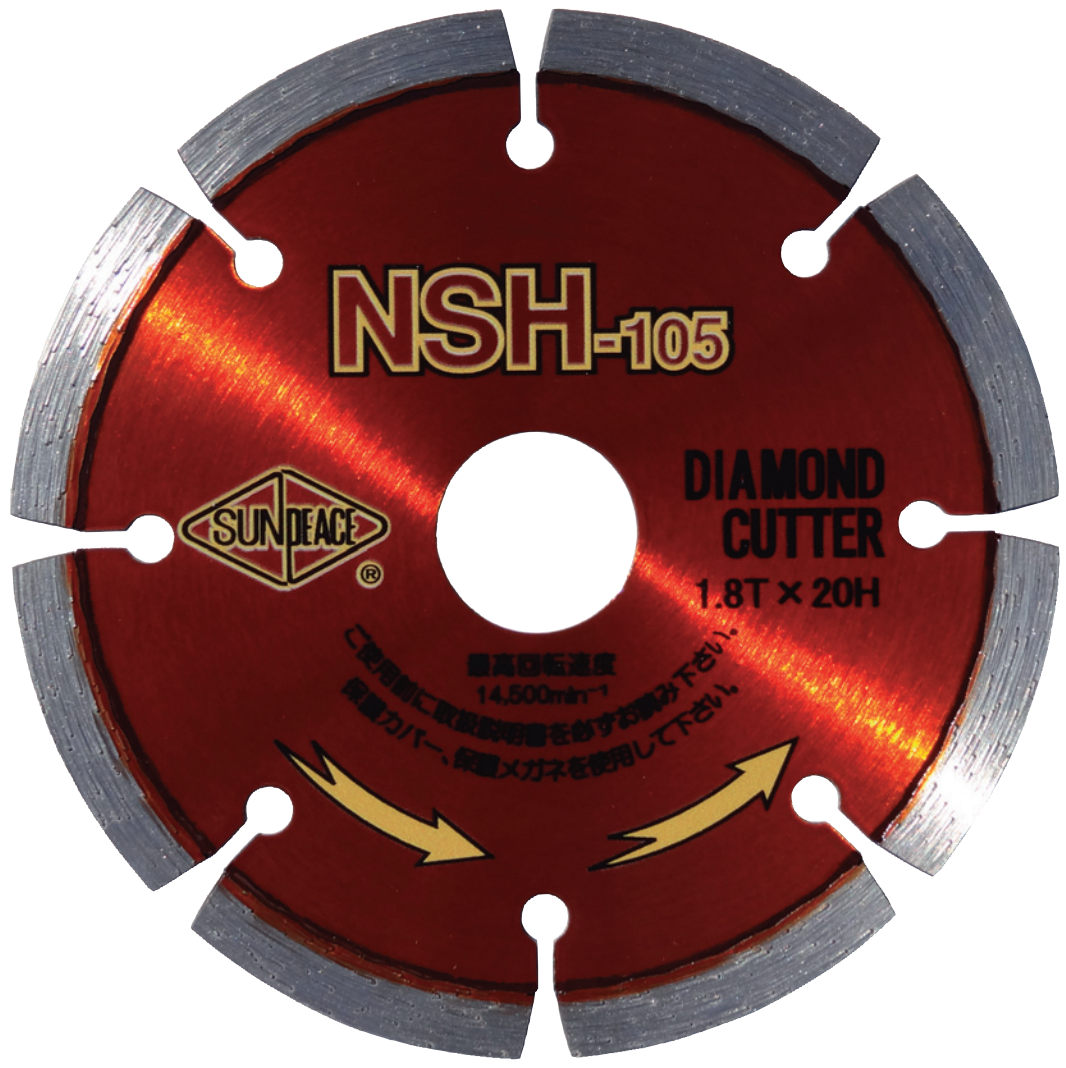

ディスクグラインダー、カッタ用

コンクリート製品
鉄筋コンクリート
天然石・人工石
タイル　瓦　レンガ
ALC　FRP　GRP




型　式	外径×刃厚×内径（mm）	付属リング（mm）	最高回転速度（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
NSH-105	105×1.8×20	15H	14,500	9,800	10,780	110061
NSH-125	125×2×22	20H	12,200	16,800	18,480	110078
NSH-150	150×2×22	20H	10,100	25,300	27,830	110085
NSH-180	180×2×25.4	20･22H	8,700	29,800	32,780	110092
NSH-204	204×2×25.4	20･22H	7,500	34,500	37,950	110108

ダイヤモンドカッター（乾式）

NSR

■サンピース

ダイヤモンドカッター　リムタイプ

切り口がきれいに仕上がるリムタイプ

ディスクグラインダー、カッタ用

コンクリート製品
鉄筋コンクリート
天然石・人工石
タイル　瓦　レンガ
ALC　FRP　GRP




型　式	外径×刃厚×内径（mm）	付属リング（mm）	最高回転速度（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
NSR-105	105×2×20	15H	14,500	11,000	12,100	120114
NSR-125	125×2×22	20H	12,200	17,500	19,250	120121
NSR-150	150×2×22	20H	10,100	26,000	28,600	120138
NSR-180	180×2.2×25.4	20･22H	8,700	30,500	33,550	120145

ダイヤモンドカッター（乾式）

NSX

■サンピース

ダイヤモンドカッター

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現

ディスクグラインダー用

硬質コンクリート
硬質タイル
レンガ
硬質塩ビ
瓦
石材
不燃建材

型　式	外径×刃厚×内径（mm）	付属リング（mm）	最高回転速度（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
NSX-16	105×2×20	15H	14,500	11,300	12,430	110146
NSX-20（エア用）	125×2.2×20	—	12,200	20,000	22,000	110153
NSX-20	125×2.2×22	20H	12,200	20,000	22,000	110160

ダイヤモンドカッター（乾式）

NST-105

■サンピース

ダイヤモンドカッター（タイル用）

600角クラスのタイル切断が可能

ディスクグラインダー用

磁器タイル
陶器タイル
キッチンパネル
FRP
大理石

型　式	外径×刃厚×内径（mm）	付属リング（mm）	最高回転速度（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
NST-105	105×1.1×20	15H	14,500	9,800	10,780	130106

ダイヤモンドカッター（乾式）

NSF-105

■サンピース

ダイヤモンドカッター　フランジ付き

キワ切りに最適！コンクリート・ブロック用

ディスクグラインダー用

コンクリート　ブロック　モルタル



型　式	外径×刃厚（mm）	フランジ	最高回転速度（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
NSF-105	105×2.0	M10	14,500	11,500	12,650	130113

ダイヤモンドカップ

DX

■サンピース

ドライカップXライン

十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立

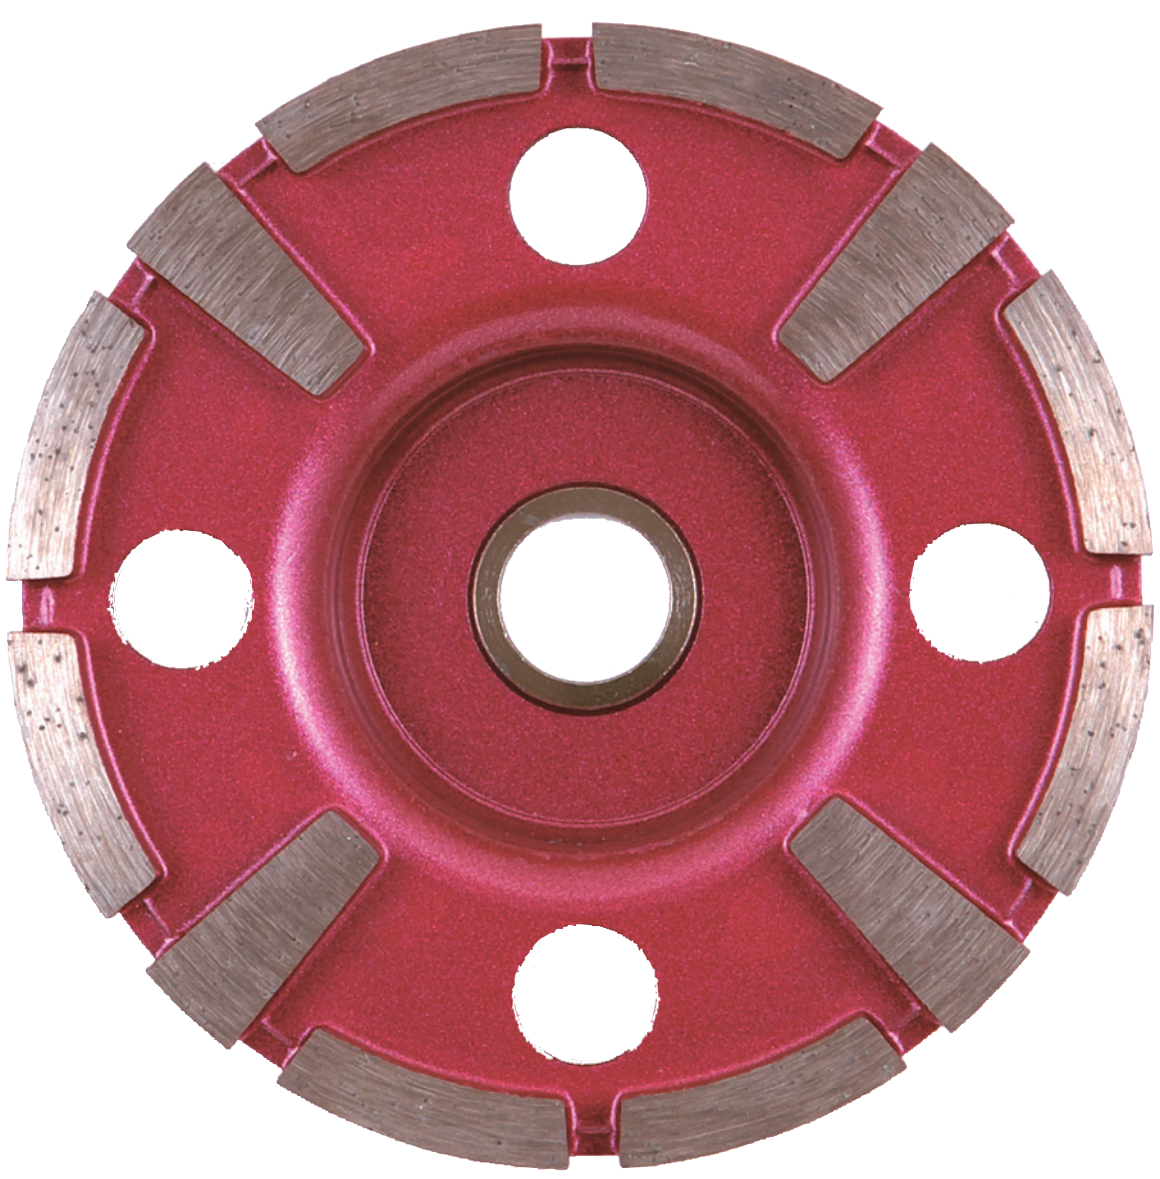

ディスクグラインダー用

コンクリート　ブロック　レンガ　石材



型　式	外径×ダイヤ厚×内径（mm）	付属リング（mm）	最高回転速度（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
DX-4	100×6.0×20	15H	15,200	15,500	17,050	130014

■サンピース

ダイヤモンドカッター　リトルレスキュー

多種多様に使える万能ブレード

ディスクグラインダー用

鋳鉄管◎　鋼管◎　鉄筋◎　塩ビ管◎　FRP◎

ステンレス◎　自動車ボディ◎

ゴムキャタ○　ポリエチレン○

油圧ホース○　アングル○

平板鉄板○

× コンクリート・瓦・レンガ・モルタル製品 → 不適

型　式	外径×刃厚×内径（mm）	付属リング（mm）	最高回転速度（回転/分）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4582111
SPLR-105	106×2.2×20	15H	13,800	11,000	12,100	240071
SPLR-126	126×2.4×22	20H	12,200	14,000	15,400	240088

■サンピース

切断砥石　スタンダード

切れ味・耐久性に優れたスタンダード砥石

金属



金属

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	梱包
R100	100×2.0×15	A	46	72	12,000	10枚×20
R125-20	125×2.0×20	A	46	72	10,900	10枚×10
R125-22	125×2.0×22	A	46	72	10,900	10枚×10
R150-20	150×2.0×20	A	46	72	9,130	10枚×10
R150-22	150×2.0×22	A	46	72	9,130	10枚×10
R180-20	180×2.0×20	A	46	72	7,600	10枚×10
R180-22	180×2.0×22	A	46	72	7,600	10枚×10
R205-22	205×2.0×22	A	46	72	6,680	10枚×10
R205-25.4	205×2.0×25.4	A	46	72	6,680	10枚×10
R255-22	255×2.5×22	A	46	72	5,395	10枚×10
R255-25.4	255×2.5×25.4	A	46	72	5,395	10枚×10
R305	305×2.8×25.4	A	36	72	4,488	25枚×2
R355	355×2.9×25.4	A	36	72	3,856	25枚
R405	405×3.0×25.4	A	30	63	2,987	25枚
R455	455×3.5×25.4	A	30	63	2,940	25枚

※全サイズオープン価格となります。

■サンピース

薄型切断砥石　赤虎スペシャル

極薄型で作業時間・焼け・バリが従来より大幅に減少

両面補強

ディスクグラインダー用

金属　ステンレス

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4571109
AKT-105	105×1.0×15	NX	60	80	14,400	370	407	10枚×20	230255
AKT-125	125×1.3×22	NX	46	80	12,200	680	748	10枚×10	230279
AKT-150	150×1.4×22	NX	46	80	10,191	850	935	10枚×10	230293
AKT-180	180×1.5×22	NX	46	80	8,373	970	1,067	10枚×10	230316

■サンピース

薄型切断砥石　赤虎スペシャル1.5

両面補強で抜群の安全性と耐久性

両面補強

ディスクグラインダー用

金属　ステンレス

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4571109
AKT-105-1.5	105×1.5×15	NX	46	80	14,400	430	473	10枚×20	230385

■サンピース

切断砥石　赤虎スペシャル

ハイパワー砥粒ジルコニアを
最大限に活用することで切れ味と耐久性を両立

両面補強

高速切断機用

金属



◆用途　パイプ･アングル･丸棒･形鋼･軽天･その他一般金属

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4571109
AKT-305	305×2.8×25.4	AZ	30	80	5,000	1,850	2,035	10枚×5	230354
AKT-355	355×2.9×25.4	AZ	30	80	4,300	2,680	2,948	10枚×5	230361
AKT-405	405×3.0×25.4	AZ	30	80	3,390	2,930	3,223	10枚×4	230378

切断砥石
RSP100N

■サンピース
切断砥石　スペシャル

両面補強

切削抵抗の少なさと、
砥石の耐久性・安全性を総合的に
突き詰めた厚さ1.8mmの砥石。

ディスクグラインダー用
金属　ステンレス

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4571109
RSP100N	105×1.8×15	NX	46	80	14,400	460	506	10枚×20	230026

切断砥石
G100

■サンピース
切断砥石　ゴールド

両面補強

【用途】薄鉄板・波トタン・丸棒・
形鋼パイプ・金属線

ディスクグラインダー用
金属

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード
G100	105×2.5×15	NX	30	80	14,400	570	627	10枚×20	—

切断砥石
RO105

■サンピース
切断砥石　オフセット型

両面補強

オフセット形状なので
隅部の切断に適しています。

ディスクグラインダー用
金属

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード
RO105	105×2.5×15	NX	30	80	14,400	560	616	10枚×20	—

■サンピース

切断砥石　カラーストン

ステンレス、レール等切断しにくい切断に最適


両面補強

高速切断機用

金属　ステンレス



◆用途　レール・ステンレス全般・パイプ・アングル・丸棒・形鋼など

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4571109
RCS305	305×2.8×25.4	AZ	30	80	5,010	1,650	1,815	10枚×5	316012
RCS355	355×2.9×25.4	AZ	30	80	4,300	2,380	2,618	10枚×5	316029
RCS405	405×3.0×25.4	AZ	30	72	3,380	2,800	3,080	10枚×4	316036

■サンピース

オフセット砥石

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石

金属用

ディスクグラインダー用

石材用

高周波用

型　式	外径×刃厚×内径 (mm)	用途	砥材	粒度	最高使用周速度 (m/sec)	最高使用回転数 (rpm)	梱包
OF-A1004-24P	100×4.0×15	金属用	A/WA	24	72	13,757	25枚×8
OF-A1004-36P	100×4.0×15	金属用	A/WA	36	72	13,757	25枚×8
OF-A1006-24P	100×6.0×15	金属用	A/WA	24	72	13,757	25枚×8
OF-A1006-36P	100×6.0×15	金属用	A/WA	36	72	13,757	25枚×8
OF-A1256-24P	125×6.0×22	金属用	A/WA	24	72	11,006	25枚×4
OF-A1256-36P	125×6.0×22	金属用	A/WA	36	72	11,006	25枚×4
OF-A1506-24P	150×6.0×22	金属用	A/WA	24	72	9,171	20枚×3
OF-A1506-36P	150×6.0×22	金属用	A/WA	36	72	9,171	20枚×3
OF-A1806-24P	180×6.0×22	金属用	A/WA	24	72	7,643	25枚×2
OF-A1806-36P	180×6.0×22	金属用	A/WA	36	72	7,643	25枚×2
OF-A2056-24P	205×6.0×22	金属用	A/WA	24	72	6,711	25枚×2
OF-A2056-36P	205×6.0×22	金属用	A/WA	36	72	6,711	25枚×2
OF-G1006-24P	100×6.0×15	石材用	GC	24	72	13,757	25枚×8
OF-G1006-36P	100×6.0×15	石材用	GC	36	72	13,757	25枚×8
OF-HIFREQ-A1806	180×6.0×22.23	高周波	A/WA	24	80	8,492	25枚×2

※全サイズオープン価格となります。

■サンピース

エンジンカッター用切断砥石

強靭な焼結構造を持つ
ニューセラミック砥材＋専用特殊ボンド使用

金属用

両面補強

エンジンカッター用

アングル　パイプ
チャンネル　ステンレス
ガス管　STK鋼管
配管パイプ　水道管
角棒　丸棒

★砥粒・粒度・硬度：A30R・BF

型　式	用途	外径×厚み (mm)	穴径 (mm)	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4514234
A30R	金属用	305×4.0	20.0	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320118
			22.0	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320125
			25.4	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320132
			30.5	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320149
		355×4.0	20.0	100	5,300	3,350	3,685	5枚×4	320316
			22.0	100	5,300	3,350	3,685	5枚×4	320323
			30.5	100	5,300	3,350	3,685	5枚×4	320347

非金属用

両面補強

エンジンカッター用

鋳鉄　瓦
アスファルト　コンクリート
レンガ　タイル
ALC　FRP

★砥粒・粒度・硬度：GC24R・BF

型　式	用途	外径×厚み (mm)	穴径 (mm)	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4514234
GC24R	非金属用	305×4.0	20.0	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320019
			22.0	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320026
			25.4	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320033
			30.5	100	6,300	2,500	2,750	5枚×4	320040
		355×4.0	20.0	100	5,300	3,350	3,685	5枚×4	320217
			22.0	100	5,300	3,350	3,685	5枚×4	320224
			30.5	100	5,300	3,350	3,685	5枚×4	320248

■サンピース

クラウンコアビット

特殊形状の刃先が様々な効果を発揮します

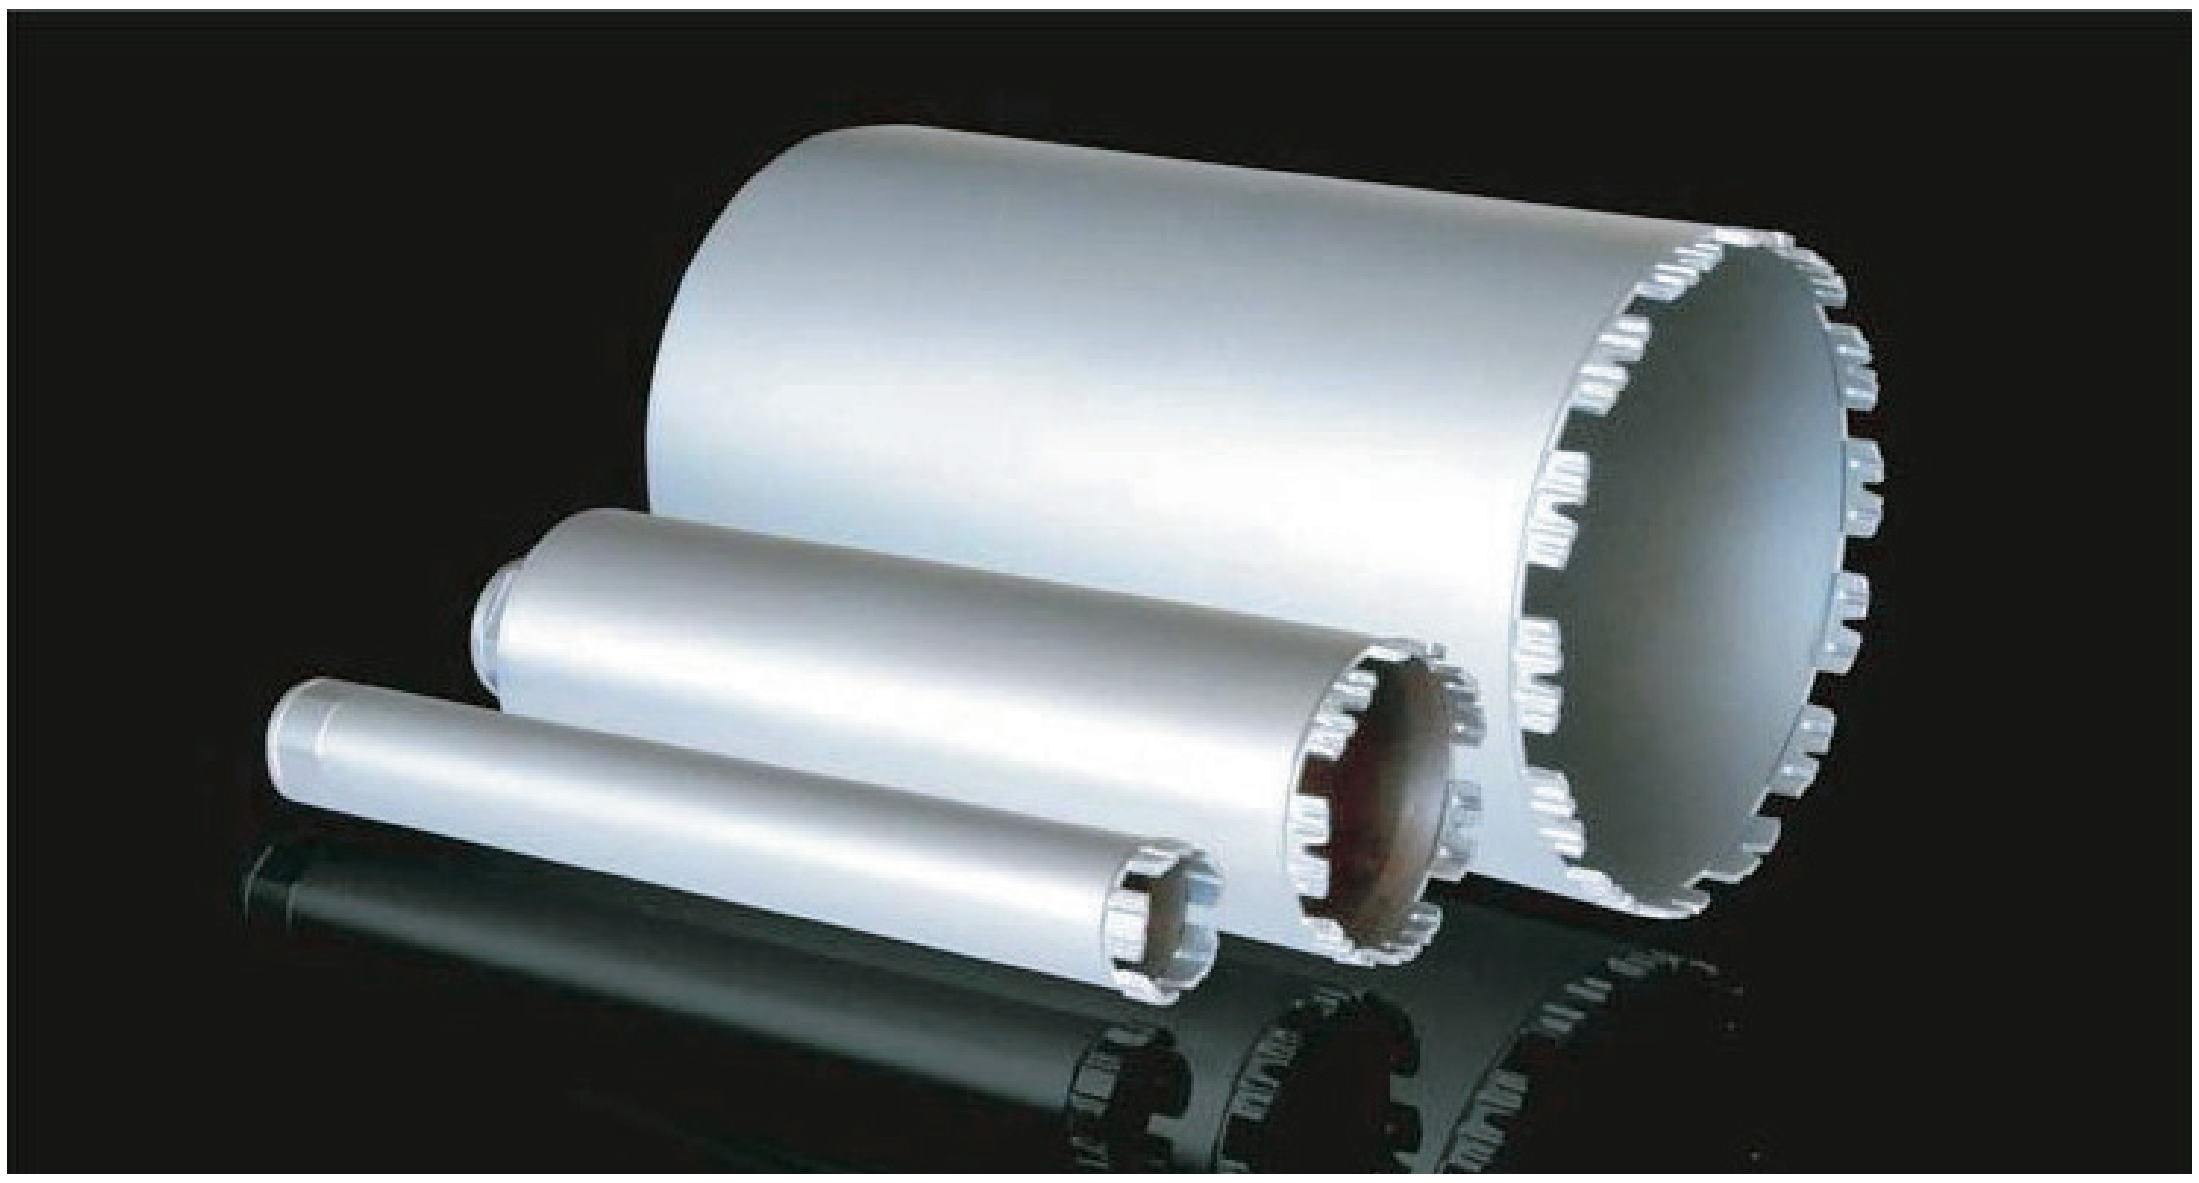

■有効長:250mm

M27
湿式
コアドリル用

特長

山型のセグメント形状
使い始めから抜群の切れ味を発揮します。

波型のセグメント側面形状
常に安定した滑らかな切断性能で鉄筋コンクリートにも最適です。
切削水を充分に行き渡らせ、ノロを効率よく排出します。
被削物との接触面積が少ないため、機械のパワーロスを
最少に抑えた切断が可能です。

さらに、

相乗効果として長寿命を提供します。

ツライチ構造(内側ノークリアランス構造)
万一噛み込みが発生した場合にも、容易にビットを抜き取れるという効果を発揮します。 ※一本物は52φ以上、3点式は4インチ以上に設定

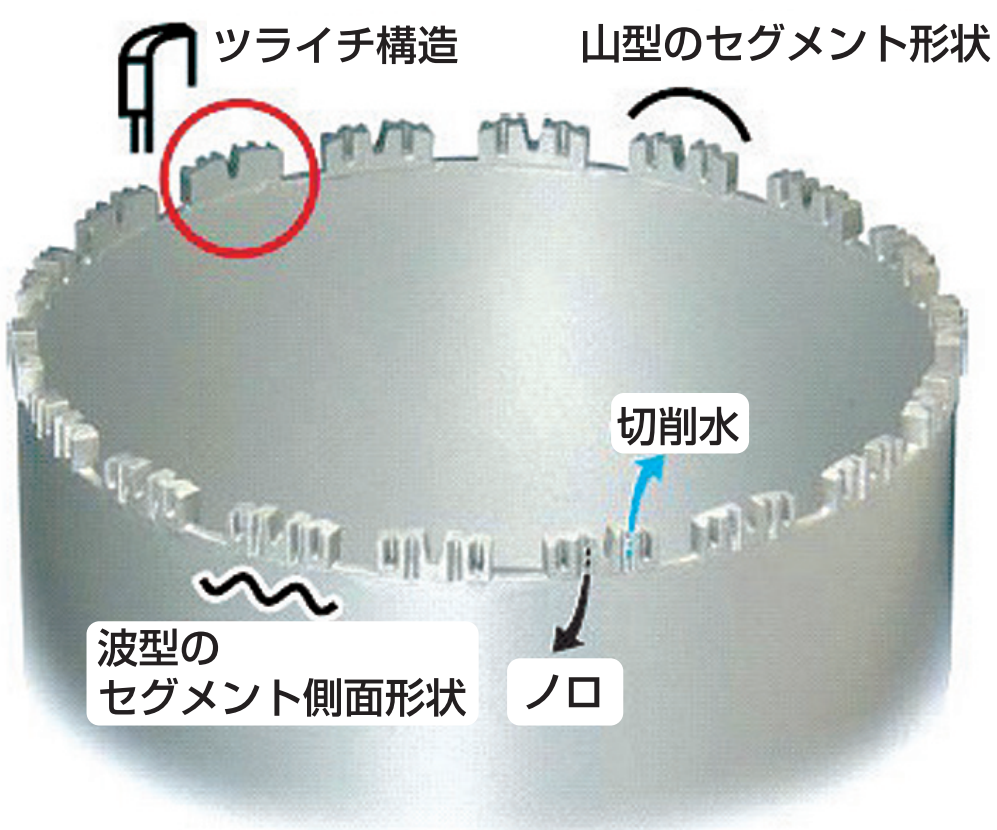

型　式	外径（mm）	有効長（mm）	ネジ型式	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4514234
CWM-027	27	250	M27	17,000	18,700	170010
CWM-032	32	250	M27	18,000	19,800	170034
CWM-040	40	250	M27	19,000	20,900	170058
CWM-052	52	250	M27	23,000	25,300	170072
CWM-065	65	250	M27	27,000	29,700	170096
CWM-070	70	250	M27	29,000	31,900	170119
CWM-075	75	250	M27	31,000	34,100	170133
CWM-080	80	250	M27	33,000	36,300	170157
CWM-090	90	250	M27	37,000	40,700	170171
CWM-100	100	250	M27	39,000	42,900	170195
CWM-106	106	250	M27	42,000	46,200	170218
CWM-110	110	250	M27	44,000	48,400	170232
CWM-120	120	250	M27	48,000	52,800	170256
CWM-130	130	250	M27	52,000	57,200	170270
CWM-160	160	250	M27	62,000	68,200	170294

■サンピース

衝撃工具シリーズ

効率良くパワフルな破砕力を発揮します。

ブルポイント

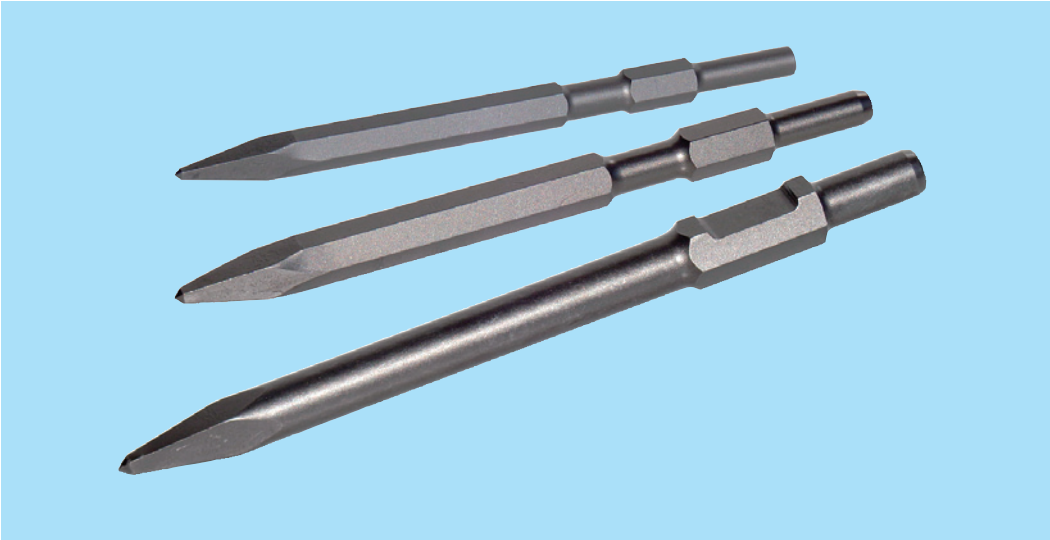

型　式	対辺幅(mm)	全長(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SBP-1728	17	280	1,000	1,100	12本×4	380836
SBP-1745		450	1,600	1,760	12本×3	380843
SBP-2132	21	320	2,300	2,530	12本×3	380850
SBP-2145		450	3,000	3,300	12本×3	381130
SBP-3041	30	410	4,900	5,390	10本	380867

コールドチゼル

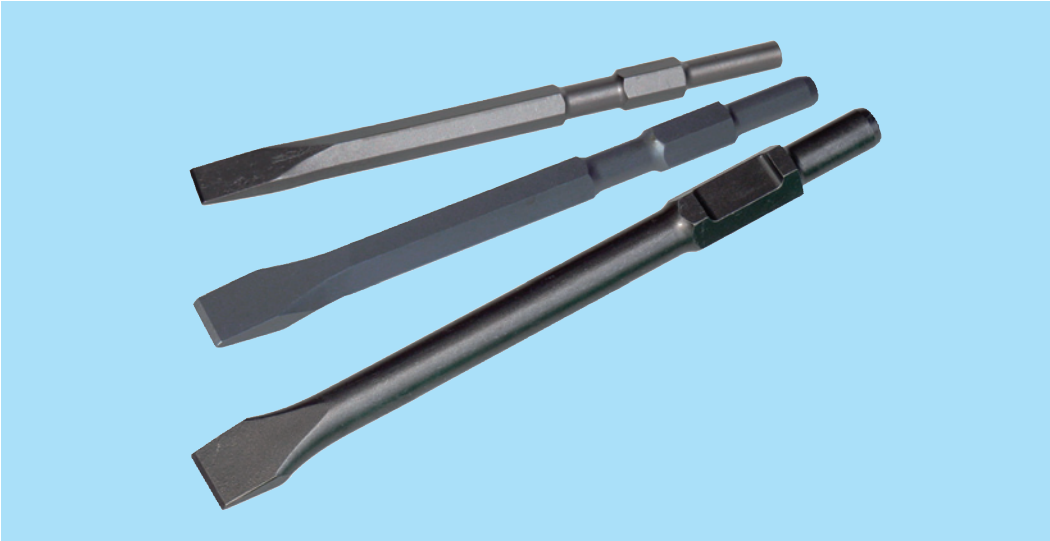

型　式	対辺幅(mm)	全長(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SCC-1728	17	280	1,000	1,100	12本×4	380874
SCC-1745		450	1,600	1,760	12本×3	381451
SCC-2132	21	320	2,300	2,530	12本×3	381154
SCC-2145		450	3,000	3,300	12本×3	381161
SCC-3041	30	410	4,900	5,390	10本	381178

スケーリングチゼル

型　式	対辺幅(mm)	全長(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SST-1728	17	280	2,300	2,530	1本	380881
SST-1732		320	3,000	3,300	1本	380898

SDS-maxブルポイント

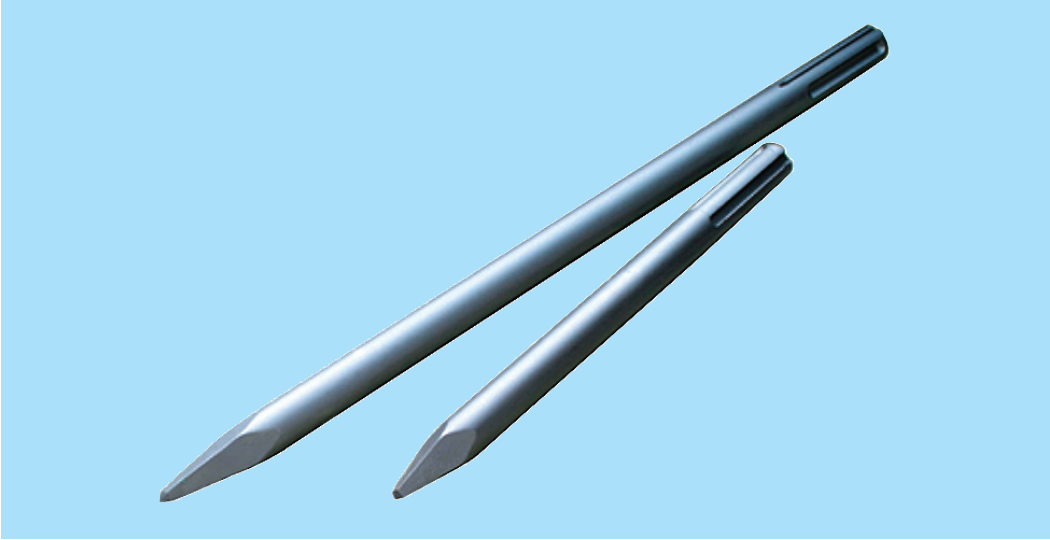

型　式	軸	全長(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SMBP-280	SDS-max	280	2,700	2,970	6本	381000
SMBP-400		400	3,000	3,300	6本	381017

マキタケレン用 ブルポイント・スケーリングチゼル

◆対辺幅：13mm

型　式	適合機種［マキタ］	全長(mm)	幅(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SKBP-1322	HK1800	220	13	1,000	1,100	1本×12	380973
SKST-3015	HK1810	150	30	2,000	2,200	1本	380980
SKST-5015	HK1800L	150	50	2,300	2,530	1本	380997

■サンピース

衝撃工具シリーズ

効率良くパワフルな破砕力を発揮します。

ハンマースコップ

型　式	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	幅 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SSP-17	17	405	105	8,000	8,800	1本	380904
SSP-21	21	450	130	14,400	15,840	1本	380911
SSP-30	30	450	130	15,000	16,500	1本	380928
SMSP-400	SDS-max	400	105	13,500	14,850	1本	381055

面荒し(ビシャン)

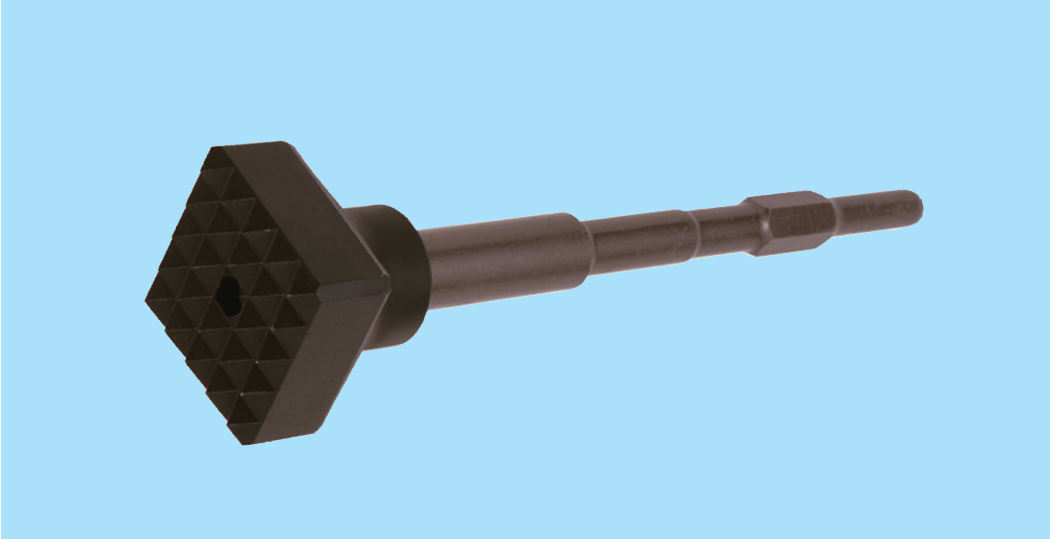

型　式	対辺幅 (mm)	頭部寸法 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SBTC-17	17	60×60	17,000	18,700	1組	380935

ランマ

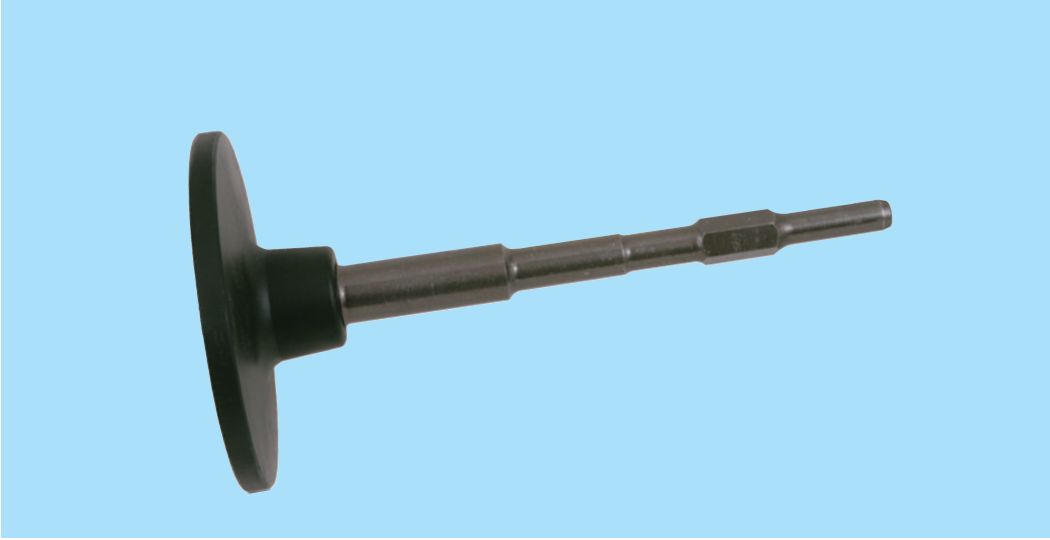

型　式	対辺幅 (mm)	頭部径 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SRMC-17	17	140	12,200	13,420	1組	380942
SRMC-21	21	140	12,500	13,750	1組	380959
SRMC-30	30	200	15,000	16,500	1組	380966

単管打込み棒

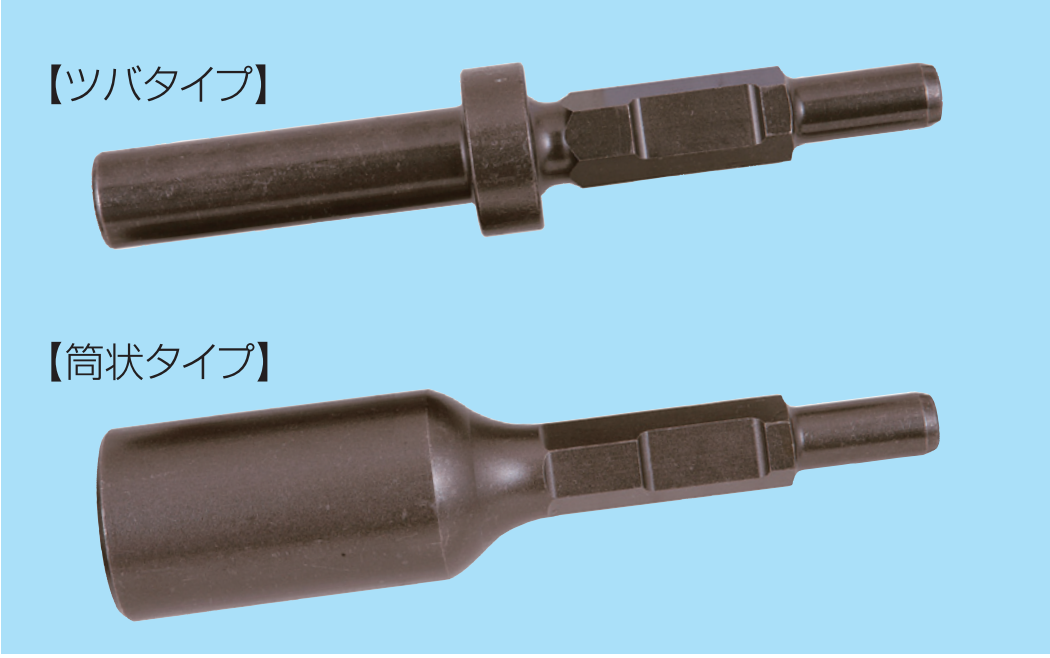

【ツバタイプ】

型　式	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	ツバ径 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
STU-30M	30	300	60	29,500	32,450	1本	381338

【筒状タイプ】

型　式	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	内径 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
STU-30A	30	300	50	63,500	69,850	1本	381345
STU-30B	30	300	70	67,600	74,360	1本	381352

ハンマーフォーク

型　式	対辺幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SHF-1760	17	600	14,000	15,400	1本	381369

サーメットチップソー
T

■サンピース
クイーンタイガー鉄工

サーメットチップ採用で切削性･耐久性抜群のチップソー

鉄工・ステンレス用

用途詳細	ステンレス		鋼管			鋼材		形鋼			軽量材			鋼板		金属系建材		非鉄金属				その他		
◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	パイプ	アングル鋼	鋼管	ライニング鋼管	ダクタイル鋳鉄管	平鋼	鉄筋	アングル鋼	チャンネル鋼	C型チャンネル鋼	ハンガーレール	スパイラルダクト	軽量天井材	しま鋼板	デッキプレート	亜鉛鉄板カラートタン	金属系サイディング	アルミサッシ	銅管・銅棒	真鍮管・真鍮棒	軽合金材	塩ビパイプ	電源ケーブル	ALC
クイーンタイガー鉄工	○	○	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	△	△	○	○	○	○	◎	◎	△

型式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	適合機種	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
T-100	100	1.85	24	20	防塵カッター 集塵丸ノコ チップソーカッター	7,200	7,920	10枚	490269
T-110	110	1.85	26	20		7,700	8,470	10枚	490276
T-125	125	1.85	30	20		8,100	8,910	10枚	490290
T-160	160	1.85	36	20		8,500	9,350	10枚	490306
T-165	165	1.85	40	22		8,500	9,350	10枚	490429
T-305	305	2.2	56	25.4	高速切断機	25,900	28,490	1枚	490320
T-355	355	2.4	64	25.4		28,900	31,790	1枚	490337
T-305A	305	2.2	56	25.4	チップソーカッター	25,900	28,490	1枚	490344
T-355A	355	2.4	64	25.4		28,900	31,790	1枚	490351

サーメットチップソー
SSM

■サンピース
クイーンタイガー　スーパーMAX

軽天作業、鉄骨鉄筋作業、板金作業、電気･水道設備作業、ガス配管、サッシ工事等に最適

◆適応板厚：鉄板6mm、ステンレス3mm

鉄工・ステンレス用　静音タイプ

型式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	適合機種	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SSM-180	180	1.8	40	20	防塵カッター・集塵丸ノコ・チップソーカッター	9,000	9,900	10枚	490702

チップソー

YG

■サンピース

クイーンタイガー窯業

チタンコーティングにより耐久性がアップ。

■硬質窯業系サイディング、スレート、
石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。

用途詳細	木質系建材						窯業系建材											金属系建材				樹脂系建材		
◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	木材	一般合板	プリント合板	天然木化粧板	集成材	パーティクルボード	ファイバーボード	ケイカル板	石膏ボード	木毛セメント板	ALC	硬質窯業系サイディング	窯業系サイディング	押出し成形セメント板	スレート	外壁・モルタル下地材	フレキシブルボード	一般軟鋼材	亜鉛鉄板カラートタン	金属系サイディング	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板
クイーンタイガー窯業	△	△	△	△	△	△	○	◎	◎	◎		△	◎		◎	◎	◎							

型式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	適合機種	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
YG-100	100	2.0	20	20	防塵カッター 集塵丸ノコ チップソーカッター	5,300	5,830	10枚	480253
YG-110	110	2.0	20	20		5,500	6,050	10枚	480260
YG-125	125	2.0	22	20		5,900	6,490	10枚	480277
YG-160	160	2.0	28	20		6,500	7,150	10枚	480284
YG-180	180	2.0	32	20		6,900	7,590	10枚	480291

チップソー

BK

■サンピース

クイーンタイガー板金

切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。

■薄鉄板、金属系サイディング、
アルミ建材、ブリキ、カラートタン、
ガルバリュウム鋼板、スパンドレール等の切断に。

用途詳細	木質系建材						窯業系建材											金属系建材				樹脂系建材		
◎…最適 ○…良好 △…可能 空欄…不適切	木材	一般合板	プリント合板	天然木化粧板	集成材	パーティクルボード	ファイバーボード	ケイカル板	石膏ボード	木毛セメント板	ALC	硬質窯業系サイディング	窯業系サイディング	押出し成形セメント板	スレート	外壁・モルタル下地材	フレキシブルボード	一般軟鋼材	亜鉛鉄板カラートタン	金属系サイディング	アルミサッシ	FRP板	アクリル板	塩ビ板
クイーンタイガー板金	△	△	△	△	△	△	○	○	○										◎	◎	◎	○	○	○

型式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	適合機種	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
BK-100	100	1.4	40	20	防塵カッター 集塵丸ノコ チップソーカッター	6,500	7,150	10枚	540834
BK-110	110	1.4	50	20		7,500	8,250	10枚	840841
BK-125	125	1.4	50	20		7,600	8,360	10枚	840858
BK-160	160	1.4	60	20		9,000	9,900	10枚	840865
BK-180	180	1.4	60	20		9,400	10,340	10枚	840872

■サンピース

クイーンタイガー　石こうボード用

石こうボード類の表面コート紙を美しく、バリを少なく切ることができます。

鋭角研磨＋制限刃

軽い切れ味と過度な食い込みを抑える事によりスムーズに切断できます。

高硬度微粒チップ採用！

耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。

刃先画像

防じんマルノコ
集じんマルノコ用チップソー

◆用途　石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板　等

型　式	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	適合機種	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SSB-10022	100	1.2	22	20	充電式丸ノコ 丸ノコ・集塵丸ノコ	3,400	3,740	10枚	480253
SSB-12528	125	1.2	28	20		3,500	3,850	10枚	480260

チップソー
BC2

■サンピース

木工用チップソー　黒切りⅡ

両側面研磨仕上げ。速い切断を実現！

◆用途
一般木材、合板、集成材、化粧合板、バーチクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、　コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材

型　式	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	適合機種	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
BC2-125	125	1.4	40	20	充電式丸ノコ 集塵丸ノコ 丸ノコ	2,500	2,750	50枚	462853
BC2-147	147	1.4	46	20		2,600	2,860	50枚	462860
BC2-165	165	1.6	52	20		2,600	2,860	50枚	462877
BC2-190	190	1.6	52	20		2,600	2,860	50枚	462884

チップソー
RB

■サンピース

木工用チップソー　龍神BLACKⅡ

スピーディーで高精度な切断を実現。

静音タイプ

レーザースリット



樹脂入りレーザースリットが、耳障りな高音と振動を吸収！心地良い切れ味を実現した高性能チップソー。

◆用途
一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、MDF材、OSB材

型　式	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃数 (P)	内径 (mm)	適合機種	標準価格/枚 (税別)	標準価格/枚 (10%税込)	梱包	JANコード 4986362
RB-147	147	1.3	52	20	丸ノコ	4,500	4,950	50枚	462143
RB-165	165	1.6	52	20		4,500	4,950	50枚	462150
RB-190	190	1.6	52	20		4,500	4,950	50枚	462167

■サンピース

刈払機用チップソー

地ずり刈り

カップ型形状なので地べたで刈れる。
つる草が巻き付きにくい！

【用途】一般草刈、カヤ、ススキ、笹、篠竹 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
JZ-230	230	2.2	36	25.4	4,500	4,950	30枚	512244
~~JZ-255~~	~~255~~	~~2.2~~	~~40~~	~~25.4~~	~~4,500~~	~~4,950~~	~~30枚~~	~~512251~~

エキスパートX

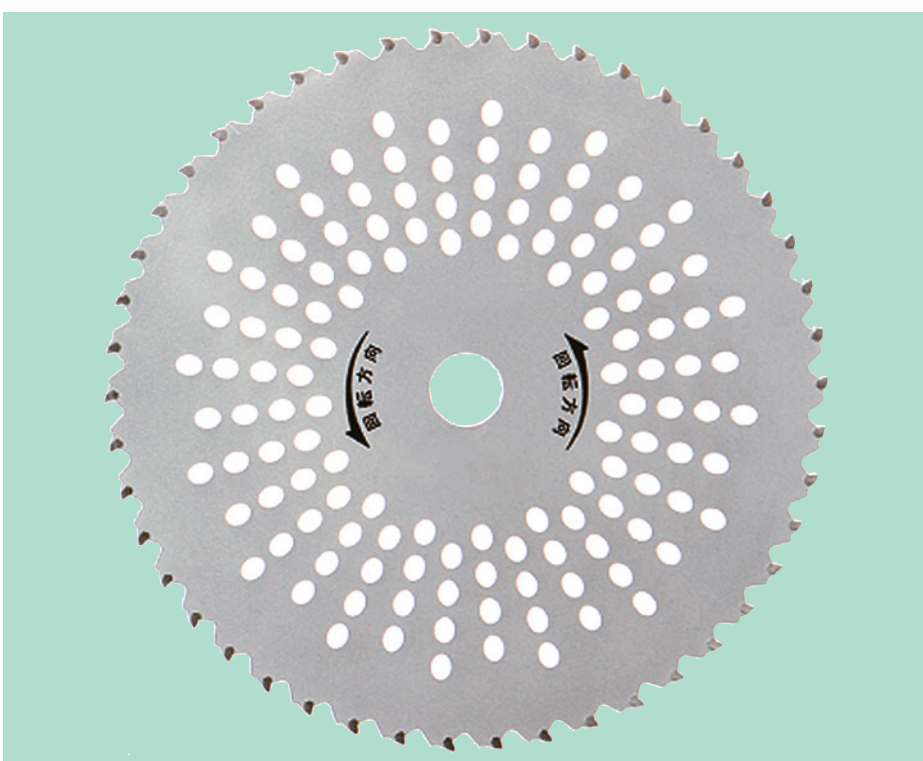

場所を選ばないパーフェクトな刈り刃。

【用途】一般草刈、山林下刈、竹、笹、
サトウキビ、ススキ、カヤ 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
EX-230	230	2.2	42	25.4	4,500	4,950	30枚	512268
EX-230	255	2.2	46	25.4	4,500	4,950	30枚	512275

ナイスウェーブ

曲面構造と超軽量ディンプル穴仕様で
斜面刈りに最適！

【用途】一般草刈、畦草、牧草、雑草、
山林下刈、かん木、笹 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
NW-230	230	2.2	36	25.4	4,000	4,400	30枚	511605
NW-255	255	2.2	40	25.4	4,000	4,400	30枚	511612

ジャンボデカチップ

デカチップを採用した
石に強い強靭なチップソー。

【用途】一般草刈、山林下刈、笹、サトウキビ 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
JD-230	230	2.2	32	25.4	3,800	4,180	30枚	511124
JD-255	255	2.2	36	25.4	3,800	4,180	30枚	511131

■サンピース

刈払機用チップソー

かるかった君

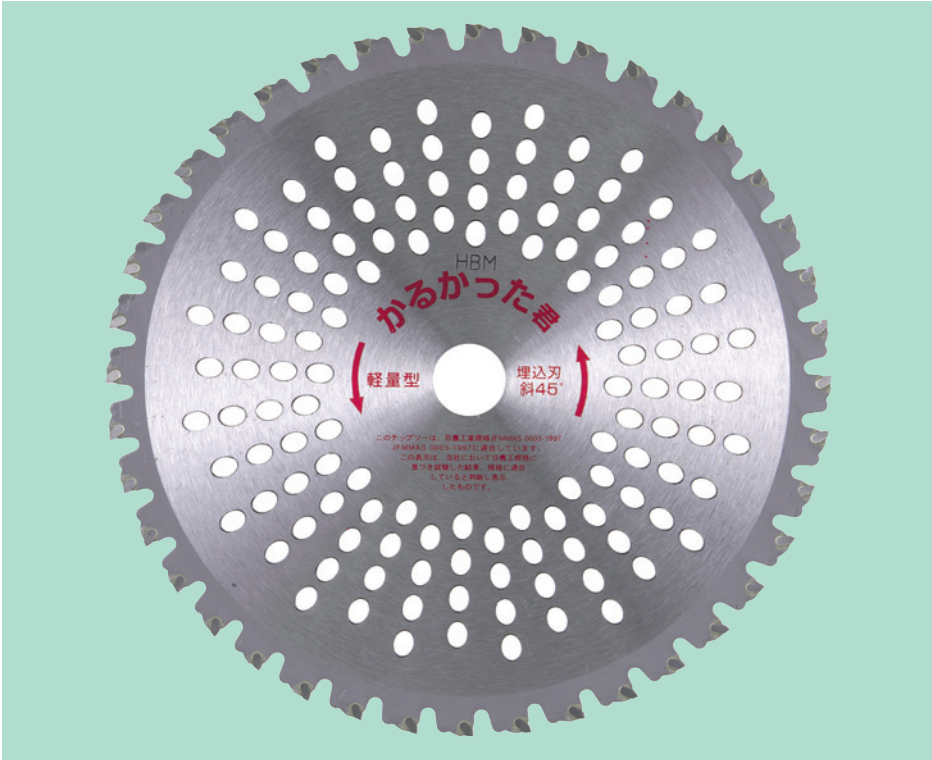

軽量メッシュで軽く、切れ味も抜群！

【用途】一般草刈、山林下刈、笹、ススキ、カヤ 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
KL-230	230	1.8	36	25.4	3,800	4,180	30枚	510431
KL-255	255	1.8	40	25.4	3,800	4,180	30枚	510448

凄うで君

刃先が飛びにくく刃が鋭い
耐久性抜群のチップソー

【用途】一般草刈、山林下刈、笹 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
SG-230	230	2.0	36	25.4	3,700	4,070	30枚	510417
SG-255	255	2.0	40	25.4	3,700	4,070	30枚	510424

かるぎれ君

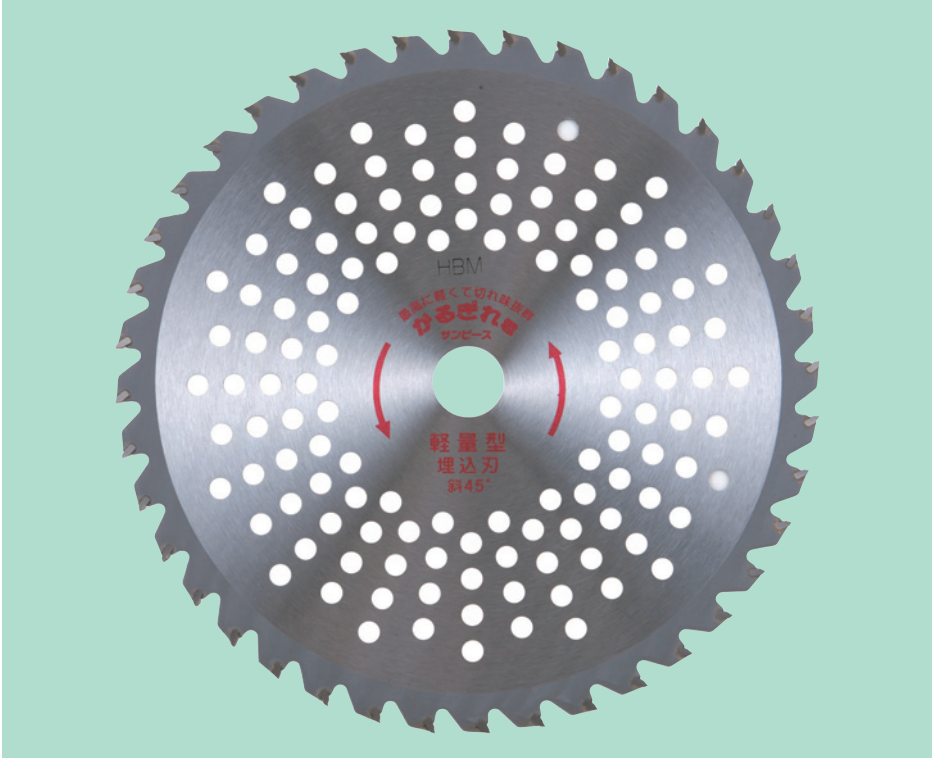

軽量メッシュ・斜45°埋込型Ｒチップで
切れ味抜群

【用途】一般草刈、山林下刈、笹、カヤ、ススキ 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
KG-230	230	1.8	36	25.4	3,250	3,575	30枚	510677
KG-255	255	1.8	40	25.4	3,250	3,575	30枚	510684

飛龍

斜め45°埋込型Ｒチップで切れ味抜群

【用途】一般草刈、山林下刈、笹 等

型　式	外径(mm)	刃厚(mm)	刃数(P)	内径(mm)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4986362
HR-230	230	2.0	36	25.4	3,000	3,300	30枚	510479
HR-255	255	2.0	40	25.4	3,000	3,300	30枚	510486

■サンピース

ポリスリング・ラウンドスリング

3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保

ポリスリング（エステル）

PPスリング（酸・アルカリ用）

ラウンドスリング（エンドレスタイプ）

ラウンドスリング（両アイタイプ）

ラウンドスリングはブラック色も制作可能です。

★吊り上げ物にキズをつけない
★軽いので扱いやすい
★折り曲げてもクセがつかない
★超高強力糸製で優れた耐久力
★特殊樹脂加工処理により高い耐磨耗度
★材質と紡織方法により伸びが少ない

※文字入れも制作可能です。（オプション）

ラウンドスリング（ブラック）

用途

●鋼管、鋼板、線材、磨棒鋼（ロール、シャフト）
●銅、アルミなどの軽金属製品
●各種金属製品（主に塗装、メッキ、研磨等の仕上製品）
●研磨石材、彫刻品、ガラス
●各種コンクリート製品（ヒューム管、電柱、テトラポット）
●各種プラスチック製品、ゴム製品
●木製品、製材、合板、植木
●ロール紙、紙加工品
●湾岸荷役作業

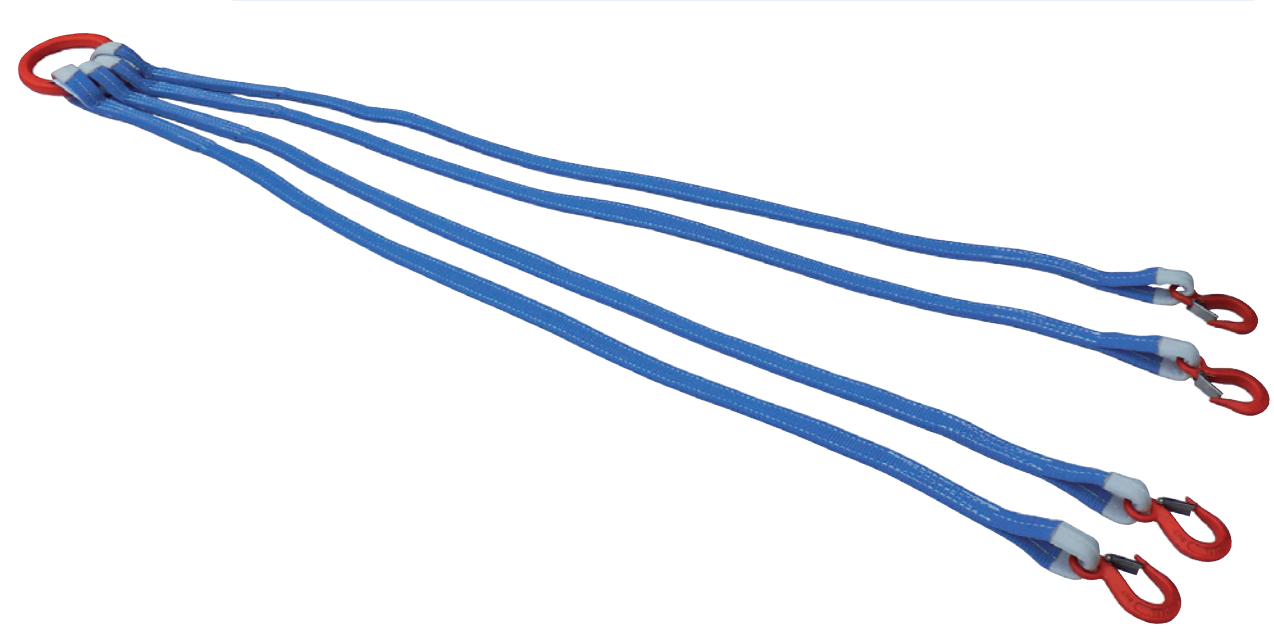

4点吊ポリスリング

※下記の使用荷重は全てストレート吊りの場合です。　単位:mm

品名	ベルト幅W（mm）	色	基本使用荷重 ton	基本使用荷重 kN	吊り部A	
ポリスリングⅢE型（エステル）	25	淡青	0.80	8.0	250	 本体二重両端吊り手付
	35		1.25	12.5	300	
	50		1.60	16.0	300	
	75		2.50	25.0	400	
	100		3.2	32.0	400	
	150	緑	5.00	50.0	500	
	200		6.30	63.3	600	
PPベルトスリングⅢE型（酸・アルカリ用）	25	白	0.5	5.0	200	
	50		1.0	10.0	250	
	75		1.6	16.0	300	
	100		2.0	20.0	350	
ラウンドスリングE型（両アイタイプ）	40	灰	0.5	5.0	A=350 L=1mから0.5m間隔で10mまで	
	40	紫	1.0	10.0		
	55	緑	2.0	20.0		
	55	黄	3.2	32.0		
	65	赤	5.0	50.0		
ラウンドスリングN型（エンドレスタイプ）	30	灰	0.5	5.0	L=1mから0.5m間隔で20mまで	
	35	紫	1.0	10.0		
	40	緑	2.0	20.0		
	50	黄	3.2	32.0		
	60	赤	5.0	50.0		

つり角度と基本使用荷重

吊り角度	安全荷重率
0°	100%
15°	99%
30°	96%
45°	92%
60°	86%
75°	79%
90°	70%
105°	60%
120°	50%
135°	38%
150°	25%

スリングの吊り角度によって、安全荷重が減少します。各タイプの安全荷重と上表の数字を参考にして、適した幅・長さのスリングを選んでください。尚、吊り角度は60°以内を原則にお使いください。



■つり方と使用荷重表

※つり荷の角に充分な丸みのない場合は、下記の値が低下します。　単位:kN(tf)

ベルト（エステル）		ストレートつり	チョークつり	バスケットつり				破断荷重
つり方								ストレートつりの場合
つり角度		—	—	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	
モード係数		1	0.8	2	1.8	1.4	1	
JIS表示（等級・型式ー幅）	ⅢE-25	8.0(0.8)以下	6.4(0.64)	16(1.6)	14.4(1.44)	11.2(1.12)	8.0(0.8)	50(5.0)
	35	12.5(1.25)	10(1.0)	25(2.5)	22.5(2.25)	17.5(1.75)	12.5(1.25)	75(7.5)
	50	16(1.6)	12.8(1.28)	31.5(3.15)	28.8(2.88)	22.4(2.24)	16(1.6)	100(10)
	75	25(2.5)	20(2.0)	50(5.0)	45(4.5)	35(3.5)	25(2.5)	150(15)
	100	31.5(3.15)	25(2.5)	63(6.3)	57.6(5.76)	44.8(4.48)	31.5(3.15)	190(19)
	150	50(5.0)	40(4.0)	100(10)	90(9.0)	70(7.0)	50(5.0)	300(30)
	200	63(6.3)	50(5.0)	125(12.5)	113(11.3)	88.2(8.82)	63(6.3)	400(40)
	250	80(8.0)	64(6.4)	160(16.0)	144(14.4)	112(11.2)	80(8.0)	500(50)
	300	100(10)	80(8.0)	200(20.0)	180(18.0)	140(14.0)	100(10.0)	600(60)

※つり荷の角に充分な丸みのない場合は、下記の値が低下します。　単位:kN(tf)

ラウンド（E型・N型）		ストレートつり	チョークつり	バスケットつり				破断荷重
つり方								ストレートつりの場合
つり角度α		—	—	α=0°	α≦45°	45°<α≦90°	90°<α≦120°	
使用荷重	0.5tf用	5.0(0.5)以下	4.0(0.4)	10(1.0)	9.0(0.9)	7.0(0.7)	5.0(0.5)	40(4.0)
	1.0	10(1.0)	8.0(0.8)	20(2.0)	18(1.8)	14(1.4)	10(1.0)	80(8.0)
	2.0	20(2.0)	16(1.6)	40(4.0)	36(3.6)	28(2.8)	20(2.0)	160(16.0)
	3.2	25.6(2.56)	24(2.4)	32(3.2)	57.6(5.76)	44.8(4.48)	32(3.2)	192(19.2)
	5.0	50(5.0)	40(4.0)	100(10)	90(9.0)	70(7.0)	50(5.0)	400(40.0)

コーナーパット

角張ったものには必ずご使用ください。片面用パット、筒状パットなどご要望に応じてお選びいただけます。

A型 通常のもの



B型 ハナオマジック付き



C型 マジック付き筒状

D型 ベルト2枚合わせ筒状



コーナーパット寸法

ベルト幅	A×B
25	50×300
50	75×300
75	100×400
100	150×450
150	200×500
200	250×500
250	300×500



■サンピース

ポリスリング　標準価格表

■両端アイタイプ

●標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さもできます。
●E型の長さはアイの内側から内側までです。
●特殊仕様品については別途見積り致します。
●端数寸法の価格は一段上の長さの価格で適用致します。
（例）2.7mは3mものの価格と致します。

Ⅲ-E型

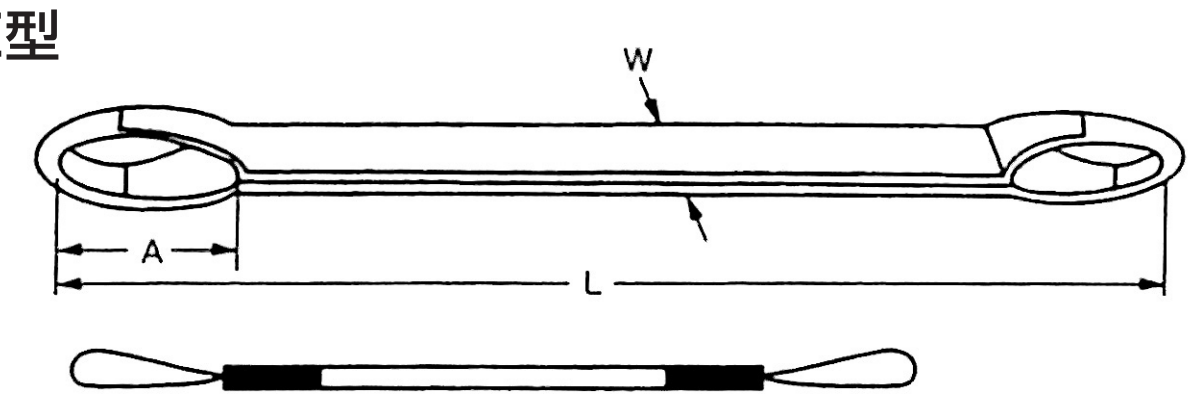

※上段:標準価格（税別）／下段:標準価格（10%税込）

幅（W）	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
基本使用荷重	0.8tf	1.25tf	1.6tf	2.5tf	3.15tf	5.0tf	6.3tf	8.0tf	10.0tf
長さ(m)									
1	3,000	4,200	6,000	9,000	12,000				
	(3,300)	(4,620)	(6,600)	(9,900)	(13,200)				
1.5	3,600	5,040	7,200	10,800	14,400	21,600	28,800		
	(3,960)	(5,544)	(7,920)	(11,880)	(15,840)	(23,760)	(31,680)		
2	4,200	5,880	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600		
	(4,620)	(6,468)	(9,240)	(13,860)	(18,480)	(27,720)	(36,960)		
2.5	4,800	6,720	9,600	14,400	19,200	28,800	38,400		
	(5,280)	(7,392)	(10,560)	(15,840)	(21,120)	(31,680)	(42,240)		
3	5,400	7,560	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200	54,000	
	(5,940)	(8,316)	(11,880)	(17,820)	(23,760)	(35,640)	(47,520)	(59,400)	
3.5	6,000	8,400	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000	60,000	
	(6,600)	(9,240)	(13,200)	(19,800)	(26,400)	(39,600)	(52,800)	(66,000)	
4	6,600	9,240	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200
	(7,260)	(10,164)	(14,520)	(21,780)	(29,040)	(43,560)	(58,080)	(72,600)	(87,120)
4.5	7,200	10,080	14,400	21,600	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400
	(7,920)	(11,088)	(15,840)	(23,760)	(31,680)	(47,520)	(63,360)	(79,200)	(95,040)
5	7,800	10,920	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400	78,000	93,600
	(8,580)	(12,012)	(17,160)	(25,740)	(34,320)	(51,480)	(68,640)	(85,800)	(102,960)
5.5	8,400	11,760	16,800	25,200	33,600	50,400	67,200	84,000	100,800
	(9,240)	(12,936)	(18,480)	(27,720)	(36,960)	(55,440)	(73,920)	(92,400)	(110,880)
6	9,000	12,600	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000	90,000	108,000
	(9,900)	(13,860)	(19,800)	(29,700)	(39,600)	(59,400)	(79,200)	(99,000)	(118,800)
6.5	9,600	13,440	19,200	28,800	28,400	57,600	76,800	96,000	115,200
	(10,560)	(14,784)	(21,120)	(31,680)	(31,240)	(63,360)	(84,480)	(105,600)	(126,720)
7	10,200	14,280	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600	102,000	122,400
	(11,220)	(15,708)	(22,440)	(33,660)	(44,880)	(67,320)	(89,760)	(112,200)	(134,640)
7.5	10,800	15,120	21,600	32,400	43,200	64,800	86,400	108,000	129,600
	(11,880)	(16,632)	(23,760)	(35,640)	(47,520)	(71,280)	(95,040)	(118,800)	(142,560)
8	11,400	15,960	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200	114,000	136,800
	(12,540)	(17,556)	(25,080)	(37,620)	(50,160)	(75,240)	(100,320)	(125,400)	(150,480)
8.5	12,000	16,800	24,000	36,000	48,000	72,000	96,000	120,000	144,000
	(13,200)	(18,480)	(26,400)	(39,600)	(52,800)	(79,200)	(105,600)	(132,000)	(158,400)
9	12,600	17,640	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800	126,000	151,200
	(13,860)	(19,404)	(27,720)	(41,580)	(55,440)	(83,160)	(110,880)	(138,600)	(166,320)
9.5	13,200	18,480	26,400	39,600	52,800	79,200	105,600	132,000	158,400
	(14,520)	(20,328)	(29,040)	(43,560)	(58,080)	(87,120)	(116,160)	(145,200)	(174,240)
10	13,800	19,320	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400	138,000	165,600
	(15,180)	(21,252)	(30,360)	(45,540)	(60,720)	(91,080)	(121,440)	(151,800)	(182,160)
1m増し	1,200	1,680	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600	12,000	14,400
	(1,320)	(1,848)	(2,640)	(3,960)	(5,280)	(7,920)	(10,560)	(13,200)	(15,840)

■サンピース

ポリスリング　標準価格表

■エンドレスタイプ

●標準品の長さは0.5m間隔です。標準品以外の長さもできます。
●N型の長さはスリングを2つ折にした長さです（円周×½）。
●特殊仕様品については別途見積り致します。
●端数寸法の価格は一段上の長さの価格で適用致します。
（例）2.65mは2.7mものの価格と致します。

Ⅲ-N型

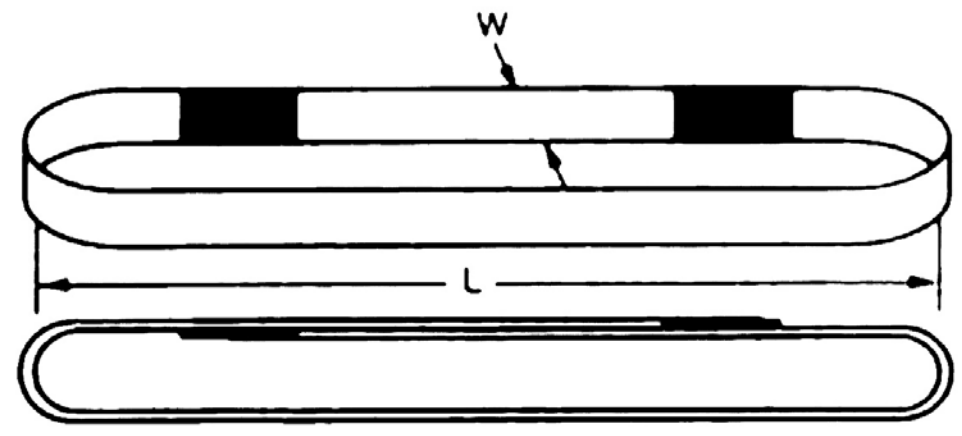

※上段:標準価格（税別）／下段:標準価格（10%税込）

幅（W）	25mm	35mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
基本使用荷重	1.6tf	2.5tf	3.15tf	5.0tf	6.3tf	10.0tf	12.5tf	16.0tf	20.0tf
長さ(m)									
1	4,200	5,880	8,400	12,600	16,800	25,200	33,600		
	(4,620)	(6,468)	(9,240)	(13,860)	(18,480)	(27,720)	(36,960)		
1.5	5,400	7,560	10,800	16,200	21,600	32,400	43,200	54,000	
	(5,940)	(8,316)	(11,880)	(17,820)	(23,760)	(35,640)	(47,520)	(59,400)	
2	6,600	9,240	13,200	19,800	26,400	39,600	52,800	66,000	79,200
	(7,260)	(10,164)	(14,520)	(21,780)	(29,040)	(43,560)	(58,080)	(72,600)	(87,120)
2.5	7,800	10,920	15,600	23,400	31,200	46,800	62,400	78,000	93,600
	(8,580)	(12,012)	(17,160)	(25,740)	(34,320)	(51,480)	(68,640)	(85,800)	(102,960)
3	9,000	12,600	18,000	27,000	36,000	54,000	72,000	90,000	108,000
	(9,900)	(13,860)	(19,800)	(29,700)	(39,600)	(59,400)	(79,200)	(99,000)	(118,800)
3.5	10,200	14,280	20,400	30,600	40,800	61,200	81,600	102,000	122,400
	(11,220)	(15,708)	(22,440)	(33,660)	(44,880)	(67,320)	(89,760)	(112,200)	(134,640)
4	11,400	15,960	22,800	34,200	45,600	68,400	91,200	114,000	136,800
	(12,540)	(17,556)	(25,080)	(37,620)	(50,160)	(75,240)	(100,320)	(125,400)	(150,480)
4.5	12,600	17,640	25,200	37,800	50,400	75,600	100,800	126,000	151,200
	(13,860)	(19,404)	(27,720)	(41,580)	(55,440)	(83,160)	(110,880)	(138,600)	(166,320)
5	13,800	19,320	27,600	41,400	55,200	82,800	110,400	138,000	165,600
	(15,180)	(21,252)	(30,360)	(45,540)	(60,720)	(91,080)	(121,440)	(151,800)	(182,160)
5.5	15,000	21,000	30,000	45,000	60,000	90,000	120,000	150,000	180,000
	(16,500)	(23,100)	(33,000)	(49,500)	(66,000)	(99,000)	(132,000)	(165,000)	(198,000)
6	16,200	22,680	32,400	48,600	64,800	97,200	129,600	162,000	194,400
	(17,820)	(24,948)	(35,640)	(53,460)	(71,280)	(106,920)	(142,560)	(178,200)	(213,840)
6.5	17,400	24,360	34,800	52,200	69,600	104,400	139,200	174,000	208,800
	(19,140)	(26,796)	(38,280)	(57,420)	(76,560)	(114,840)	(153,120)	(191,400)	(229,680)
7	18,600	26,040	37,200	55,800	74,400	111,600	148,800	186,000	223,200
	(20,460)	(28,644)	(40,920)	(61,380)	(81,840)	(122,760)	(163,680)	(204,600)	(245,520)
7.5	19,800	27,720	39,600	59,400	79,200	118,800	158,400	198,000	237,600
	(21,780)	(30,492)	(43,560)	(65,340)	(87,120)	(130,680)	(174,240)	(217,800)	(261,360)
8	21,000	29,400	42,000	63,000	84,000	126,000	168,000	210,000	252,000
	(23,100)	(32,340)	(46,200)	(69,300)	(92,400)	(138,600)	(184,800)	(231,000)	(277,200)
8.5	22,200	31,080	44,400	66,600	88,800	133,200	177,600	222,000	266,400
	(24,420)	(34,188)	(48,840)	(73,260)	(97,680)	(146,520)	(195,360)	(244,200)	(293,040)
9	23,400	32,760	46,800	70,200	93,600	140,400	187,200	234,000	280,800
	(25,740)	(36,036)	(51,480)	(77,220)	(102,960)	(154,440)	(205,920)	(257,400)	(308,880)
9.5	24,600	34,440	49,200	73,800	98,400	147,600	196,800	246,000	295,200
	(27,060)	(37,884)	(54,120)	(81,180)	(108,240)	(162,360)	(216,480)	(270,600)	(324,720)
10	25,800	36,120	51,600	77,400	103,200	154,800	206,400	258,000	309,600
	(28,380)	(39,732)	(56,760)	(85,140)	(113,520)	(170,280)	(227,040)	(283,800)	(340,560)
0.5m増し	1,200	1,680	2,400	3,600	4,800	7,200	9,600	12,000	14,400
	(1,320)	(1,848)	(2,640)	(3,960)	(5,280)	(7,920)	(10,560)	(13,200)	(15,840)

■サンピース

ポリスリング・ラウンドスリング

【吊り方と使用荷重表】

■ベルトスリングⅢ等級（エステル・ナイロン）

		ストレート吊り		チョーク吊り		バスケット吊り								破断荷重 ※ストレート吊りの場合	
吊り方		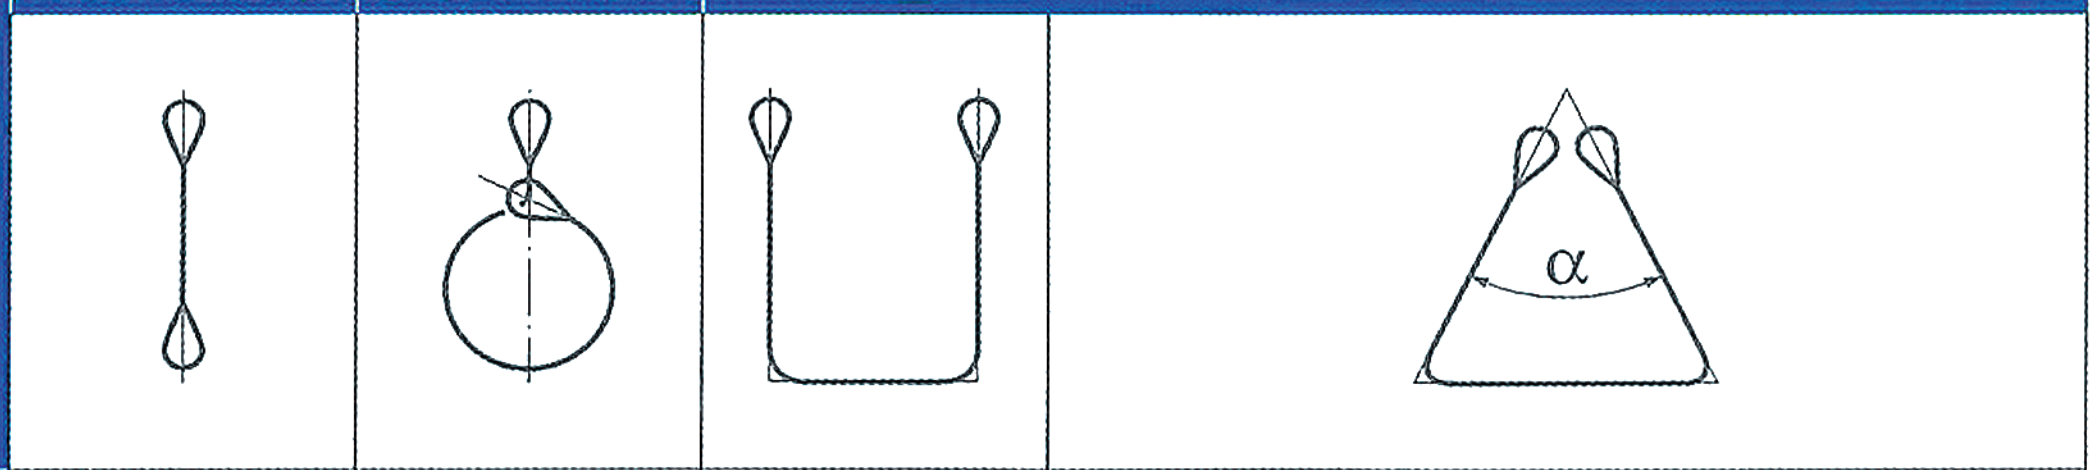													
吊り角度 α		――		――		α＝0°		α≦45°		45°＜α≦90°		90°＜α≦120°			
モード係数		1		0.8		2		1.8		1.4		1			
最大使用荷重 JIS表示（等級・形式ベルト幅）		(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)
	ⅢE-25	0.8以下	8.0	0.64	6.4	1.6	16	1.44	14.4	1.12	11.2	0.8	8.0	5.0以上	50
	35	1.25	12.5	1.0	10	2.5	25	2.25	22.5	1.75	17.5	1.25	12.5	7.5	75
	50	1.6	16	1.28	12.8	3.2	32	2.88	28.8	2.24	22.4	1.6	16	10	100
	75	2.5	25	2.0	20	5.0	50	4.5	45	3.5	35	2.5	25	15	150
	100	3.2	32	2.56	25.6	6.4	64	5.76	57.6	4.48	44.8	3.2	32	19	190
	150	5.0	50	4.0	40	10	100	9.0	90	7.0	70	5.0	50	30	300
	200	6.3	63	5.0	50	12.6	126	11.3	113	8.82	88.2	6.3	63	40	400
	250	8.0	80	6.4	64	16	160	14.4	144	11.2	112	8.0	80	50	500
	300	10	100	8.0	80	20	200	18	180	14	140	10	100	60	600

■ラウンドスリング（E型・N型）

		ストレート吊り		チョーク吊り		バスケット吊り								破断荷重 ※ストレート吊りの場合	
吊り方		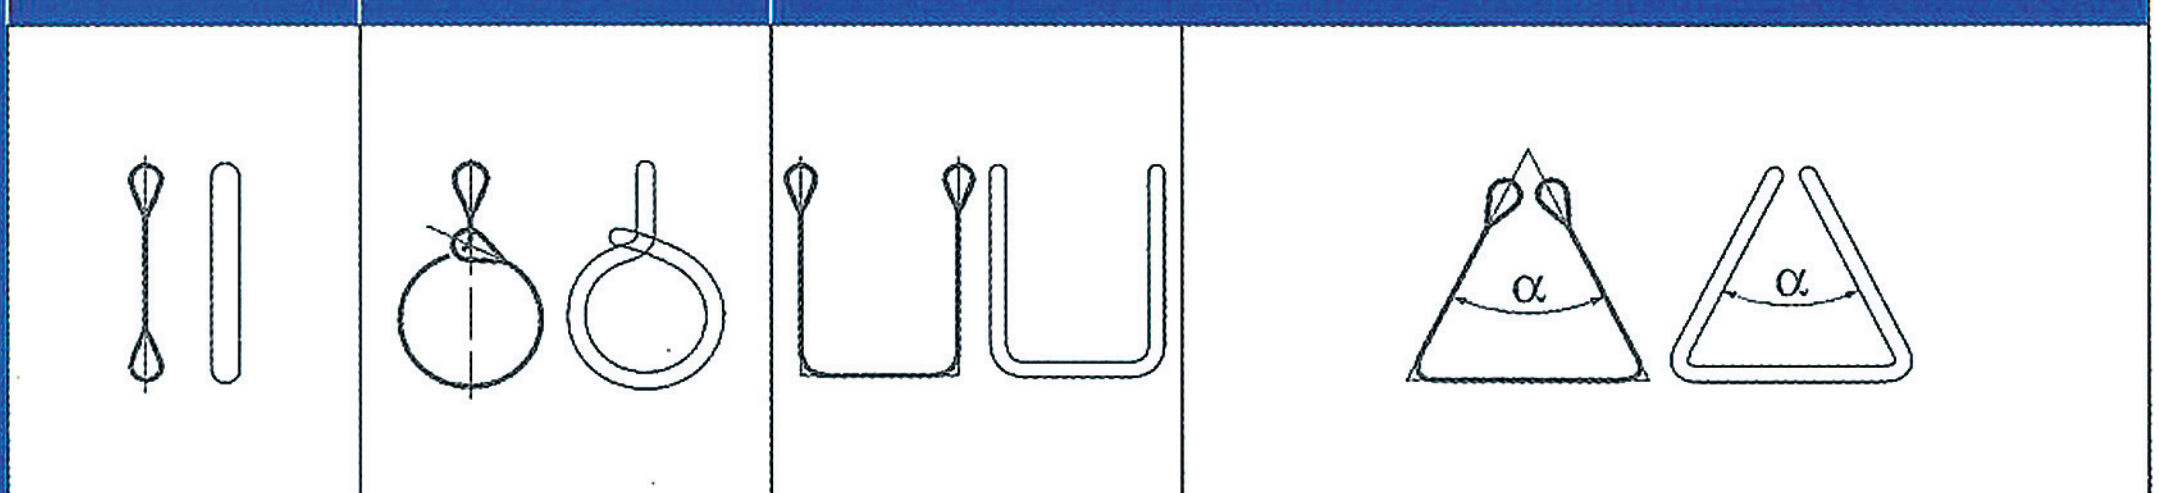													
吊り角度α		―		―		α＝0°		α≦45°		45°＜α≦90°		90°＜α≦120°			
モード係数		1		0.8		2		1.8		1.4		1			
最大使用荷重		(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)
	0.5ton用	0.5以下	5.0	0.4	4.0	1.0	10	0.9	9.0	0.7	7.0	0.5	5.0	3.0以上	30
	1	1.0	10	0.8	8.0	2.0	20	1.8	18	1.4	14	1.0	10	6.0	60
	1.6	1.6	16	1.28	12.8	3.2	32	2.88	28.8	2.24	22.4	1.6	16	9.6	96
	2	2.0	20	1.6	16	4.0	40	3.6	36	2.8	28	2.0	20	12	120
	3.2	3.2	32	2.56	25.6	6.4	64	5.76	57.6	4.48	44.8	3.2	32	19.2	192
	5	5.0	50	4.0	40	10	100	9.0	90	7.0	70	5.0	50	30	300

※モード係数とは、スリングの係数及び吊り角度の影響を考慮し、その時の掛け数を吊り角度の時に吊ることが出来る吊荷の重量と最大使用荷重をいいます。

■サンピース

ポリパワースリング

高強力エステル糸を使用した、使いやすいロープ状スリング。

E型（両アイタイプ）

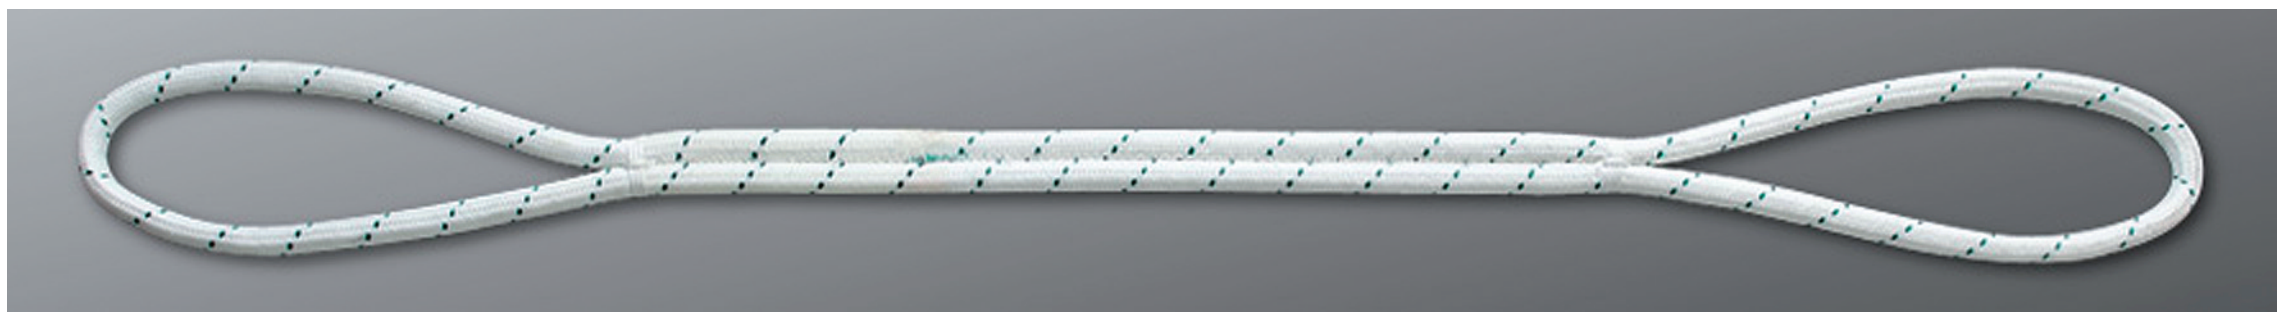

N型（エンドレスタイプ）

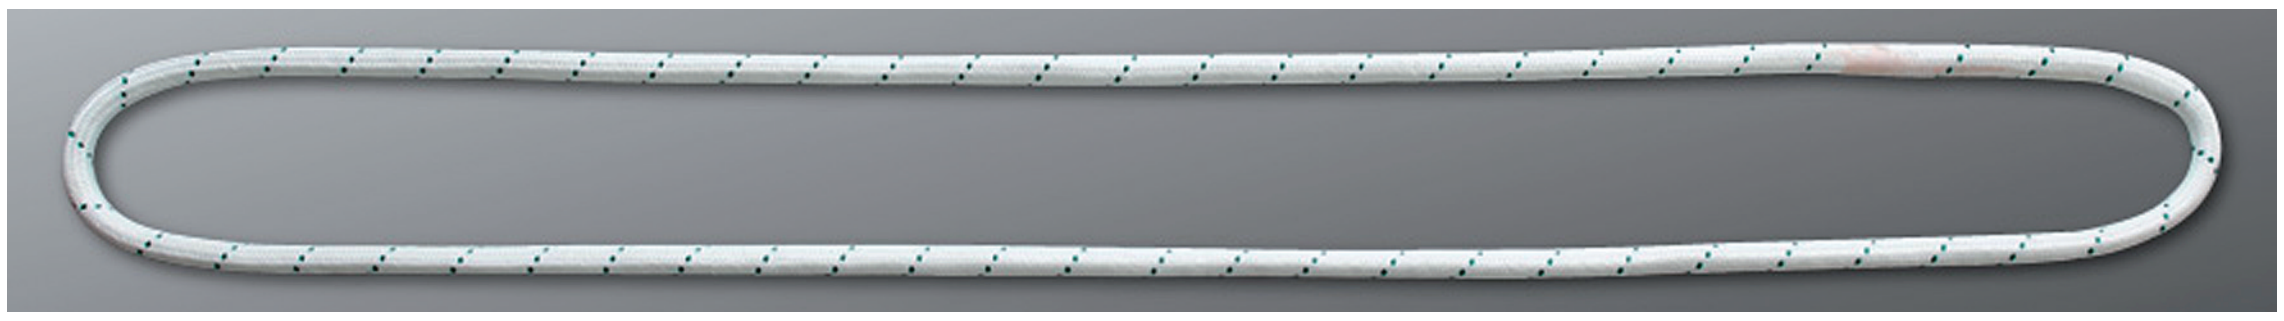

1 芯がつながっている

エンドレスに巻き回した芯が重量を負担するので、細くても強度がでます。

2 細く、丸い、ロープ状

ワイヤーロープ感覚で使え、ねじれや素線でのケガの心配もありません。

3 安全点検が簡単

芯に巻いたブルーテープが見えたら使用限度、交換時期が一目でわかります。

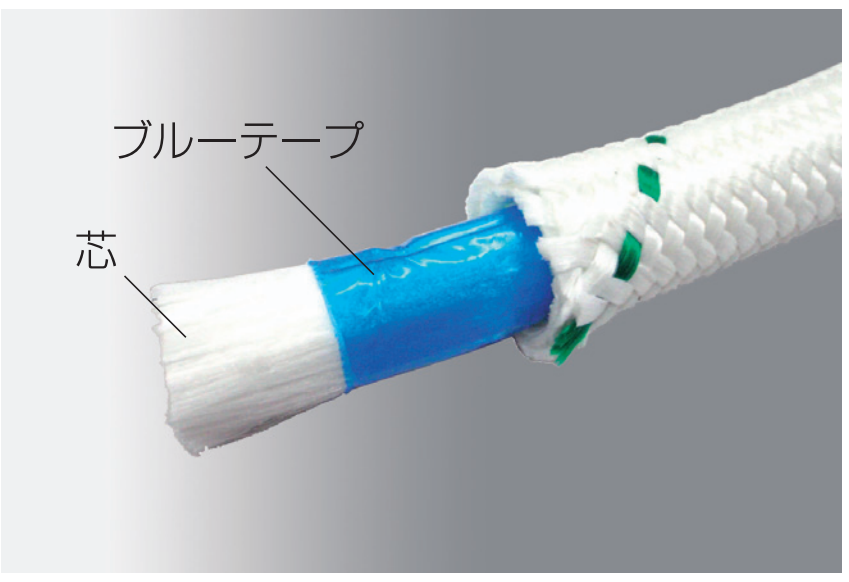

仕様表

型　式	種類	ライン色	最大使用荷重（ストレート吊りの場合）(ton)	最大使用荷重（ストレート吊りの場合）(kN)	D（直径mm）	A（吊り部（折径）mm）
両アイタイプ 	HE-W005	灰	0.5	5.0	9	250
	HE-W010	紫	1.0	10	14	300
	HE-W016	青	1.6	16	18	350
	HE-W020	緑	2.0	20	22	400
エンドレスタイプ 	HN-W005	灰	0.5	5.0	9	
	HN-W010	紫	1.0	10	14	
	HN-W016	青	1.6	16	18	
	HN-W020	緑	2.0	20	22	
	HN-W032	黄	3.2	32	28	

※ライン色はJIS規格で定められた色です。

●長さ（L）はご希望に応じて製作できます。

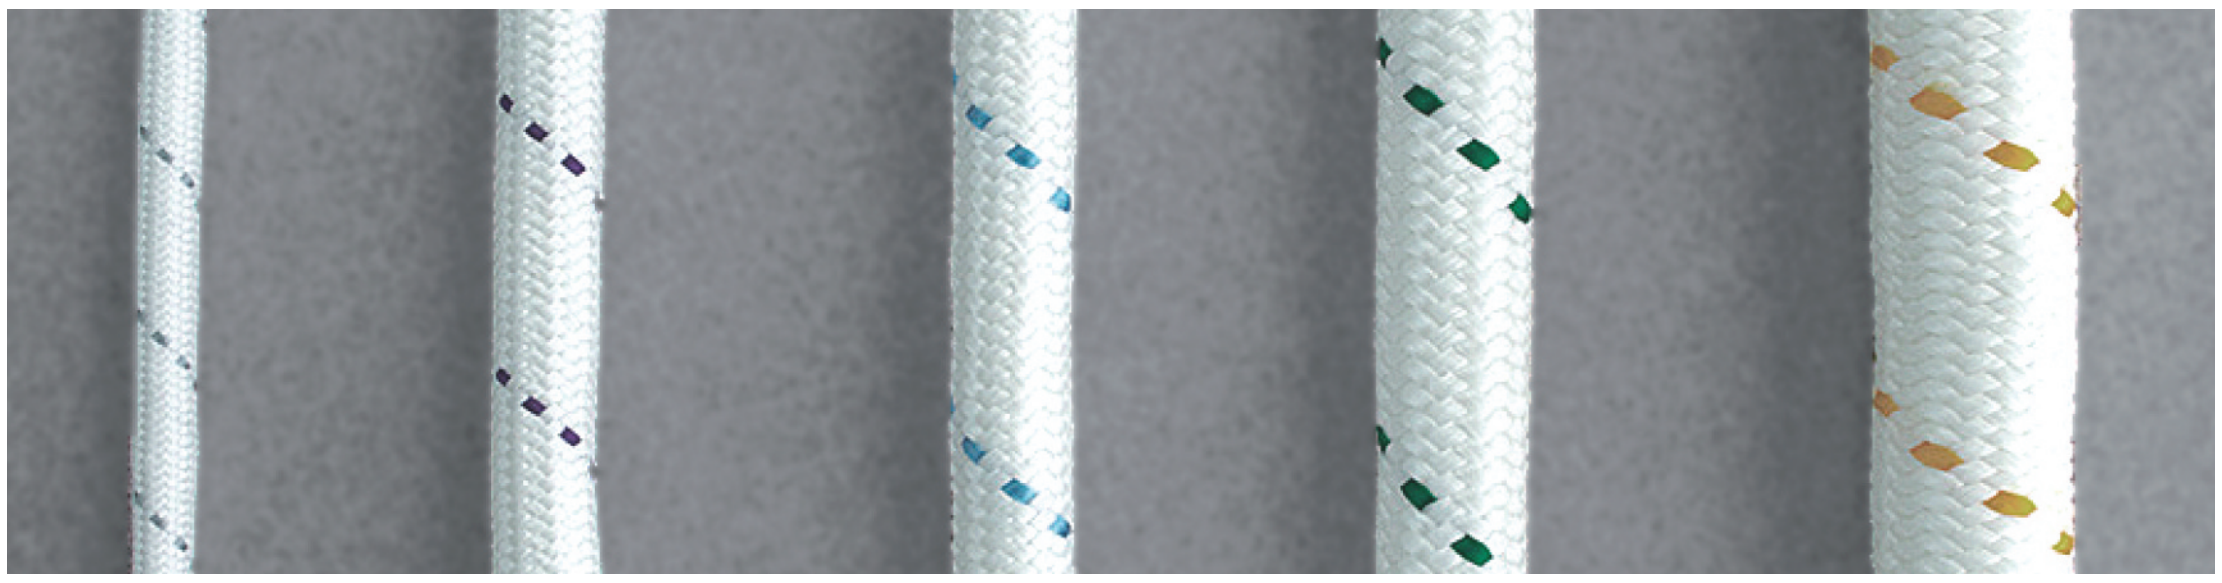

0.5ton　1.0ton　1.6ton　2.0ton　3.2ton

■サンピース

ポリパワースリング　標準価格表・使用荷重表

両端アイタイプ

エンドレスタイプ

基本使用荷重	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用	0.5t用	1.0t用	1.6t用	2.0t用	3.2t用
長さ(m)	上段:標準価格(税別)／下段:標準価格(10%税込)				上段:標準価格(税別)／下段:標準価格(10%税込)				
1	4,000	5,500	8,400		2,400	3,400	5,400		
	(4,400)	(6,050)	(9,240)		(2,640)	(3,740)	(5,940)		
1.5	4,200	5,700	8,700	11,000	2,500	3,600	5,600	7,000	8,500
	(4,620)	(6,270)	(9,570)	(12,100)	(2,750)	(3,960)	(6,160)	(7,700)	(9,350)
2	4,400	6,000	9,000	11,400	2,600	3,800	5,900	7,400	9,900
	(4,840)	(6,600)	(9,900)	(12,540)	(2,860)	(4,180)	(6,490)	(8,140)	(10,890)
2.5	5,200	7,000	10,200	13,200	3,200	4,600	7,000	9,000	12,000
	(5,720)	(7,700)	(11,220)	(14,520)	(3,520)	(5,060)	(7,700)	(9,900)	(13,200)
3	6,000	8,000	11,400	15,000	3,800	5,400	8,100	10,600	14,100
	(6,600)	(8,800)	(12,540)	(16,500)	(4,180)	(5,940)	(8,910)	(11,660)	(15,510)
3.5	6,800	9,000	12,600	16,800	4,400	6,200	9,200	12,200	16,200
	(7,480)	(9,900)	(13,860)	(18,480)	(4,840)	(6,820)	(10,120)	(13,420)	(17,820)
4	7,600	10,000	13,800	18,600	5,000	7,000	10,300	13,800	18,300
	(8,360)	(11,000)	(15,180)	(20,460)	(5,500)	(7,700)	(11,330)	(15,180)	(20,130)
4.5	8,400	11,000	15,000	20,400	5,600	7,800	11,400	15,400	20,400
	(9,240)	(12,100)	(16,500)	(22,440)	(6,160)	(8,580)	(12,540)	(16,940)	(22,440)
5	9,200	12,000	16,200	22,200	6,200	8,600	12,500	17,000	22,500
	(10,120)	(13,200)	(17,820)	(24,420)	(6,820)	(9,460)	(13,750)	(18,700)	(24,750)
0.5m増し	800	1,000	1,200	1,800	600	800	1,100	1,600	2,100
	(880)	(1,100)	(1,320)	(1,980)	(660)	(880)	(1,210)	(1,760)	(2,310)

■ポリパワースリング(E型・N型)

		ストレート吊り		チョーク吊り		バスケット吊り								破断荷重 ※ストレート吊りの場合	
吊り方															
吊り角度α		——		——		α=0°		α≦45°		45°＜α≦90°		90°＜α≦120°			
モード係数		1		0.8		2		1.8		1.4		1			
最大使用荷重		(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)	(ton)	(kN)
	0.5ton用	0.5以下	5.0	0.4	4.0	1.0	10	0.9	9.0	0.7	7.0	0.5	5.0	3.0以上	30
	1	1.0	10	0.8	8.0	2.0	20	1.8	18	1.4	14	1.0	10	6.0	60
	1.6	1.6	16	1.28	12.8	3.2	32	2.88	28.8	2.24	22.4	1.6	16	9.6	96
	2	2.0	20	1.6	16	4.0	40	3.6	36	2.8	28	2.0	20	12	120
	3.2	3.2	32	2.56	25.6	6.4	64	5.76	57.6	4.48	44.8	3.2	32	19.2	192

■サンピース

ラッシングベルト

どんな荷締めも簡単スピーディにできます。

簡単スピーディに強力荷締め。

★操作が簡単
どんな荷締めも簡単にスピーディにできます。

★大きな締めつけ力
ラチェットバックルにより、ちいさな力で
大きな締めつけが可能です。

★耐久力が抜群
ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。

★荷物にやさしい
キズを嫌う荷物には最適です。

★ベルトにセーフティライン付き
ベルトの使用面(荷物に接する面)にある
セーフティラインで使用廃止基準が判断できます。

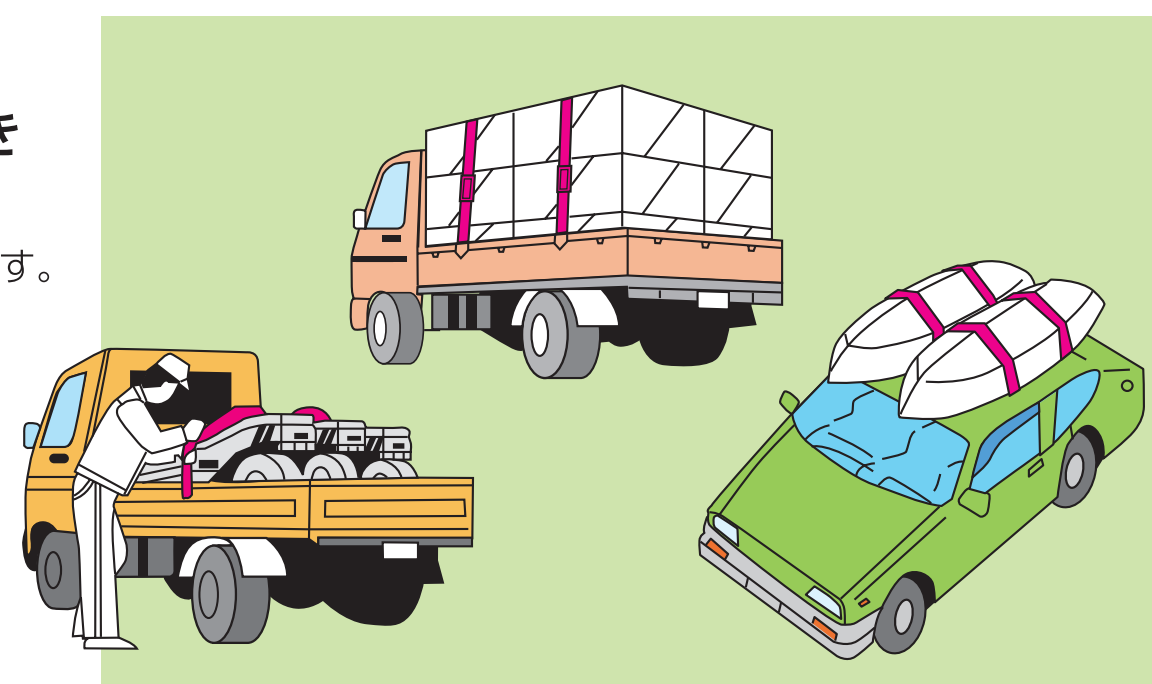

型　式	端末形状	ベルト寸法			製品破断強度	使用荷重	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	梱包	JANコード 4514234
		固定側	調整側	幅						
LB-25E	両端アイ	0.5m	4m	25mm	550kgf	100kgf	3,900	4,290	20	410031
LB-35E		1m	4m	35mm	2,000kgf	250kgf	7,700	8,470	10	410024
LB-50E		1m	5m	50mm	3,000kgf	500kgf	9,900	10,890	6	410017
LB-25K	両端ナローフック	0.5m	4m	25mm	550kgf	100kgf	4,400	4,840	20	410062
LB-35K		1m	4m	35mm	2,000kgf	250kgf	8,700	9,570	10	410055
LB-50K		1m	5m	50mm	3,000kgf	500kgf	11,300	12,430	6	410048
LB-25N	エンドレス	全長4.5m		25mm	550kgf	100kgf	3,400	3,740	20	410093
LB-35N		全長5m		35mm	2,000kgf	250kgf	7,200	7,920	10	410086
LB-50N		全長6m		50mm	3,000kgf	500kgf	9,100	10,010	6	410079
LB-35P	両端ワンピース金具	1m	3m	35mm	1,300kgf	250kgf	8,700	9,570	10	410116
LB-50P		1m	3m	50mm	1,300kgf	500kgf	10,700	11,770	6	410109

■サンピース

ラッシングベルト

■金具寸法図

本体金具

破断強度3,000kg

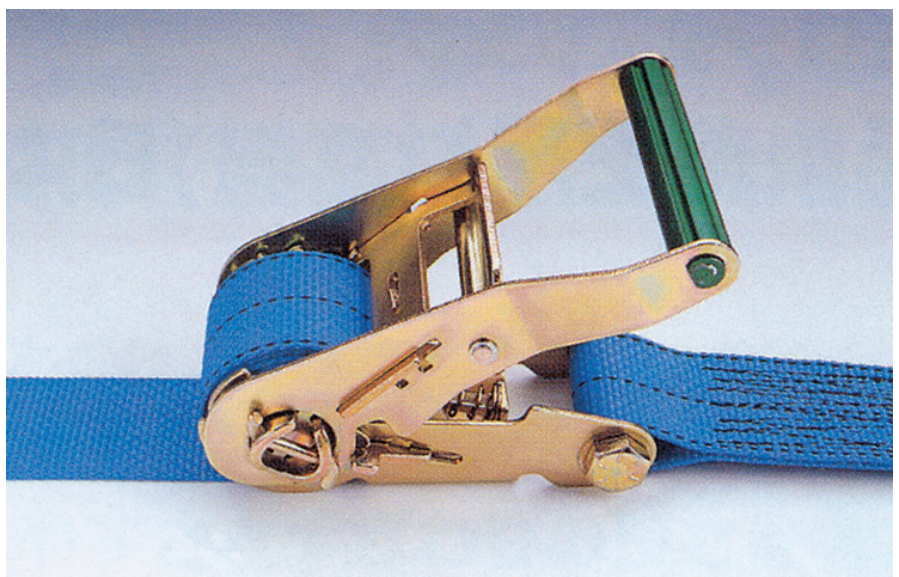



ナローフック(端末金具)

破断強度3,000kg

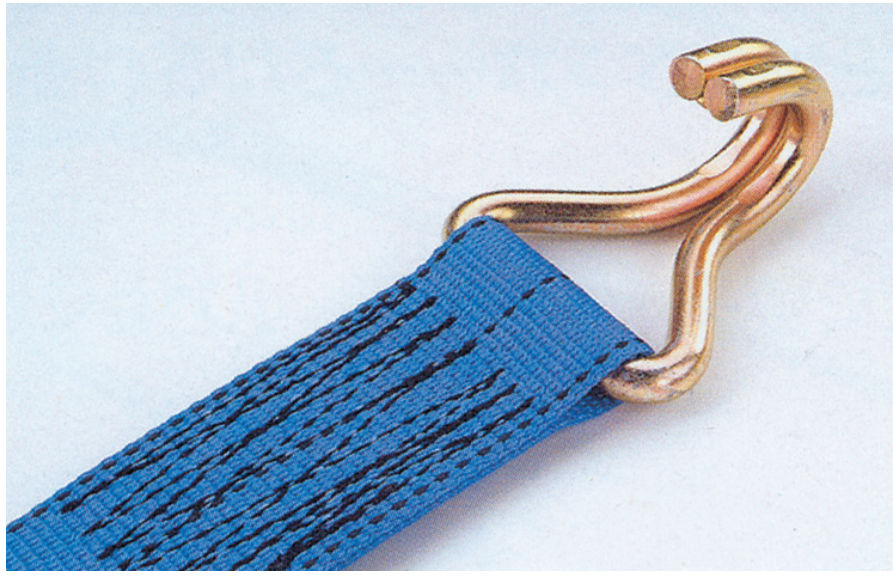

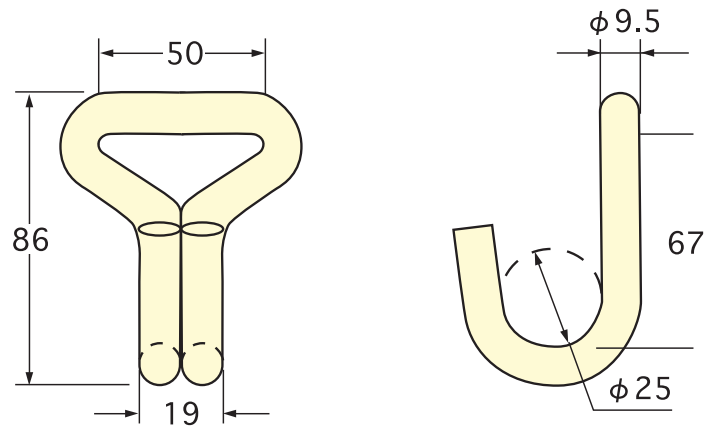

ワンピース(端末金具)

破断強度3,000kg

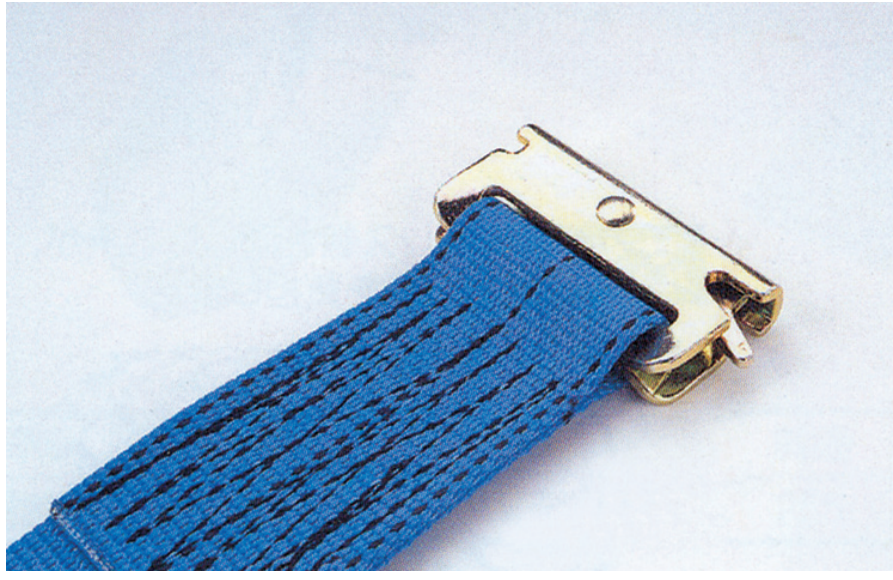

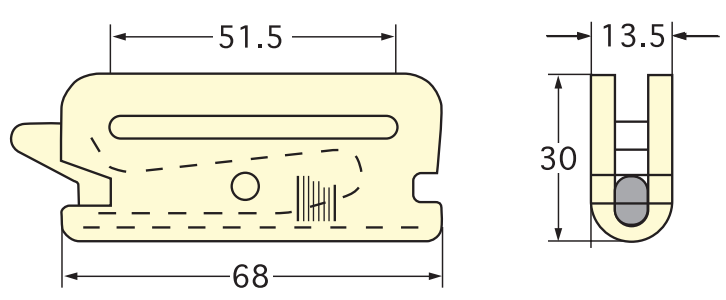

【ご使用上の注意】

① 定格荷重の範囲内でご使用ください。
② ラッシングベルトで玉掛け作業など物の吊り上げには使用しないでください。
③ 角ばった荷物には必ず保護コーナーをご使用ください。
④ ベルトを結んだり、極端にねじれた状態で使用しないでください。
⑤ ラッシングベルトを投げたり引きずったりしないでください。
⑥ ベルトを巻取り軸に巻きすぎないよう調節してください。
⑦ 使用温度は100℃以下でご使用ください。
⑧ 酸、アルカリ等の化学薬品類が付着する条件で使用しないでください。
⑨ 日常点検を実施してください。

【廃棄基準】

① ベルトのセーフティーライン(黒線)がすり切れたもの。
② ベルトの織り目がわからない程毛羽だったもの。
③ ベルトに著しい切りキズ、すりキズ、引っ掛けキズが認められるもの。
④ 縫い糸がほつれたり、縫い糸が切断して縫製部分のベルトが剥離しているもの。
⑤ バックルや端末金具に著しい変形、磨耗、腐食、亀裂のあるもの。
⑥ バックルの部品が脱落したり、作動不良のもの。

■オプション部品

保護コーナー

CB-50型(300mm筒状)



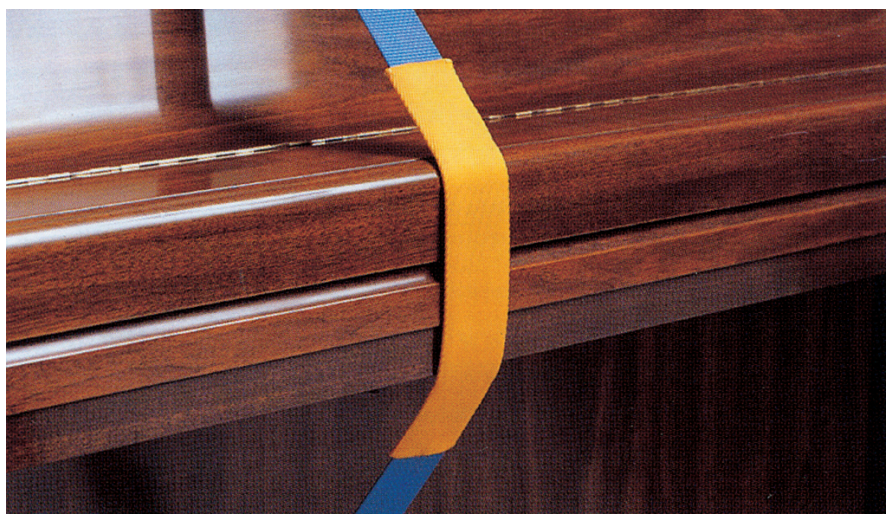

荷物のシャープな角によるベルトの損傷、磨耗を防止します。シャープな角にベルトを掛ける場合には保護コーナーを必ずご使用ください。

型　式	適用ベルト幅 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
CB-35	25･35	300 筒状	400	440
CB-50	50	300 筒状	600	660

バックルシート

BS-50型(90mm×200mm)



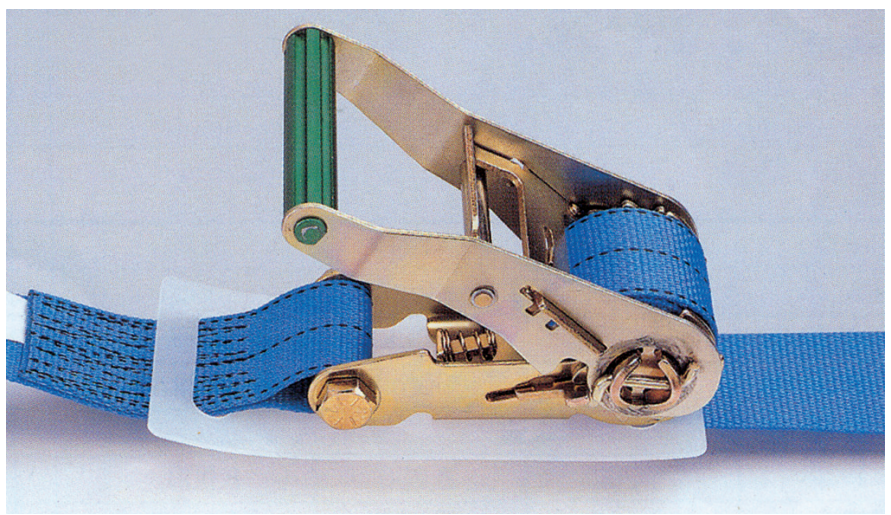

ラチェットバックルの金属低部で荷物をキズつける場合にバックルシートをご活用ください。

型　式	適用ベルト幅 (mm)	寸法 (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
BS-35	25･35	90×200	500	550
BS-50	50	90×200	700	770

■菱綱

土工具用品シリーズ

木柄ショベル

◆刃先はショベル鋼板を使用し、完全熱処理済み
◆柄材は国産樫を使用　◆JIS A8902 規格品

丸型ショベル

掘る用途に
適した
スタンダード
ショベル

角型ショベル

すくう用途に
適した
スタンダード
ショベル

コンクリートショベル

コンクリート
などを練る
用途に適した
ショベル

石炭ショベル#2

一度にたくさん
すくう用途
に適した
ショベル

型　式	ショベル	全長 (mm)	刃先幅 (mm)	刃先長 (mm)	質量 (kg)	JANコード 4514234
STURC	丸型ショベル	970	232	292	1.7	500039
STUKC	角型ショベル	970	255	300	1.92	500053
STUCC	コンクリートショベル	910	170	220	1.42	500077
STU2C	石炭ショベル#2	1050	275	367	2.17	500091

パイプ柄ショベル

◆刃先は完全熱処理加工
◆柄材はハイテンパイプを使用　◆JIS A8902 規格品

丸型ショベル

掘る用途に
適した
スタンダード
ショベル

角型ショベル

すくう用途に
適した
スタンダード
ショベル

コンクリートショベル

コンクリート
などを練る
用途に適した
ショベル

園芸ショベル

狭い場所での
作業に適した
ショベル

型　式	ショベル	全長 (mm)	刃先幅 (mm)	刃先長 (mm)	質量 (kg)	JANコード 4514234
SPTURC	丸型ショベル	970	232	292	1.7	500114
SPTUKC	角型ショベル	970	255	300	1.9	500138
SPTUCC	コンクリートショベル	910	170	220	1.4	500152
SPTGRC	園芸ショベル	815	165	230	1.1	500176

■菱綱
土工具用品シリーズ

パイプ柄ショベル

複式ショベル
（ポストホールティガー）

配管ショベル
筋掘りに適した
配管用ショベル

ミニ65ショベル
狭い場所での
作業に適した
ショベル

複式ショベル

型　式	ショベル	全長(mm)	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	質量(kg)	JANコード 4514234
SPTURHJ	配管ショベル	970	205	295	1.53	500190
SPTGRH65	ミニ65ショベル	650	165	230	1.0	500213
PHDST	複式ショベル	1425	120	210	4.44	500237

両口ハンマー

柄の長さ 900mm

型　式	ハンマー	全長(mm)	頭部幅(mm)
G10101KTU	両口ハンマー2.5KG	900	50
G10103KTU	両口ハンマー3.5KG	900	60
G10105KTU	両口ハンマー4.5KG	900	65
G10107KTU	両口ハンマー5.5KG	900	65

バチツル

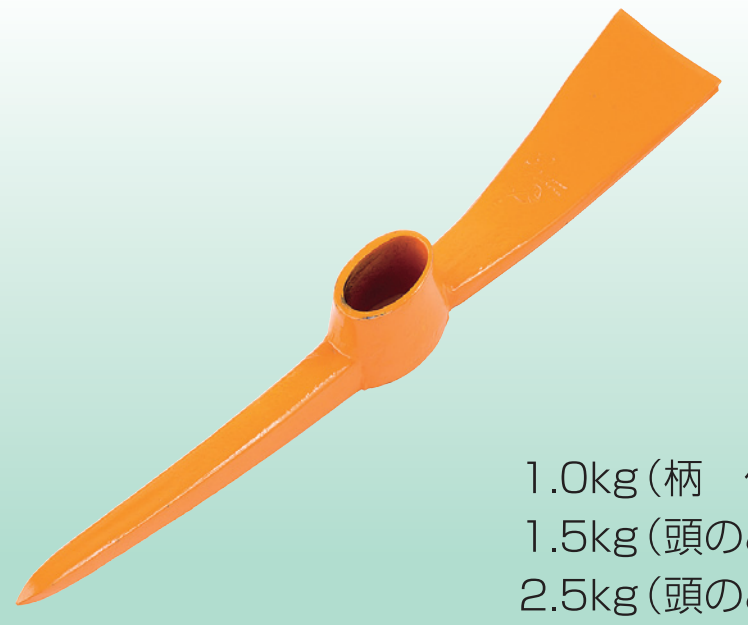

1.0kg（柄　付）
1.5kg（頭のみ）
2.5kg（頭のみ）

両ツル

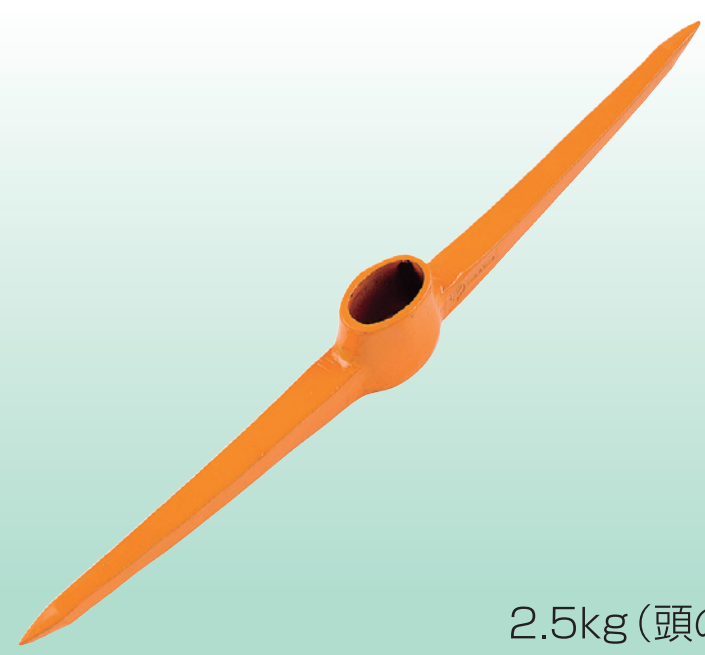

2.5kg（頭のみ）

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

高速遮光面　ソーラーマン

新開発液晶
『ワイドバンドフィルター』採用で鮮明な視界を確保!

- ◆ 耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
- ◆ 遮光濃度調整が可能　(#8～#13)
- ◆ 戻り速度調整が可能　(0.1/1.0秒、2段切替)
- ◆ 応答速度 1/12,000秒の高速遮光
- ◆ ソーラーと単四電池×2本 併用
- ◆ 自動ON/OFF機能搭載
(20分以上連続して光の変化が無い場合自動OFF/アーク光感知で自動ON)

型式		TM-4／TM-4H
遮光性能	通光時	＃3
	遮光濃度	＃8～＃13
	応答速度	1／12,000秒
感度調整方式		ボリューム式無段階調整
戻り速度調整範囲		0.1／1.0秒(2段切替)
使用温度範囲		-10℃～55℃
電源		単4乾電池×2、ソーラーパネル併用
Auto-ON Auto-OFF機能		アーク光感知で自動ON 20分以上連続して光の変化が無い場合、自動OFF
視野範囲		95mm×40mm
質量		TM-4:525g
		TM-4H:490g

■TM-4
ヘルメット取付型バンド装着型

ヘルメット取付バンド
型式：ＭＨＢ-895Ｈ

■TM-4H
キャップ型ヘッドバンド装着型

ヘッドバンド型式
：ＭＨＢ-760Ｃ

ヘッドパッド一体構造・新型クッションパッド採用で装着性UP

新開発液晶フィルター「ワイドバンドフィルター」は液晶遮光面の常識を変える鮮明な視界を約束します。

	従来型 (黄緑色フィルター)	新型 (ワイドバンドフィルター)
通光時 (#3)		
遮光時 (#9)		

液晶フィルター3大特長

1 クリアな画面
ワイドバンドフィルターは、従来の黄緑色の液晶フィルターに比べより実際に近い自然な色で遮光前、遮光中もはっきり見えます。

2 鮮明な視界!
ワイドバンドフィルターは、ゆがみ、ボヤケなどもなくくっきり鮮やかに見えます。
ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。

3 衝撃耐久性UP!
新開発の耐衝撃性素材の採用により衝撃による液晶フィルターの破損が格段に減少しました。

インバーター溶接機

SPI-200D

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

インバーター直流溶接機

従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下！

◆直流出力でアークの安定性が抜群。
◆使用率50%耐久性UP!
◆高所や狭所でも安全に使用可能。
◆電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替スイッチ付き)
◆使用溶接棒:最大φ4.0mm
◆寸法:W135×L330×H250mm

単相200V

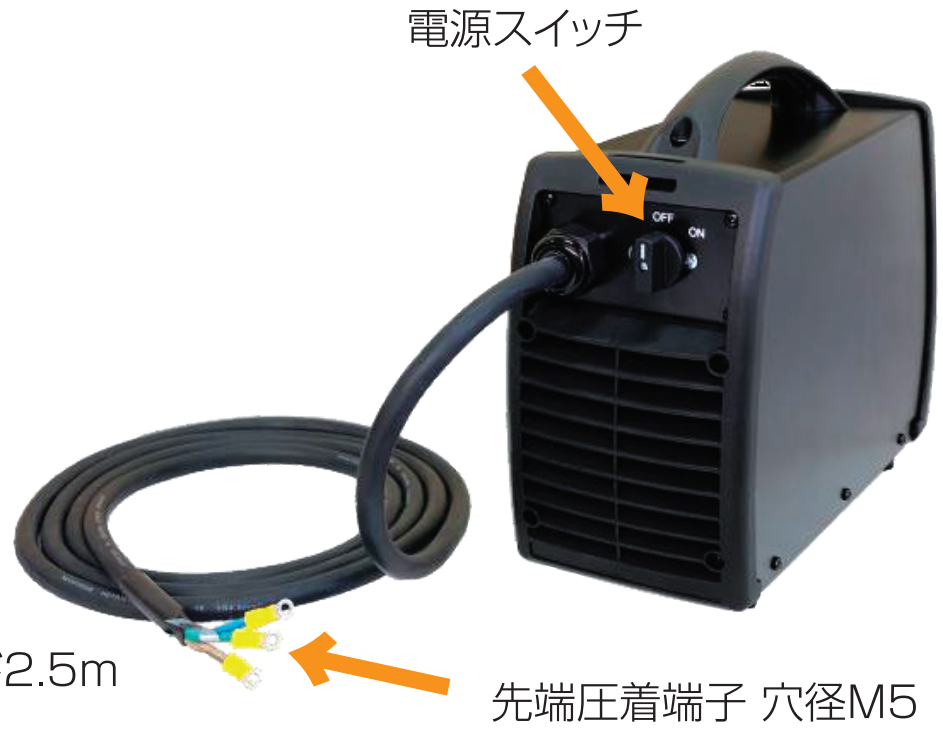

出力端子キャップ
×2個(標準付属)

型　式	定格入力電圧	定格入力電流	定格周波数	定格入力	定格出力電流	無負荷電圧	使用率	入力コード	質量
SPI-200D	単相200V	51A	50/60Hz	10.2KVA/7.6KW	200A	63V	50%	2.5m	5kg

インバーター溶接機

SPI-2125D

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

インバーター直流溶接機

超軽量・超小型の直流アーク溶接機。

◆直流出力でアークの安定性が抜群。
◆入力電圧85V～275Vで使用可能。
◆使用率60%耐久性UP!
◆高所や狭所でも安全に使用可能。
◆電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替スイッチ付き)
◆使用溶接棒　100V入力時:最大φ2.6mm
　　　　　　　200V入力時:最大φ4.0mm

単相100V/200V

出力端子キャップ
×2個(標準付属)

型　式	定格入力電圧	定格入力電流	定格周波数	定格入力	定格出力電流	無負荷電圧	使用率	入力コード	質量
SPI-2125D	単相100V	40A	50/60Hz	4KVA/3.9KW	125A	66V	60%	2.5m	7kg
	単相100V	35A		7KVA/6.9KW	200A				

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

バッテリー溶接機　ネオライト140SP

バッテリー溶接機で質量33Kgを実現！

- ◆φ2.6溶接棒1日28本作業可能（使用率20%、2チャージ）
- ◆使用可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター
- ◆定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ
- ◆メンテナンスフリー電池を長持ちさせる最適な充電方式
- ◆車輪ストッパーを標準装備
- ◆点付け溶接限定（軽天業、金物取付け）

型式		BW-140SPⅡ
充電装置部	入力定格	AC100V　50/60Hz 320W（330VA）
	出力定格	DC36V　最大6A
	充電方式	定電流・定電圧充電方式（自己放電防止回路内蔵）
	冷却方式	強制冷却
本体部	定格出力電流	DC110A/150A（2段切替）
	定格負荷電圧	DC26V
	無負荷電圧	DC43.5V
	定格使用率	40%
	使用溶接棒	φ2.6～φ3.2
	冷却方式	強制冷却
バッテリーの種類		WB-1M
バッテリーの個数		3直列（12V×3=36V）
外形寸法（mm）		W325×L390×H458（取手・車輪を含む）
質量（kg）		本体部…10、バッテリー部…23

★持ち運びが便利なユニット分離式

●一人で楽々持ち運びができるよう2層分離式の仕様になっています。

●車輪にはストッパーが付属しており、簡単に固定することができます。


▲本体部

▲充電装置部

LBW-160G-SP

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

リチウムイオンバッテリー溶接機

小型・軽量モデル18.8kg!

◆定電流制御方式により安定した溶接が可能

◆ホットスタート付きで溶接スタート抜群
（ON/OFF切替スイッチ付き）

◆バッテリー残量インジケーター付きで
バッテリー残量が一目で確認可能

◆急速充電（約1時間）
※周囲温度やバッテリー状態により30分程長くなる場合があります。

◆異常時には、エラー表示・異常ランプで
お知らせします

◆100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅で
お知らせします

持ち運びラクラク

ショルダーベルト標準付属

ピンロック式ジョイントが直接接続可能!

ジョイントオス×2本
標準付属

使用可能ジョイント例
●三立JA-300
●阪口ST-38 等

【用途】

軽天、建築金物
シャッター、サッシ等

型式		LBW-160G-SP
名称		リチウムイオンバッテリー溶接機
充電装置部	定格入力	交流100V　50/60Hz 600W（630VA）
	定格出力	直流56.8V　最大10A
	充電方式	定電流定電圧
	充電時間	約1時間 ※4
	冷却方式	強制空冷
バッテリー部	バッテリーの種類	リチウムイオンバッテリー
	定格容量	792Wh
	バッテリー電圧	DC 52.8V
溶接出力	定格出力電流	直流160A
	ホットスタート	出力設定電流に対し10～20%UP
	定格負荷電圧	直流32V
	無負荷電圧	直流52.8V
	定格使用率 ※1	40%
	電流調節範囲	直流10～160A
	使用溶接棒	φ1.0～φ4.0
	冷却方式	強制空冷
外形寸法（mm）		L465×W215×H375（取手を含む）
質量（kg）		18.8（ショルダーベルトを含まず）

※4…充電時間は周囲温度・バッテリー温度やバッテリーの状態により
30分程度長くなる場合があります。

●本体　●バッテリー

安心の 3年 保証

溶接能力

溶接棒径	使用率※1		溶接可能本数※2 ※3
φ2.6	バッテリーのみ		18
	充電併用	40%	23
		20%	58
φ3.2	バッテリーのみ		10
	充電併用	40%	15
		20%	20
φ4.0	バッテリーのみ		5
	充電併用	40%	8
		20%	11

※1…使用率とは、10分間に対して溶接、休止を割合で表したものです。
（例:使用率40%とは、4分間溶接、6分間休止を繰り返し作業を行う事です。）
※2…φ2.6は110A、φ3.2は135A、φ4.0は155Aで溶接した場合の本数です。
※3…低温環境では、溶接可能本数が少なくなる場合があります。

工場扇

SPF-45-2P

■サンピース

スタンド式工場扇

パワフルな風で快適環境

◆大型4枚羽根(45cm)(羽根軸径10mm)
◆風量3段切替(強・中・弱)
◆左右首振り角度約80°
◆仰ぐ角度:上約15°・下約15°
◆サーモスタット(105°C)内蔵
◆折りたたみ式スタンド採用
◆高さ調節:117cm～134cm

ボタン式スイッチ

型　式	電源	周波数	消費電力	風速	風量	電源コード	質量
SPF-45-2P	単相100V	50Hz	140W	288m/分	145㎥/分	約2.2m	約6.2kg
		60Hz	150W	333m/分	176㎥/分		

工場扇

SPF-45FL

■サンピース

床置式工場扇

足元への送風や空気の循環に。

◆大型3枚羽根(45cm)
◆風量3段切替(強・中・弱)
◆左右首振り角度約80°
◆仰ぐ角度:上約15°・下約15°
◆サーモスタット(105°C)内蔵

ロータリー式スイッチ

型　式	電源	周波数	消費電力	風速	風量	電源コード	質量
SPF-45FL	単相100V	50Hz	150W	269m/分	135㎥/分	約2.1m	約5.7kg
		60Hz	165W	305m/分	153㎥/分		

エアーダスター

SE80

■サンピース　■協力会社：（株）ワタベコーポレーション

エアーダスター

Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく、安全性もアップ。

◆最高使用圧力：1MPa
◆エアホース上下接続可能

●標準型
SE80-0P

●ロングノズルタイプ
SE80-1BP（10cm）



●増風量タイプ
SE80-JBP

●ロングノズルタイプ
SE-80-3BP（30cm）

コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量が出ますので洗車後の広範囲の水飛ばし等にスピードアップが計れます。

型　式	ノズル	ノズル長（mm）	ノズル口径（mm）	ノズル取付口	エア取付口	全長（mm）	質量（g）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）
SE80-0P	標準型	21	3	G1/8	G1/4	108	207	2,400	2,640
SE80-1BP	ロングノズル	100	3	G1/8	G1/4	185	245	3,150	3,465
SE80-3BP		300	3	G1/8	G1/4	385	300	5,500	6,050
SE80-JBP	増風量タイプ	75	16	G1/8	G1/4	165	248	5,450	5,995

エンジンクリーナー

SE81

■サンピース　■協力会社：（株）ワタベコーポレーション

エンジンクリーナー

従来のエンジンクリーナーに比べ吸い上げバルブを真鍮製にして耐久性を向上させました。

◆最高使用圧力：1MPa
◆吹付空気圧力：0.3MPa
◆吐出量：250L/min
◆空気量：100L/min

型　式	ノズル長（mm）	ノズル口径（mm）	エア取付口	全長（mm）	質量（g）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）
SE81	245	2	G1/4	390	334	7,700	8,470

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

自動NAVIレーザー墨出器

一人で離れた場所から簡単にライン合わせやライン切替が可能です。

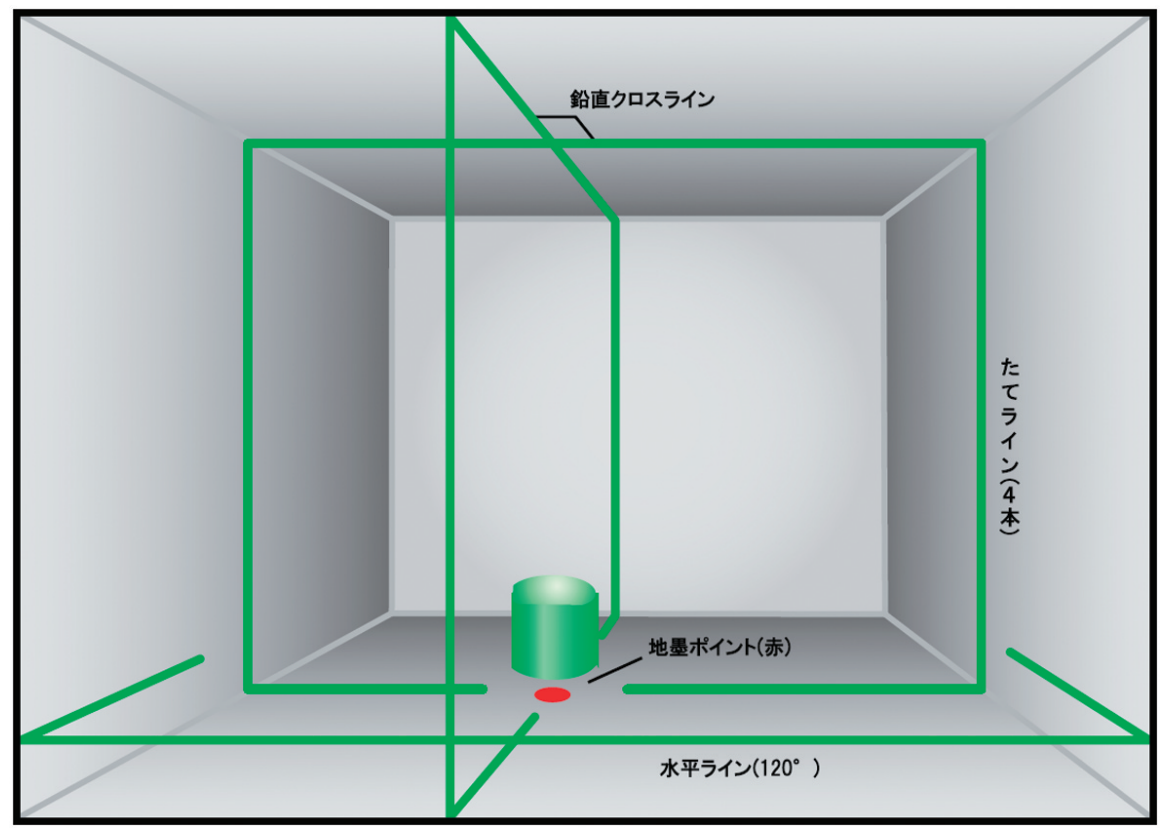

受光器側面の回転ボタンで本体が自動回転

受光器のセンターにラインが止まります。

受光器側面のロックボタンを押し本体の回転が固定

◆自動ライン合わせ
◆追従ライン合わせ
◆リモコンで本体回転とライン切替が可能
◆本体と受光器を同期することにより、同じ場所で複数台を使用できます。
◆タッチパネルスイッチ採用。
◆マグネット接点の採用で、100V使用時にコードが本体に巻き付きません。
◆傾斜モード機能でラインを斜めに照射可能。

【標準付属品】

■収納ケース
■収納ケースベルト
■レーザーメガネ
■L型アクリル板
■脚先ゴム×3個
■受光器(MK-01NV)
■ロッドアダプター(MLL-06)
■受光器用単3アルカリ電池×2個
■リチウム電池(MLi-6000NV)
■充電/ACアダプター (XS-0902000SJPU)
■充電コード
■AC100Vコード
■傾斜照射用アダプター(KS-90)
■三脚(MEL-175)

本体 MG-NV51 仕様一覧

レーザー安全基準	クラス2M	電源	・リチウムイオン電池 ・AC100V
波長	ライン515nm／地墨650nm		
指示方式	磁気ダンパー(ジンバル)	連続点灯時間	全灯:約10時間 (リチウムイオン電池) ※回転無動作時
指示精度	10mで±1mm以下		
ライン幅	10mで3.5mm以下	充電時間	最大:約3時間
回転機構	360° 回転・微調整機構	寸法(mm)	H190 ×W140 (突起物含む)
自動補正範囲	±3.0°	本体質量(kg)	0.9 (電池含まず)

※ データは24℃での数値です。
※ 使用時間は使用環境により異なる場合があります。

受光器 MK-01NV 仕様一覧

受光精度	ライン中心から±1mm以下	電源	単三アルカリ電池×2本
適用レーザー波長	532nm ～ 780nm	連続使用時間	約30時間 (使用条件により異なります)
受光距離	水　平:約3～25m 縦(床置):約3～15m	オートオフ機能	約3分
		動作温度範囲	−0℃ ～ 50℃
ナビ・リモコン探知距離	水　平:約3～25m	寸法(mm)	H166 × W64 × D29 (突起物含む)
受光面範囲	35mm	本体質量(g)	190 (電池含まず)

※ データは24℃での数値です。
※ 受光距離・探知距離は、使用環境により異なる場合があります。
※ ノイズを発生する機器類や照明器具の影響を受ける場所では誤作動する場合があります。

型　式	セット内容	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)	JANコード 4580642
MG-NV51	本体/受光器(MK-01NV)/三脚(MEL-175)	250,000	275,000	471001

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

グリーンレーザーレーザー墨出器

見やすい高輝度グリーンレーザーを採用。

- ■「10m±1mm」の高精度
- ■LDグリーン高輝度タイプ
- ■ライン位置確認がしやすいドット付き
- ■傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能
- ■360°回転エンドレス微調整ネジ
- ■「屋内」「受光器の使用で屋外使用可能」
- ■「リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式

SPLA-411GP

本体+受光器+三脚/セット



- ・縦（4方向）
- ・両縦
- ・矩
- ・鉛直クロスライン
- ・水平 約120°（1方向）
- ・地墨点（赤ポイント）

JAN:4580118029194

SPLA-441GP

本体+受光器+三脚/セット



- ・縦（4方向）
- ・両縦
- ・矩
- ・鉛直クロスライン
- ・水平 全周（4方向）
- ・地墨点（赤ポイント）

JAN:4580118029200

型式	SPLA-411GP	SPLA-441GP
出力	2.5mW以下	
波長	ライン:515nm（LDグリーン） 地墨ポイント:650nm（赤）	
指示方式	磁気ダンパー	
指示精度	10mで±1mm以下	
ライン幅	10mで約3.5mm以下	
回転機構	360°回転・微調整機構	
自動補正範囲	±3°	
電源	単三アルカリ乾電池4本／AC100V リチウムイオン電池 ※3電源	
連続点灯時間	全灯で約2時間 （単三アルカリ電池使用時）	全灯で約40分 （単三アルカリ電池使用時）
	全灯で約7時間 （リチウム電池使用時）	全灯で約3.5時間 （リチウム電池使用時）
寸法（mm）	H196×W130（突起物を含む）	
本体質量（kg）	1.13	

【標準付属品】

- ■収納ケース(SC-AP1)
- ■収納ケースベルト
- ■レーザーメガネ
- ■L型アクリル板
- ■受光器（MK-402G）
- ■受光器用9V電池
- ■受光器ロッドアダプター(MLL-02)
- ■脚先ゴム×3
- ■リチウム電池（7000mAh）×1
- ■単三アルカリ電池BOX
- ■単三アルカリ電池×4本
- ■AC100Vコード
- ■充電コード
- ■充電器
- ■傾斜アダプター
- ■三脚（MEL-175）

[三脚 MEL-175]
・最低高さ:630mm
・最高高さ:1760mm

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

グリーンレーザー墨出器

ラインがぶれない
センサー電子整準方式

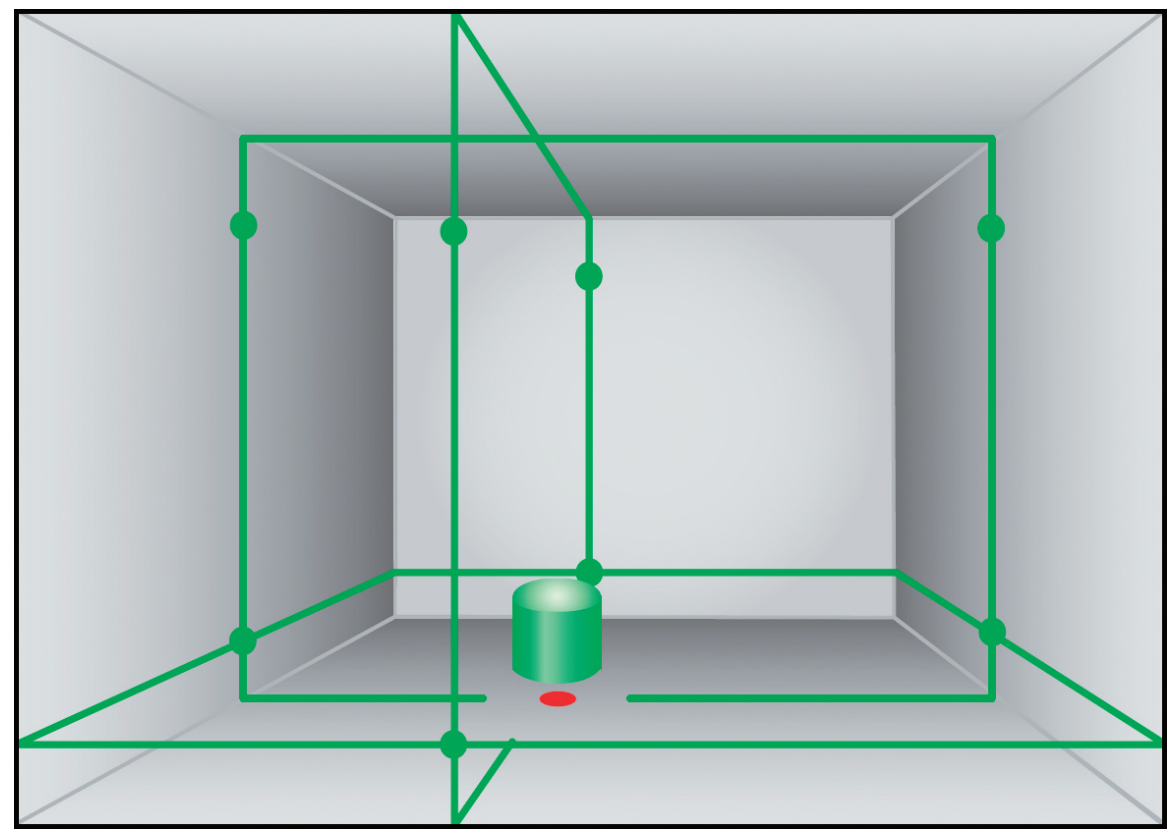

●縦（4方向）
●両縦
●矩
●鉛直クロスライン
●水平（360°全周）
●ドット（8ヶ所）
●地墨点（赤）

◆センサー電子整準方式
◆超高輝度LDグリーンレーザー
◆「10m±1mm」の高精度
◆フルライン照射・ドット（8ヶ所）照射
◆360°回転・微調整機構
◆傾斜機能付きで斜めライン照射が可能
◆受光器対応で屋外使用可能
◆3電源方式
（リチウムイオン電池・単三乾電池・AC100V）
◆連続点灯時間
全灯で約3.5時間（リチウム電池使用時）

出力	2.5mW以下
ライン波長	515～520nm
指示精度	10mで±1mm以下
ライン幅	10mで約3.5mm以下
自動補正範囲	±3°
寸法（mm）	H202×φ103（突起物・電池含まず）

【標準付属品】
■収納ケース
■収納ケースベルト
■レーザーメガネ
■L型アクリル板
■受光器（MK-405G）
■ロッドアダプター
■受光器用9V電池
■リチウム電池×2個
■単三アルカリ乾電池×4本
■充電/ACアダプター
■傾斜照射用アダプター
■三脚(MEL-175)

[三脚 MEL-175]
・最低高さ:630mm
・最高高さ:1760mm

型　式	セット内容	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4580118
SPLA-445GP	本体/受光器（MK-405G）/三脚（MEL-175）	310,000	341,000	028197

■サンピース　■協力会社:マイト工業株式会社

レーザー墨出器

明るく見やすい高輝度タイプ。

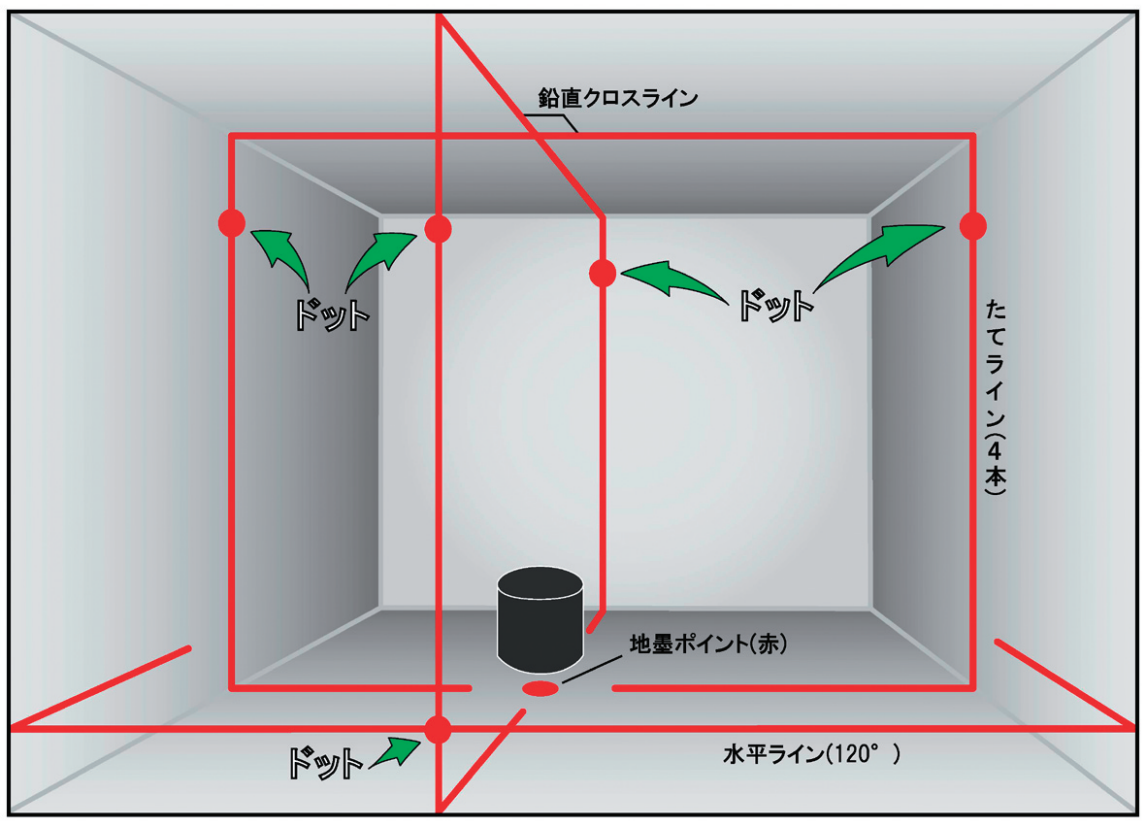

◆10mm±1mmの高精度
◆水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
◆ライン位置が見つけやすいドット付き
◆傾斜機能付きで斜め照射が可能　(傾斜用アダプター標準装備)
◆単3電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能。
※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は別途オプションの購入が必要です。
◆屋内・屋外(受光器検知距離25m)　※作業環境により異なります。

レーザー安全基準	クラス1M
波長	ライン:635nm 地墨:650nm
指示方式	磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度	10mで±1mm以下
ライン幅	10mで約3.5mm以下
回転機構	360°回転・微調整機構
自動補正範囲	±3°
電源	単三アルカリ乾電池4本／AC100V リチウムイオン電池
連続点灯時間	全点灯時 単三アルカリ電池:4.5～5時間 リチウムイオン電池:約24時間
寸法(mm)	H189×φ130(突起物を含む)
本体質量(kg)	0.9

【標準付属品】
①収納ケース
②収納ケースベルト
③レーザーメガネ
④L型アクリル板
⑤脚先ゴム(3個)
⑥受光器(MK-300)
⑦ロッドアダプター
⑧受光器用9V電池
⑨単三電池BOX
⑩単三アルカリ電池
⑪傾斜用アダプター
⑫三脚(MEL-175)

型　式	セット内容	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)	JANコード 4580642
SPLA-42RP	本体/受光器(MK-300)/三脚(MEL-175)	120,000	132,000	471179

■サンピース　■協力会社：株式会社ハタヤリミテッド

段積みフラットリール

収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール。

漏電過負荷短絡保護兼用型
定格／ 2P 100/200V兼用 15A

漏電感度電流／ 15mA
高速形／衝撃波不動作形

W350×H365×D270mm

省スペース化の実現！段積み可能

角型フレームなので5段まで段積み可能。収納省スペース化が図れます。

フラット形状円盤

凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。

オレールプラグ

表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。

●表示窓について

アースピンが出ている

アースピンが収納

温度センサー（自動復帰型）

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。



巻落ち防止金具

円盤裏側への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。

分解が簡単！クイックリリース機構

ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。

特許出願中



リール背面の孔にドライバー等を挿し込みます。



ドライバー等を押し込むとロックが外れ、ドラムが前方に押し出されます。



そのまま押し込んでドラムを前方に動かし、取り外します。

型　式	電線長さ	電線仕様	コンセント定格	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）	JANコード 4930510
DBN-30KBF-SP	30m	VCT2.0×3C	2P･15A･125V･接地付	46,000	50,600	127866

安全に関するご注意

■ 安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
■ ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

■サンピース　■協力会社:日動工業株式会社

電工ドラム

【屋内型】

NP-E34-SP

アース付き

型　式	NP-E34-SP
電線仕様	VCT2.0㎟×3芯
コンセント数	4
重量(kg)	7.2
電線長さ	30m
標準価格(税別)	27,000
標準価格(10%税込)	29,700
JANコード	4514234 411014

NP-EB34-SP

アース・漏電遮断器付き

型　式	NP-EB34-SP
電線仕様	VCT2.0㎟×3芯
コンセント数	4
重量(kg)	7.3
電線長さ	30m
漏電遮断器	漏電保護専用
標準価格(税別)	37,000
標準価格(10%税込)	40,700
JANコード	4514234 411038

★ポッキングプラグ付き

どちらのコンセントでも使用OK!

●アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
●コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。



【防雨型】

NPW-E33-SP

アース付き

型　式	NPW-E33-SP
電線仕様	VCT2.0㎟×3芯
電線許容電流	22A
コンセント数	3
重量(kg)	7.6
電線長さ	30m
標準価格(税別)	29,100
標準価格(10%税込)	32,010
JANコード	4514234 411113

NPW-EB33-SP

アース・漏電遮断器・温度センサー付き

型　式	NPW-EB33-SP
電線仕様	VCT2.0㎟×3芯
電線許容電流	22A
コンセント数	3
重量(kg)	7.7
電線長さ	30m
漏電遮断器	漏電保護専用
標準価格(税別)	37,900
標準価格(10%税込)	41,690
JANコード	4514234 411137

NPW-EK33-SP

アース・漏電遮断器・温度センサー付き

型　式	NPW-EK33-SP
電線仕様	VCT2.0㎟×3芯
電線許容電流	22A
コンセント数	3
重量(kg)	7.7
電線長さ	30m
漏電遮断器	過負荷漏電保護兼用
標準価格(税別)	41,200
標準価格(10%税込)	45,320
JANコード	4514234 411151

■サンピース

ガソリン携行缶

発電機・チェンソー・農業機械などの予備燃料の短期保管に最適。

SP-NCT-5

SP-NCT-10

SP-NCT-20

◆高い安全性（消防法適合品、UN規格適合品）
◆本体板厚0.8mm
◆防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼板を使用
（JIS規格SECC材）
◆エアー調整ネジを備え、安心楽々給油

【注意事項】

■直射日光の当たる場所や高温の場所に置かないでください。
■使用の際は周囲の安全確認とエンジン停止を徹底してください。
■ガソリン携行缶の蓋を開ける前に、エア抜きを行ってください。
■軽油で使用の場合は容器に「軽油」と表記し、必ず軽油専用で使用してください。

【付属品】

●注入ノズル

●エアー調整ネジ

●キャップ

型　式	容量（ℓ）	サイズ	重量(ノズル含む)（kg）	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）
SP-NCT5	5	約W290×D220×H170mm	約1.3	4,600	5,060
SP-NCT10	10	約W427×D307×H160mm	約2.7	6,000	6,600
SP-NCT20	20	約W427×D307×H258mm	約3.4	7,000	7,700

■サンピース　■協力会社:日動工業株式会社

LEDハンガーチャージライトLIFE

衝撃・圧壊・高温・浸水でも
発火・爆発しないリン酸鉄バッテリーを採用！

LED 30W

屋外型

業務用

Li-Fe(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 12.8V 14.4Ah

定格光束	明るさ2段階	連続点灯時間	充電時間
3500Lm(MAX)	HIGH/LOW切替スイッチ式	HIGH 10時間 / LOW 20時間	5時間

※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

単管φ60.5まで可能

カラビナフックで落下防止!!

型　式	BAT-H30LI-10H-SP

■標準価格(税別)¥86,000-
■標準価格(10%税込)¥94,600-

【付属品】
●ACアダプター
●充電アダプター収納袋

実測照度　　照射角 (上下)・(左右)140度

■HIGH 〈中心照度〉

〈5m〉	60Lx
〈4m〉	90Lx
〈3m〉	150Lx
〈2m〉	320Lx
〈1m〉	1230Lx

■LOW 〈中心照度〉

〈5m〉	25Lx
〈4m〉	35Lx
〈3m〉	60Lx
〈2m〉	130Lx
〈1m〉	500Lx

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。

◆光源色:昼光色(6000K)
◆球寿命:40,000時間
◆充電電源:100V/200V (50/60Hz)
◆電池寿命:約2,000回
◆使用環境温度:-10℃～50℃
◆サイズ:W283×D234×H390mm
◆質量:5.2kg
◆JAN:4514234 600050

※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量がなくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

■サンピース　■協力会社:日動工業株式会社

LEDパワーライト

明るさ抜群!! 超軽量!!

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々

LEDパワーライト 三脚一灯式

防雨型
100V専用

LED	定格光束	1m照度
30 W	2800 Lm	1130 Lx

色温度	球寿命	演色性
5000 k	50000 時間	Ra83 高演色LED

固有エネルギー消費効率 93.3Lm/W

そのまま三脚取付可能

上向き首振り可能

■ 工事現場での補助灯に
■ プロ作業やDIYに
■ お庭での作業に

電線長 3m (ポッキンプラグ)

LEN-30SL-3ME-SP

JANコード　4514234600012

- ●入力電源：100V(50/60Hz)
- ●定格電流：0.5A
- ●消費電力：30W
- ●入力電圧範囲：90～110V
- ●色温度：5000K
- ●球寿命：50000時間
- ●使用環境温度：−30℃ ～ 40℃
- ●入力電線：3m(ポッキンプラグ)
- ●質量：1.8kg(本体)+3.4kg(三脚)
- ●標準価格：¥21,000(税別)
  ¥23,100(10%税込)

ポッキンプラグ

アースピンが倒れるので、2芯のコンセントにも対応できます。

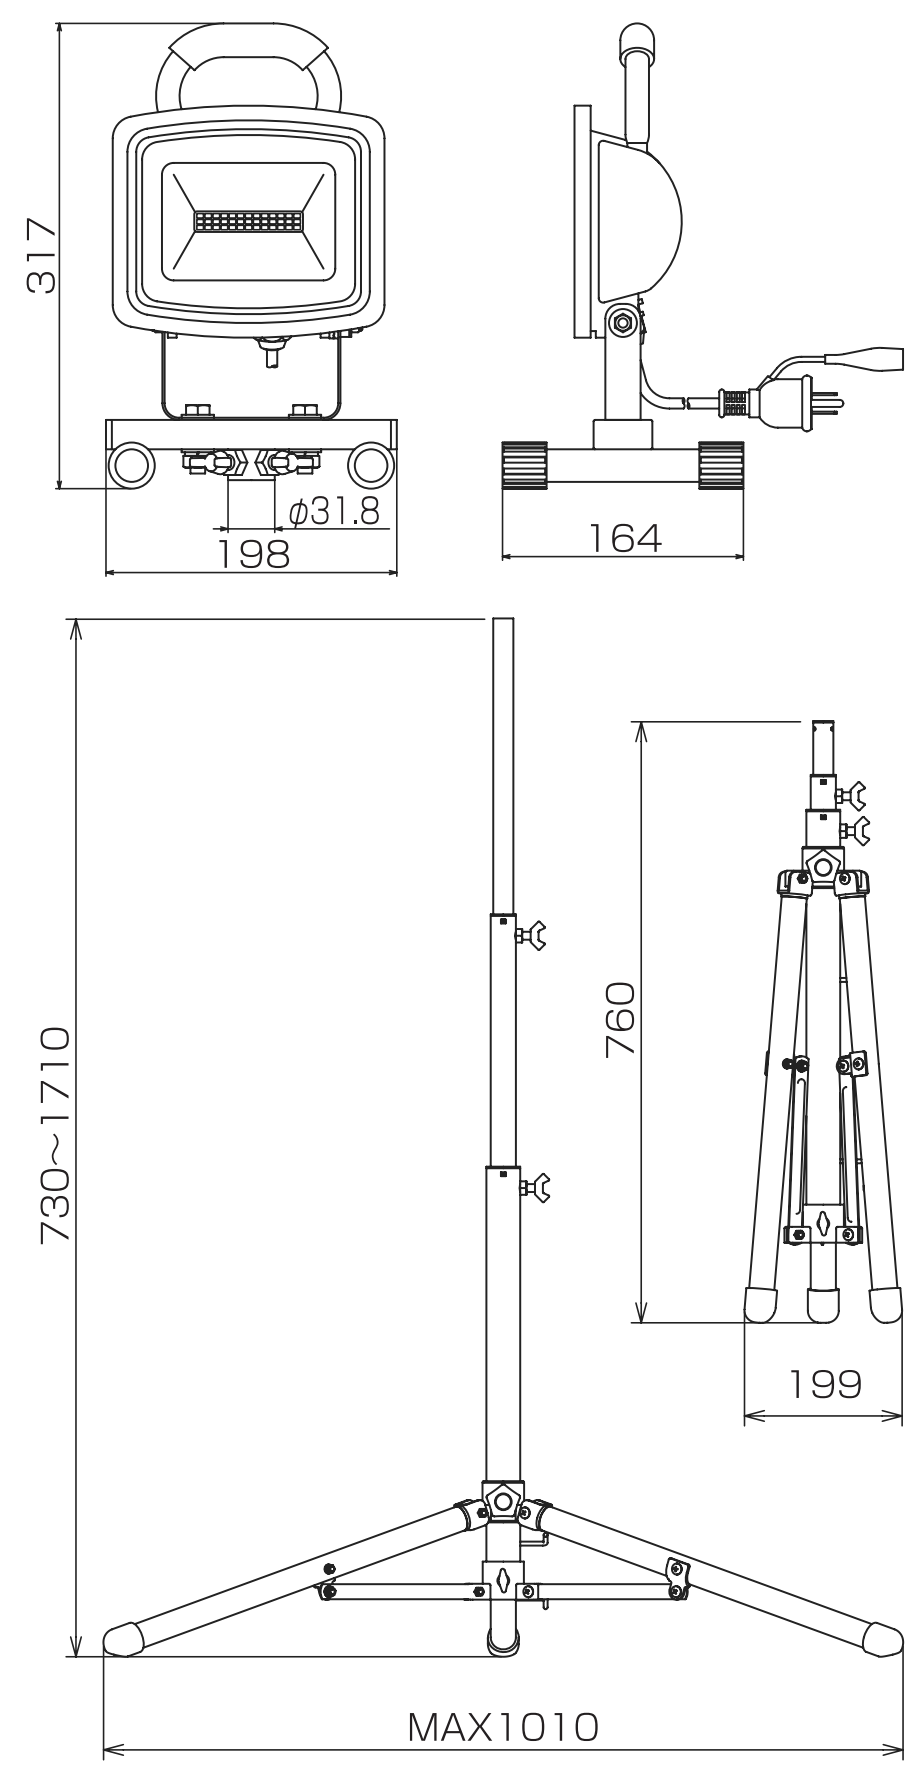

(単位:㎜)

照射角 140度

〈中心照度〉

〈5m〉	60Lx
〈4m〉	80Lx
〈3m〉	140Lx
〈2m〉	300Lx
〈1m〉	1130Lx

定格光束 2800 Lm

1m照度 1130 Lx

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。

■サンピース　■協力会社:日動工業株式会社

LED投光器40W

夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。

バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!! (当社比)

Hi-spec ハイスペック エコビック

LED投光器40W

屋外型

定格電圧	電線長	定格光束	1m照度	固有エネルギー消費効率
100 V	5m ポッキンプラグ	5560 Lm	1930 Lx	〈100V〉132.3Lm/W 〈200V〉135.6Lm/W

色温度	球寿命	口金	演色性	1/2ビーム角	1/10ビーム角
5000 K	50000 時間	E39	Ra83 (高演色LED)	110 度	170 度

AFL-E4005J-SP

JANコード：4514234-60004-3

■周　波　数　50/60Hz
■定 格 電 流　(100V)0.44A/(200V)0.21A
■消 費 電 力　(100V)42W/(200V)41W
■色　温　度　5000K
■入力電圧範囲　90～240V
■使用環境温度　−20℃～45℃
■球　寿　命　50000時間
■質　　量　2.9kg
〈付属品〉バイス・落下防止ワイヤー×1

■実測照度



梱　包　数：6
標 準 価 格：**¥37,500**(税別)
¥41,250(10%税込)

■サイズ(単位：mm)

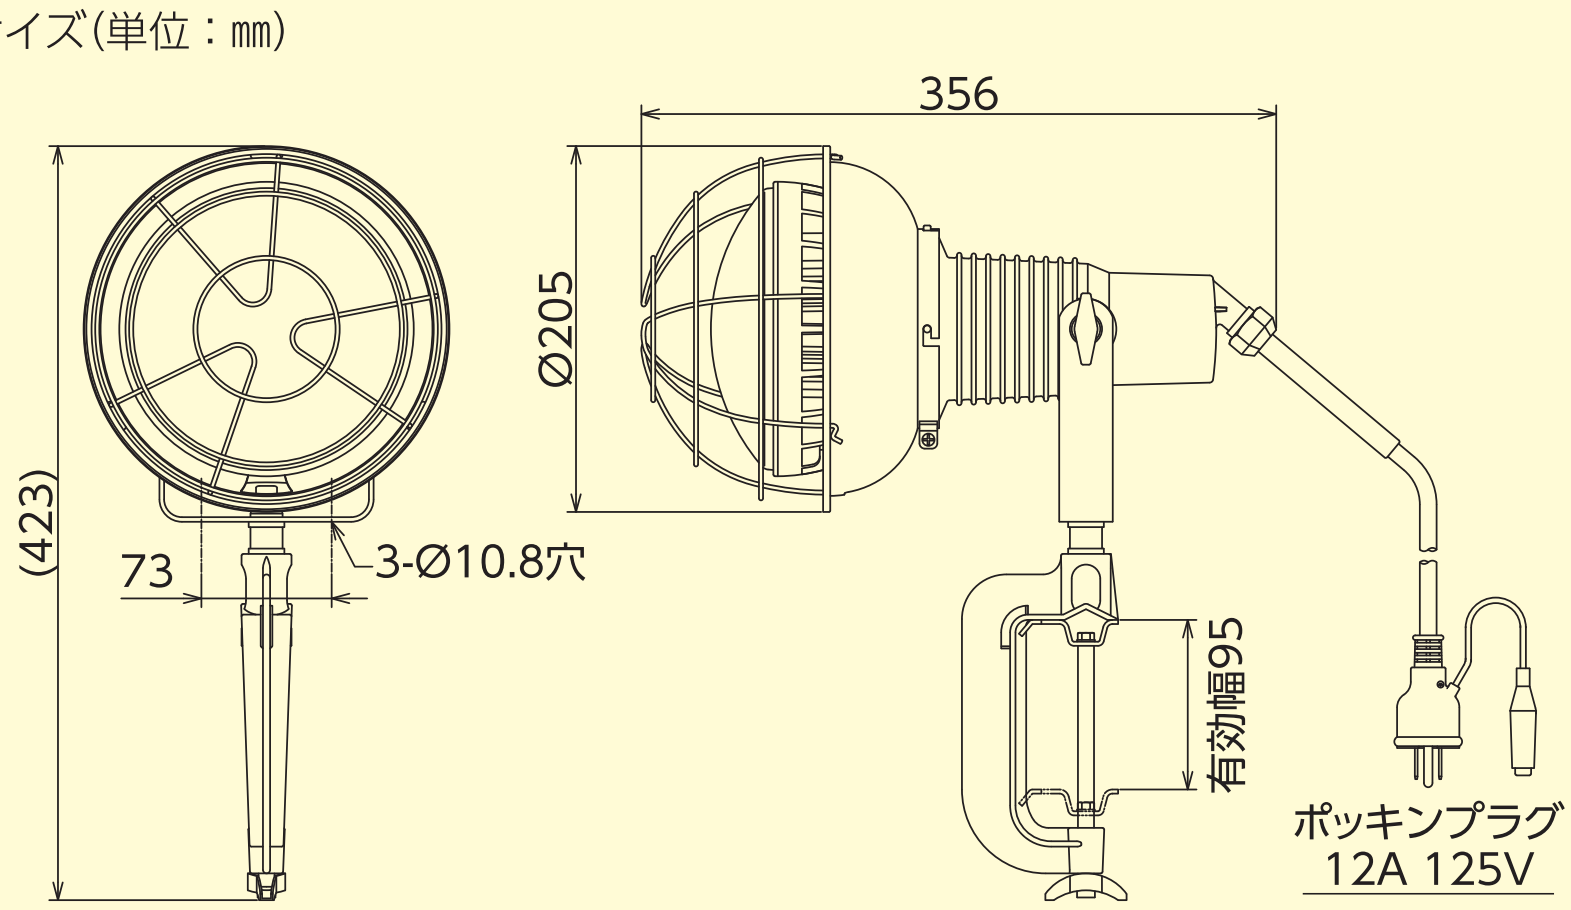

1/2ビーム角 110度　1/10ビーム角 170度

■直射水平面照度

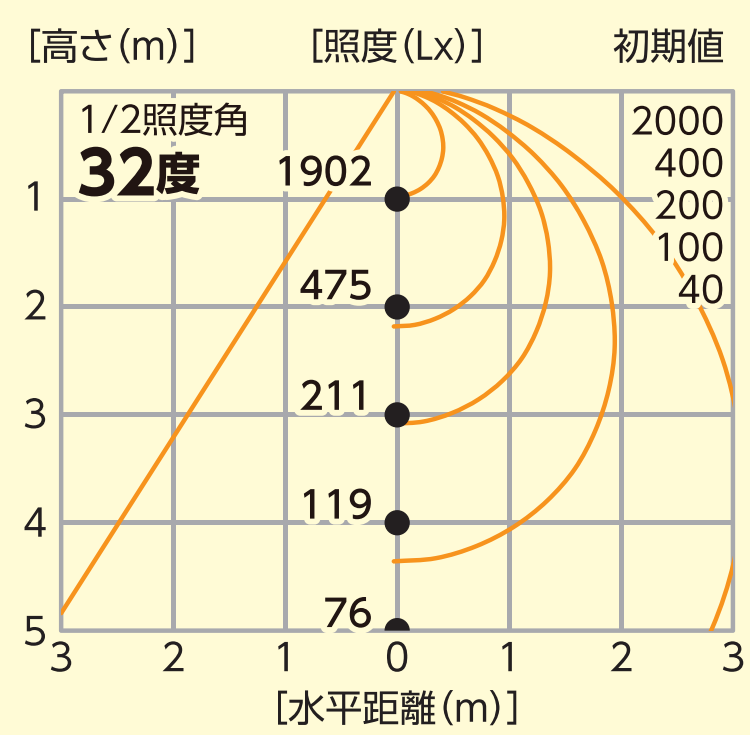

※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※落下防止ワイヤーを必ず取付けてください。

※プラグは100V専用です。200Vでの使用は専用プラグに交換または結線してください。　※アース線は必ず接続してください。

SPJR
ブランド商品

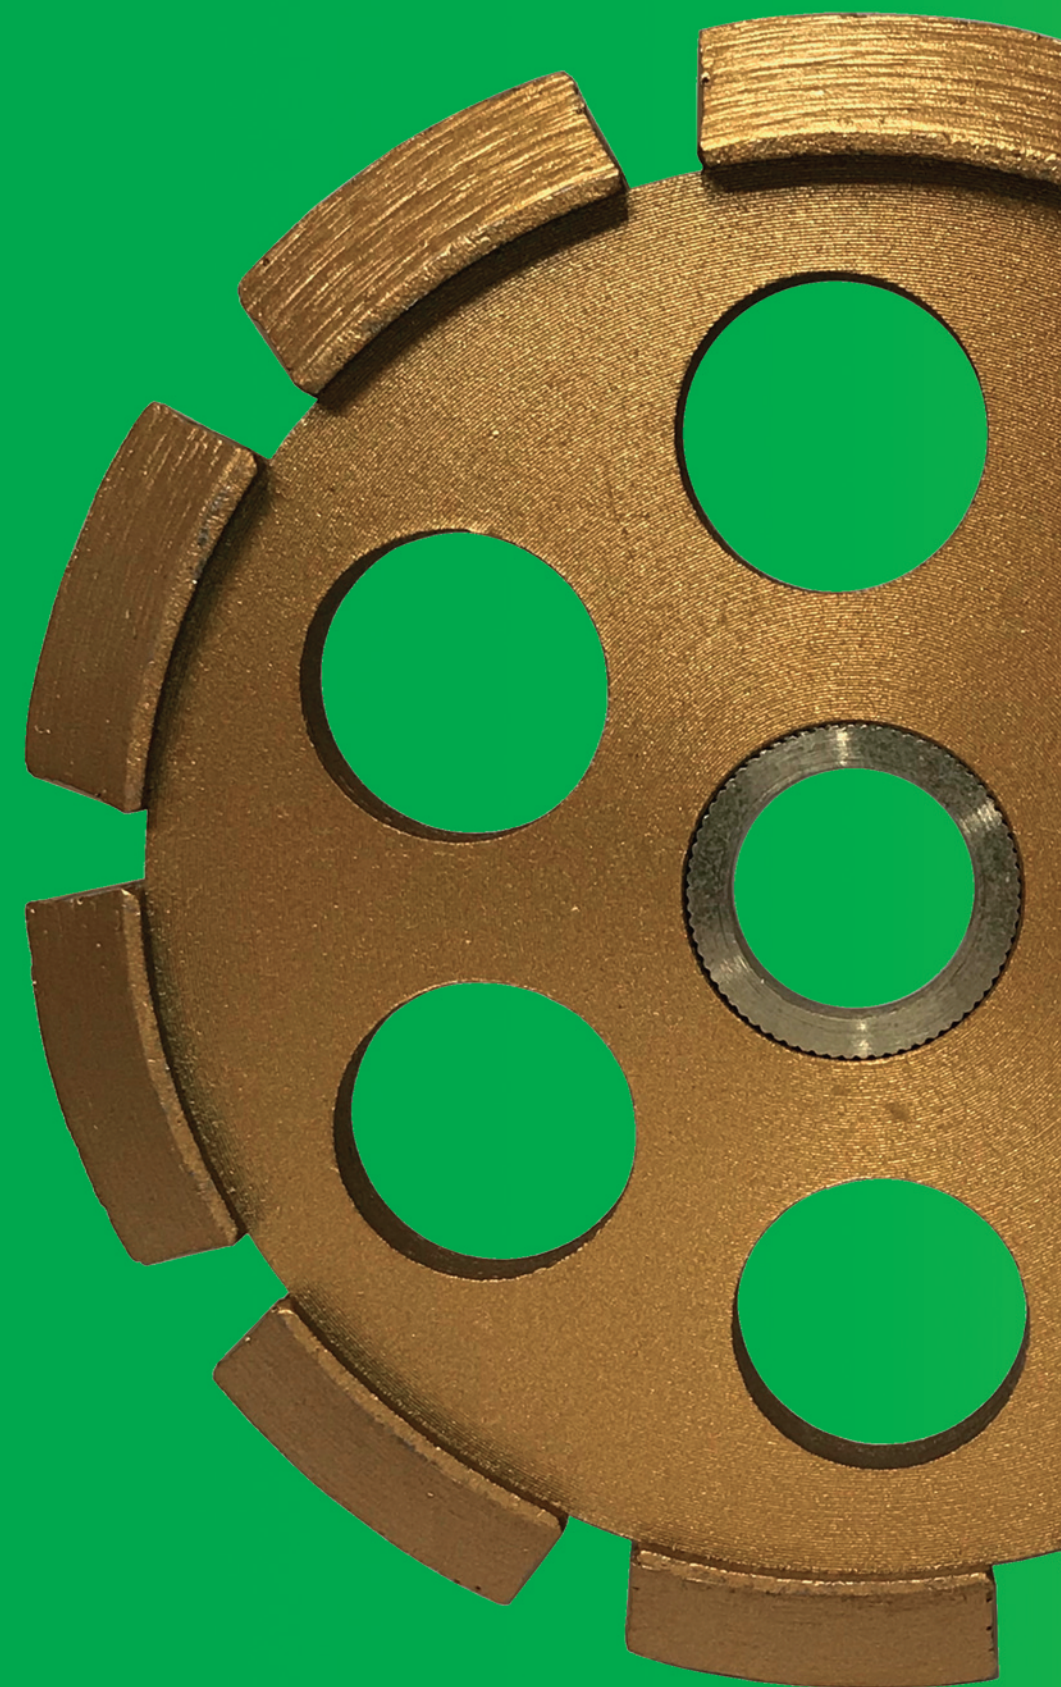

■SPJR

ポータブルファン

換気をしにくい場所での循環・送排風に。

◆安全性に配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。
◆使いやすさを考慮した大きく持ちやすいハンドル。
◆可倒式3Pプラグを採用。
◆モーターには過熱保護機能を搭載。(120℃)
◆使用環境温度:0℃~40℃

こんなところにお役立てください


大口径鋼管・タンク内の送排風用に


溶接作業等の有害ガス・熱気の排気に


マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に


機械加工などの煙・粉塵排気に

【注意事項】
■火花などの火気の吸引は避けてください。
また、爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所では危険防止のため使用しないでください。
■ダクトをご使用の場合は、ダクト先端部を固定してください。

型式	電源	風量 (50/60Hz)	出力 (50/60Hz)	本体サイズ (mm)	コード長さ (m)	質量 (kg)
SPJ-200FN	単相100V	25/30㎥/min	180/230W	355×220×325	約2.2	約9.0
SPJ-300FN	単相100V	65/77㎥/min	500/550W	385×320×430	約2.2	約14.5

※オープン価格となります。

ポータブルファン
SPJF-300SW

■SPJR
上下首振型ポータブルファン

風向きのコントロールがしやすい上下首振型の送風機。

◆従来型に比べて軽量・コンパクト。
◆可倒式3Pプラグを採用。
◆モーターには過負荷保護装置を装備。
◆回転数(50/60Hz):2850/3300rpm

●別売の段積み金具の使用で
4個まで段積みが可能。

●段積み金具



【注意事項】
■火花などの火気の吸引は避けてください。
また、爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所では危険防止のため使用しないでください。
■ダクトをご使用の場合は、ダクト先端部を固定してください。

型式	電源	風量(50/60Hz)	出力(50/60Hz)	本体サイズ(mm)	コード長さ(m)	質量(kg)	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)
SPJF-300SW	単相100V	85/96㎥/min	200/250W	249×403×385	約3.0	約9.6	34,000	37,400

サンダクト

SD

■SPJR

サンダクト

込み入った場所でも延長設置が可能です。

◆塩化ビニル(PVC)製
◆耐熱温度:-5℃～+50℃

ダクトとダクトは簡単に接続でき、
ダクト延長は本体1台あたり標準4本
(総延長20m)まで可能です。

■ダクト延長方法
ダクトを接続する際は、
一方のリングを歪めて楕円形とし、
他方のリングをリングの下へ押し込み、
引き戻して安定させ、
先端のヒモを軽く締め付けます。

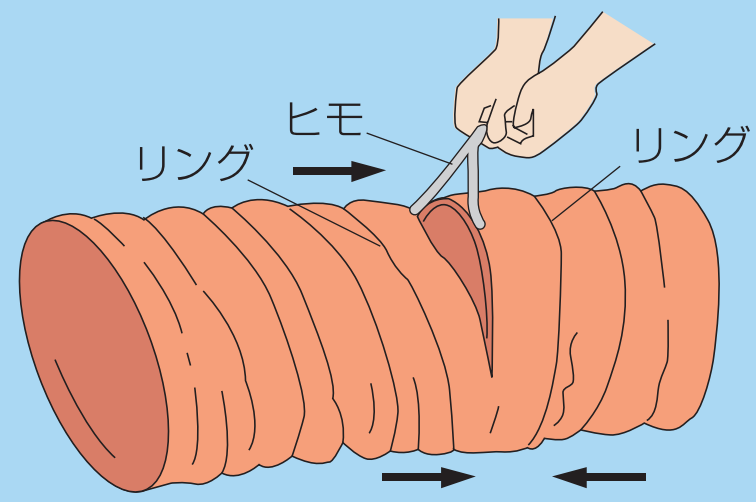

型　式	本体サイズ	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)
SD200	外径φ220mm×長さ5m	18,000	19,800
SD300	外径φ320mm×長さ5m	22,000	24,200

ダストパック

SDP-330

■SPJR　■日本製

送風機用ダストパック

本体に取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に！

※送風機本体は商品に含まれません。

◆材質：基布・ベルト=ポリプロピレン
　　　　ベルトアジャスター=ポリアセタール
◆本体生地厚さ：0.55mm(3層構造)
◆集塵効率：98%(2.0μmの場合)、99.9%(5.0μmの場合)

型　式	本体サイズ	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)
SDP-330	φ330mm×長さ3m	10,000	11,000

【用途】
■建物内でのハツリ工事で発生する粉塵の処理
■住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ
■粉黛材料を混ぜる時の粉塵のキャッチ
■集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般

【注意事項】
■アスベストや金属加工時の火花を含む粉塵には適していません。(使用温度:60℃以下)
■水洗いは厳禁です。
■目詰まりしたら軽く叩くなどして表面の粉塵を落としてください。
■粉塵が多く発生する場所では集塵機の補助としてお使いください。



バンドで
しっかり締められます。

■SPJR

手動式スイーパー

広範囲の清掃の際に活躍します。

◆電源不要で、押して歩くだけで清掃ができます。
◆壁際のゴミもサイドブラシがしっかりとキャッチします。
◆ホウキでの掃き掃除よりも楽に清掃ができ、時間短縮ができます。
◆ダストボックスは取り外しができますので簡単にゴミ捨てができます。
◆紙屑・空き缶・ペットボトルなどが回収できます。(砂や砂利には不向きです)

ブラシ高さの調整が可能

取り外し可能なダストBOX

型　式	駆動	清掃幅	ダストBOX容量	清掃能力	本体サイズ(ハンドル除く)	質量	標準価格(税別)	標準価格(10%税込)
LSP-550	手動	550mm	25L	約2200㎡/h	620×590×450mm	約7.0kg	36,000	39,600

刈払機用チップソー

HF

■SPJR

フィールドカッター

全面研磨で切れ味抜群。

◆チップ飛びに強い強力斜め埋め込み刃
◆穴明き軽量タイプで作業軽快

型　式	本体サイズ	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)
HF-230Ⅱ	外径φ230mm×1.2T×36P	1,500	1,650

型　式	本体サイズ	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)
HF-255Ⅱ	外径φ255mm×1.2T×40P	1,500	1,650

刈払機用4枚刃

J

■SPJR

草刈用4枚刃

柔らかい畔草・雑草の広範囲刈払に威力を発揮。

◆切れ味が悪くなっても裏返して使用可能。
◆目立ても可能なので経済的。

型　式	本体サイズ	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)
J-230-4	外径φ230mm×1.4T×4P	1,000	1,100
J-255-4	外径φ255mm×1.4T×4P	1,000	1,100

【注意事項】

■刈払機本体に適したサイズの刈刃を使用してください。
■刈刃の取付けは回転方向を確認のうえ、確実に装備してください。
■保護メガネ・ヘルメット・手袋を装備してください。
■長袖・長ズボンの服装で保護靴を着用してください。
■刈払機の飛散防止カバーを適切に装着してください。
■刈刃は常に地面と平行に使用してください。
■常に周囲に人がいない事を確認しながら作業してください。
■石・缶・ビン・電線等の硬質異物を避けて作業してください。

鉄・ステンレス兼用チップソー

SQC-180N

■SPJR

クイーンカット

鉄・ステンレス専用に設計された
ハイパワーチップソー

防塵丸鋸・チップソー切断機用

◆用途：鉄工・ステンレス・板金・ガルバ・金属系サイディング
◆使用電動機：防塵丸鋸・集塵丸鋸・チップソー切断機
◆切断適合材料：鉄鋼材・Cチャン・鉄板・鉄丸パイプ・軽天材


Cチャン


鉄　板


鉄丸パイプ

型　式	外径	穴径	刃厚	刃数	最高回転速度	標準価格/枚(税別)	標準価格/枚(10%税込)
SQC-180N	180mm	20mm	2.0mm	36P	5500回転/分	6,000	6,600

■SPJR

溶接用アクセサリー

アースクリップ　SWL-300E

◆定格電流　300A
◆使用電線　22～38㎟

溶接ホルダー　SWL-300H

◆定格電流　300A
◆使用電線　22～38㎟

ケーブルジョイント　SWL-300J

◆定格電流　300A
◆使用電線　22～38㎟
◆ピンロック式

ケーブルジョイントセット　SCJ-22

◆定格電流　300A
◆付属電線　22㎟×0.3m
◆圧着端子　R22-10
◆ピンロック式

■SPJR

ダイヤモンドマルチ

鋳鉄管の切断に優れた性能を発揮！

エンジンカッター用

鋳鉄管 鋼管 塩ビ管 FRP 石材

型　式	外径	穴径	付属リング	最高使用周速度	標準価格（税別）	標準価格（10%税込）
DIM-305	306mm	30.5H	20H/22H/25.4H	100m/S	67,500	74,250
DIM-350	352mm	30.5H	20H/22H/25.4H	100m/S	90,000	99,000

ダイヤモンドカッター

SDC

■SPJR

ダイヤモンドカッター

ブロック・レンガ
コンクリートの切断に。

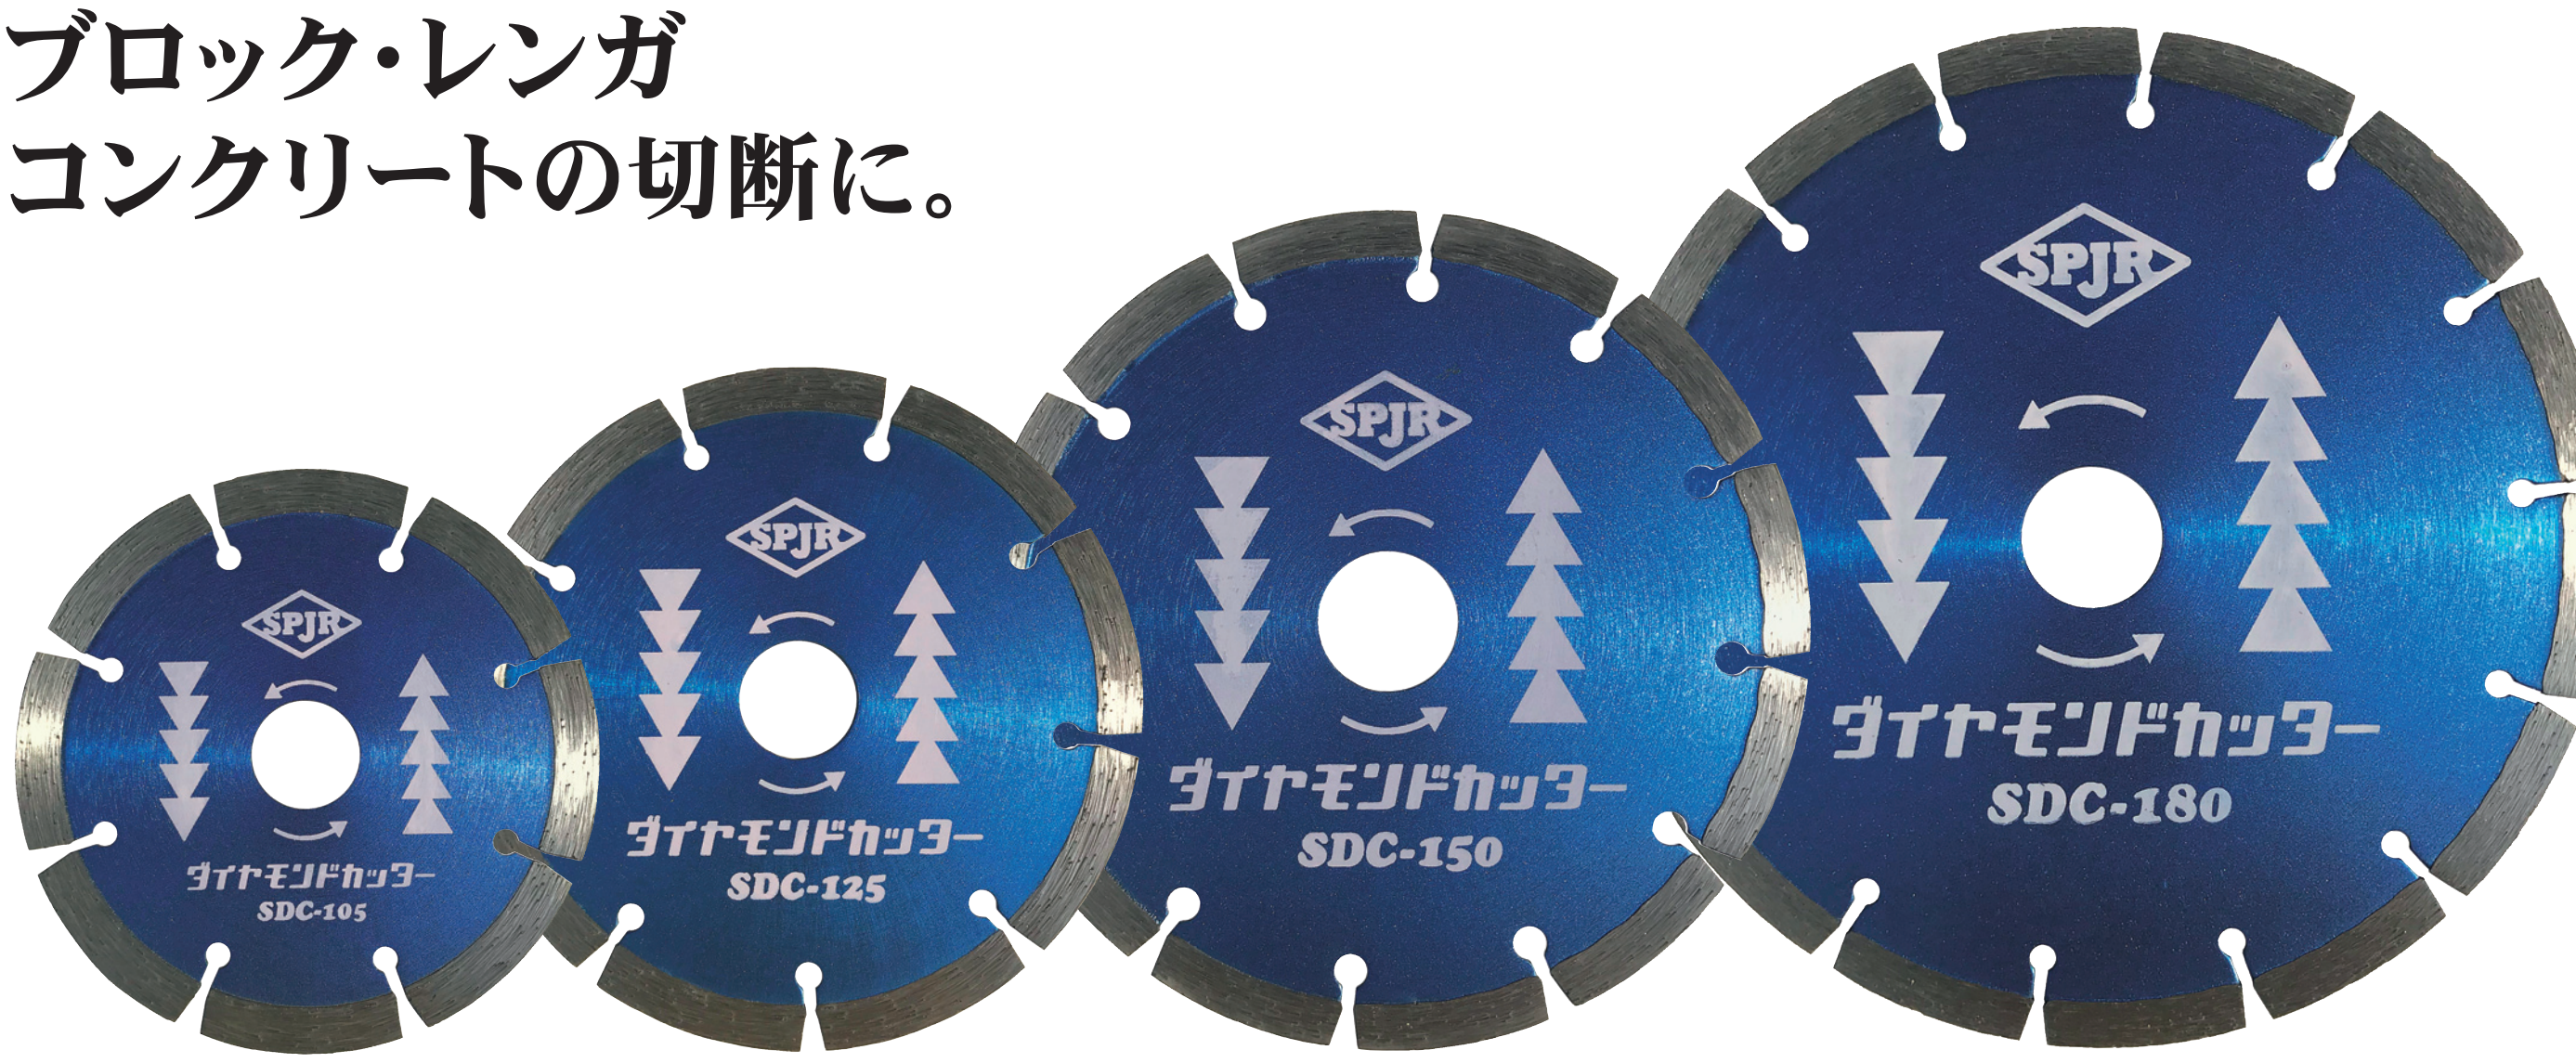

型　式	サイズ (mm)	付属リング	最高使用回転数 (回転/分)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
SDC-105	105×1.8×20H	15H	14,500	5,000	5,500
SDC-125	125×1.9×22H	20H	12,000	10,000	11,000
SDC-150	150×2.0×25.4H	22H	10,000	15,000	16,500
SDC-180	180×2.2×25.4H	22H	8,400	20,000	22,000

ダイヤモンドカップ

CUD-125

■SPJR

ダイヤモンドカップ

コンクリート・レンガ
ブロックの研削に。

125mm

型　式	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	最高使用回転数 (回転/分)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
CUD-125	125	8.0	40	22	12,000	30,000	33,000

V溝・U溝カッター

HV／HU

■SPJR

クラックV・U

コンクリート・モルタルなどの壁面ひび割れ補修・目地加工に。

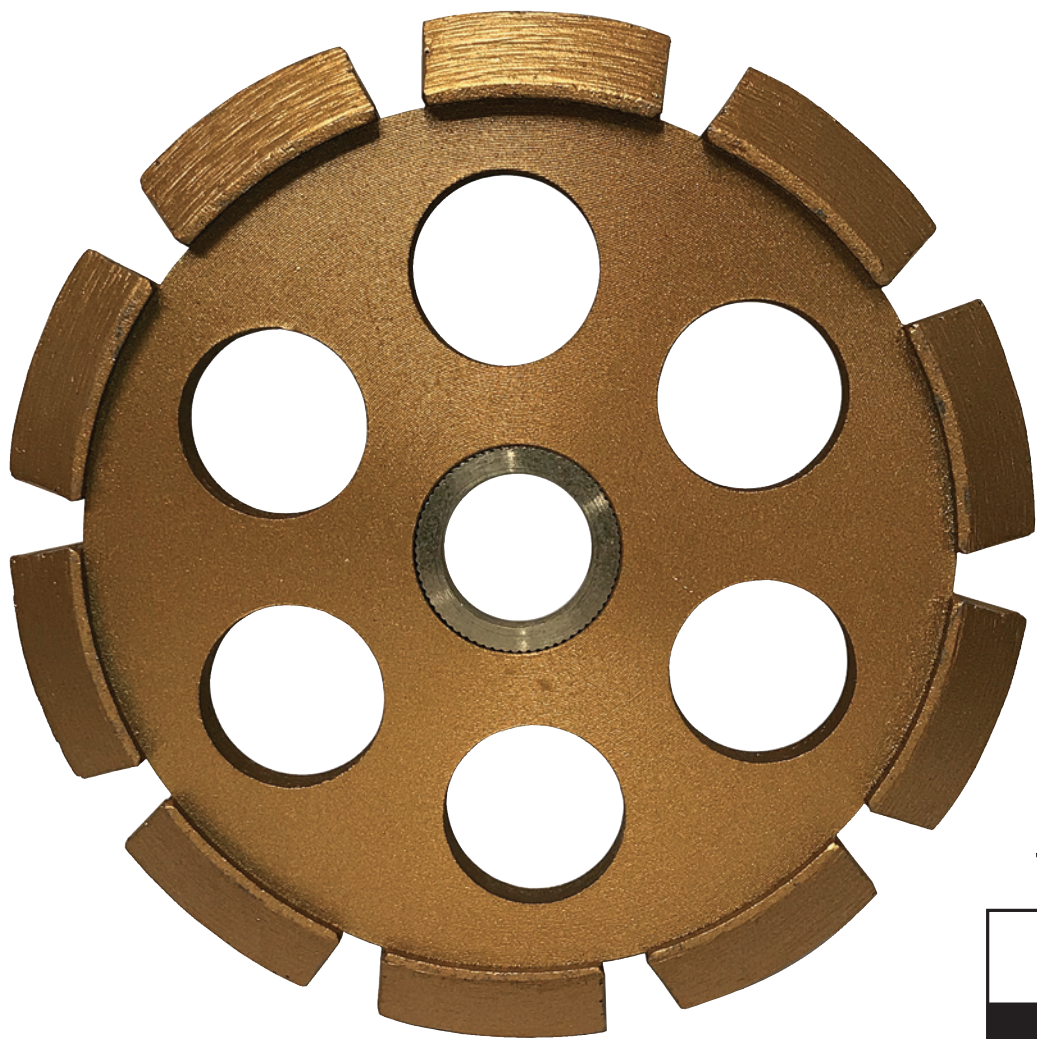

切削形状



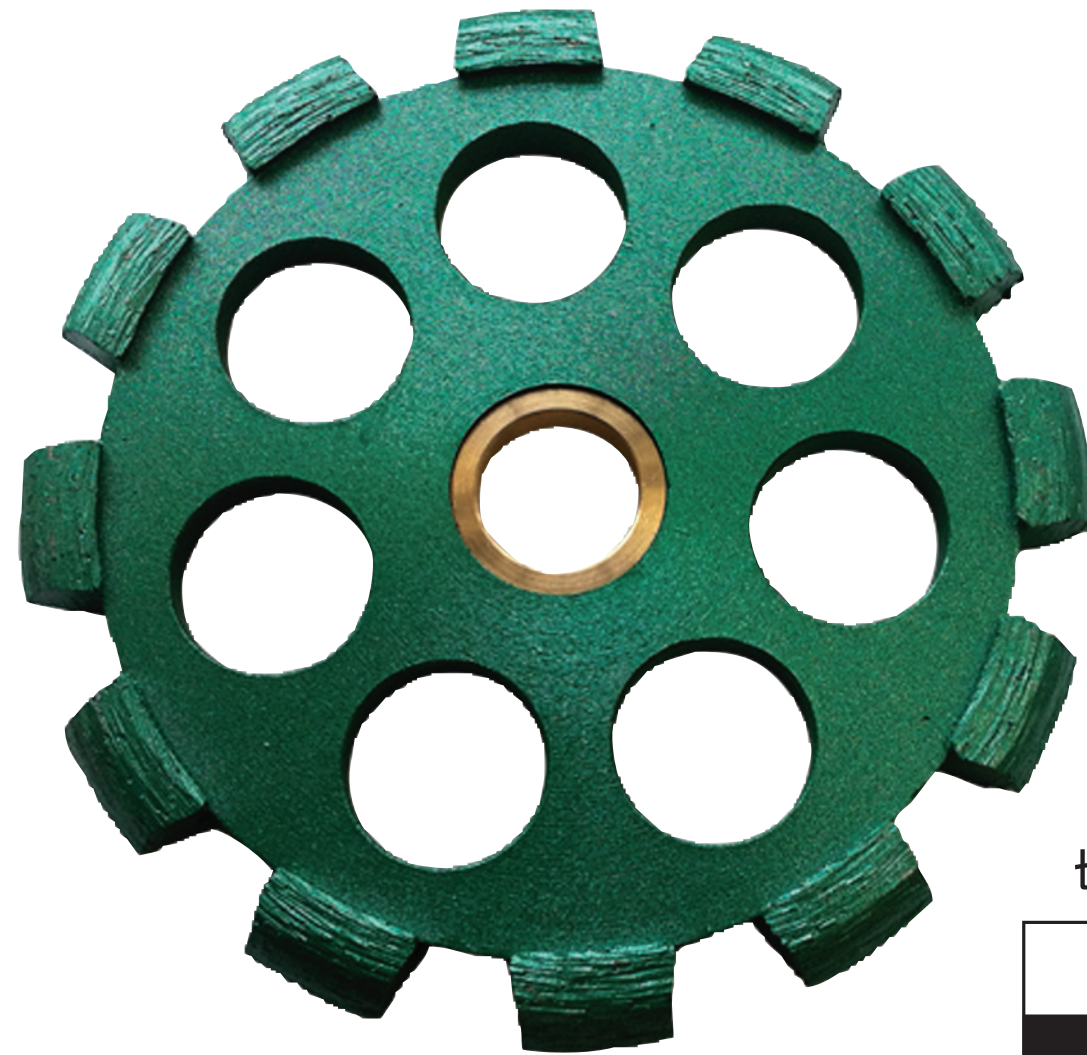

切削形状



型　式	外径 (mm)	穴径 (mm)	最高使用回転数 (回転/分)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
HV-100Ⅱ	100	20	14,000	10,000	11,000

型　式	外径 (mm)	穴径 (mm)	最高使用回転数 (回転/分)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
HU-100Ⅱ	100	20	14,000	10,000	11,000

カップワイヤーブラシ

SCW

■SPJR

カップワイヤーブラシ

剥離・バリ取り・サビ落とし・表面仕上げに。

より線

型　式	外径 (mm)	ネジ径	最高使用回転数 (回転/分)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
SCW-Y	75	M10×1.5	12,500	1,000	1,100

ヒネリ

型　式	外径 (mm)	ネジ径	最高使用回転数 (回転/分)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
SCW-H	75	M10×1.5	12,500	2,000	2,200

■SPJR

六角軸ブルポイント・チゼル

耐久性に優れた刃先でパワフルな破砕力を実現。

六角軸17Hハンマ・ハンマドリル用

◆使用電動機:六角軸電動ハンマー・ハンマードリル
◆用途:コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタルなどのハツリ・破砕

ブルポイント　SPBP-1728

◆六角軸17H×長さ280mm
◆質量:約410g
◆JANコード:4514234 200014
※オープン価格

コールドチゼル　SPCC-1728

◆六角軸17H×長さ280mm×先端幅25mm
◆質量:約430g
◆JANコード:4514234 200021
※オープン価格

スケーリングチゼル　SPST-1750N

◆六角軸17H×長さ280mm×先端幅50mm
◆質量:約500g
◆JANコード:4514234 200038
※オープン価格

【注意事項】
■ブルポイントの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
■ブルポイントを機械本体に完全に差し込み、振れたり抜け落ちたりしないようにしっかりと固定して下さい。
■保護メガネを使用して下さい。
■使用する機械本体の取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。

■SPJR

プレス運搬台車

キャスターに音の静かなラジアルボールベアリング採用

◆ラジアルボールベアリングを採用した静かなキャスターを装備。
◆ハンドルは折り畳み式。
◆荷台全周ゴム付きで周囲の物にキズを付けにくい構造です。

型　式	前輪	後輪	車輪径 (mm)	質量 (kg)	荷台サイズ (mm)	標準価格 (税別)	標準価格 (10%税込)
PRCA-150	自在車輪	固定車輪	100	11.2	約460×740	10,000	11,000
PRCA-350	自在車輪	固定車輪	125	17.3	約650×950	16,500	18,150

■SPJR

LEDセンサーヘッドライト

◆テープ式COB採用でスリムなデザイン
◆USB充電式
◆モーションセンサー付き

2WAY切替仕様

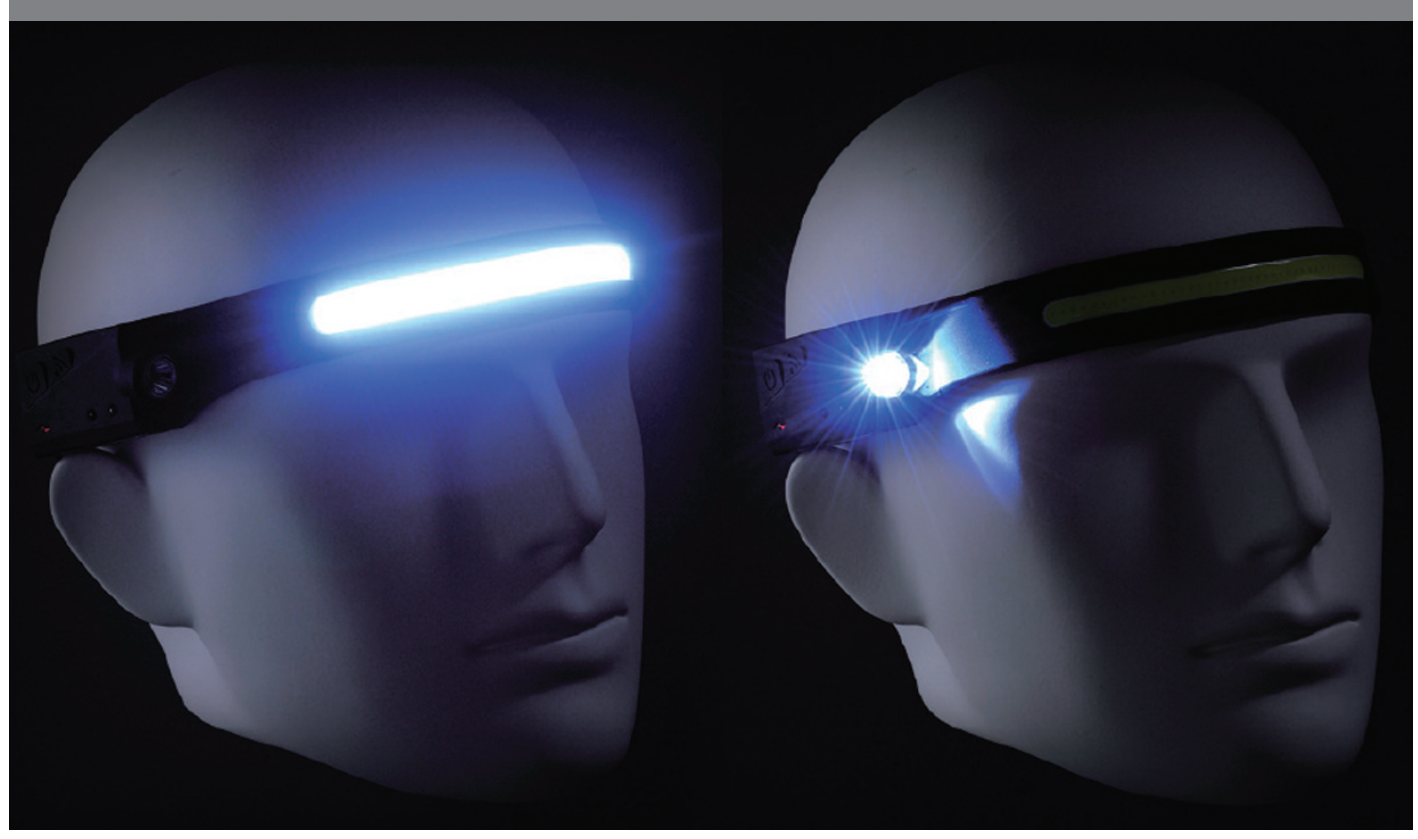

●広角に照射（120°） ●高照度COB350ルーメン	●XPELEDビーム搭載 ●150ルーメン

型　式	LSH-350L
COB	強光/350ルーメン
	弱光/150ルーメン
XPE	強光/150ルーメン
	弱光/60ルーメン
使用バッテリー	リチウムイオン3.7V-1200mAh
出力	10W
防滴仕様	IPX4
質量	約230g
材質	ウレタンゴム、アクリル、樹脂
USBケーブル付属	Type-C
標準価格	¥3,150（税別）
	¥3,465（10%税込）
JANコード	4514234 600067

【使用時間】

COB強光	350ルーメン/約3時間
COB弱光	150ルーメン/約5時間
XPE強光	150ルーメン/約4時間
XPE弱光	60ルーメン/約8時間
充電時間	約4時間
充電中	赤色点灯
充電終了	緑色点灯
充電回数	約500〜600回

※使用状況により異なります。

■SPJR

LEDヘッドライト

◆超高輝度COB型LEDを搭載
◆LED素子を多く配置することで非常に明るく照らすことができ、点検や作業も十分に行えます。
◆COB(チップオンボード)LEDは面発光するので光がムラなく拡散します。

明るさ180ルーメン Luments

点灯モード3パターン

角度調整可能

超高輝度

型　式	COHE-180LN
明るさ	180ルーメン
サイズ	約W70×D45×H50mm
質　量	約65g(電池含まず)
電　源	単4形乾電池×3本(別売)
標準価格	¥2,000(税別)
	¥2,200(10%税込)
JANコード	4514234 510007

■SPJR

LEDハングオンライト

単管パイプなどに引っ掛けて照らすことができます。

屋内・屋外兼用

強力マグネット付き

4段階 バッテリー残量表示付き

充電式20W

1800ルーメン

明るさ2段階



フラッシュ機能付き

型　式	SPHO-20W
サイズ	約W250×D140×H160mm
質　量	約1280g
材　質	スチール、ABS樹脂　他
L E D	COBチップ　1800lm
バッテリー	6600mA　リチウムイオン
入力電圧	AC100～240V
連続点灯時間	Hi=3時間、Low=6時間
充電時間	5～6時間
防塵防水	IP54
標準価格	¥12,000（税別）
	¥13,200（10%税込）
JANコード	4514234 510083

【セット内容】 ●LED本体、ACアダプター ●フック式台座（マグネット付）

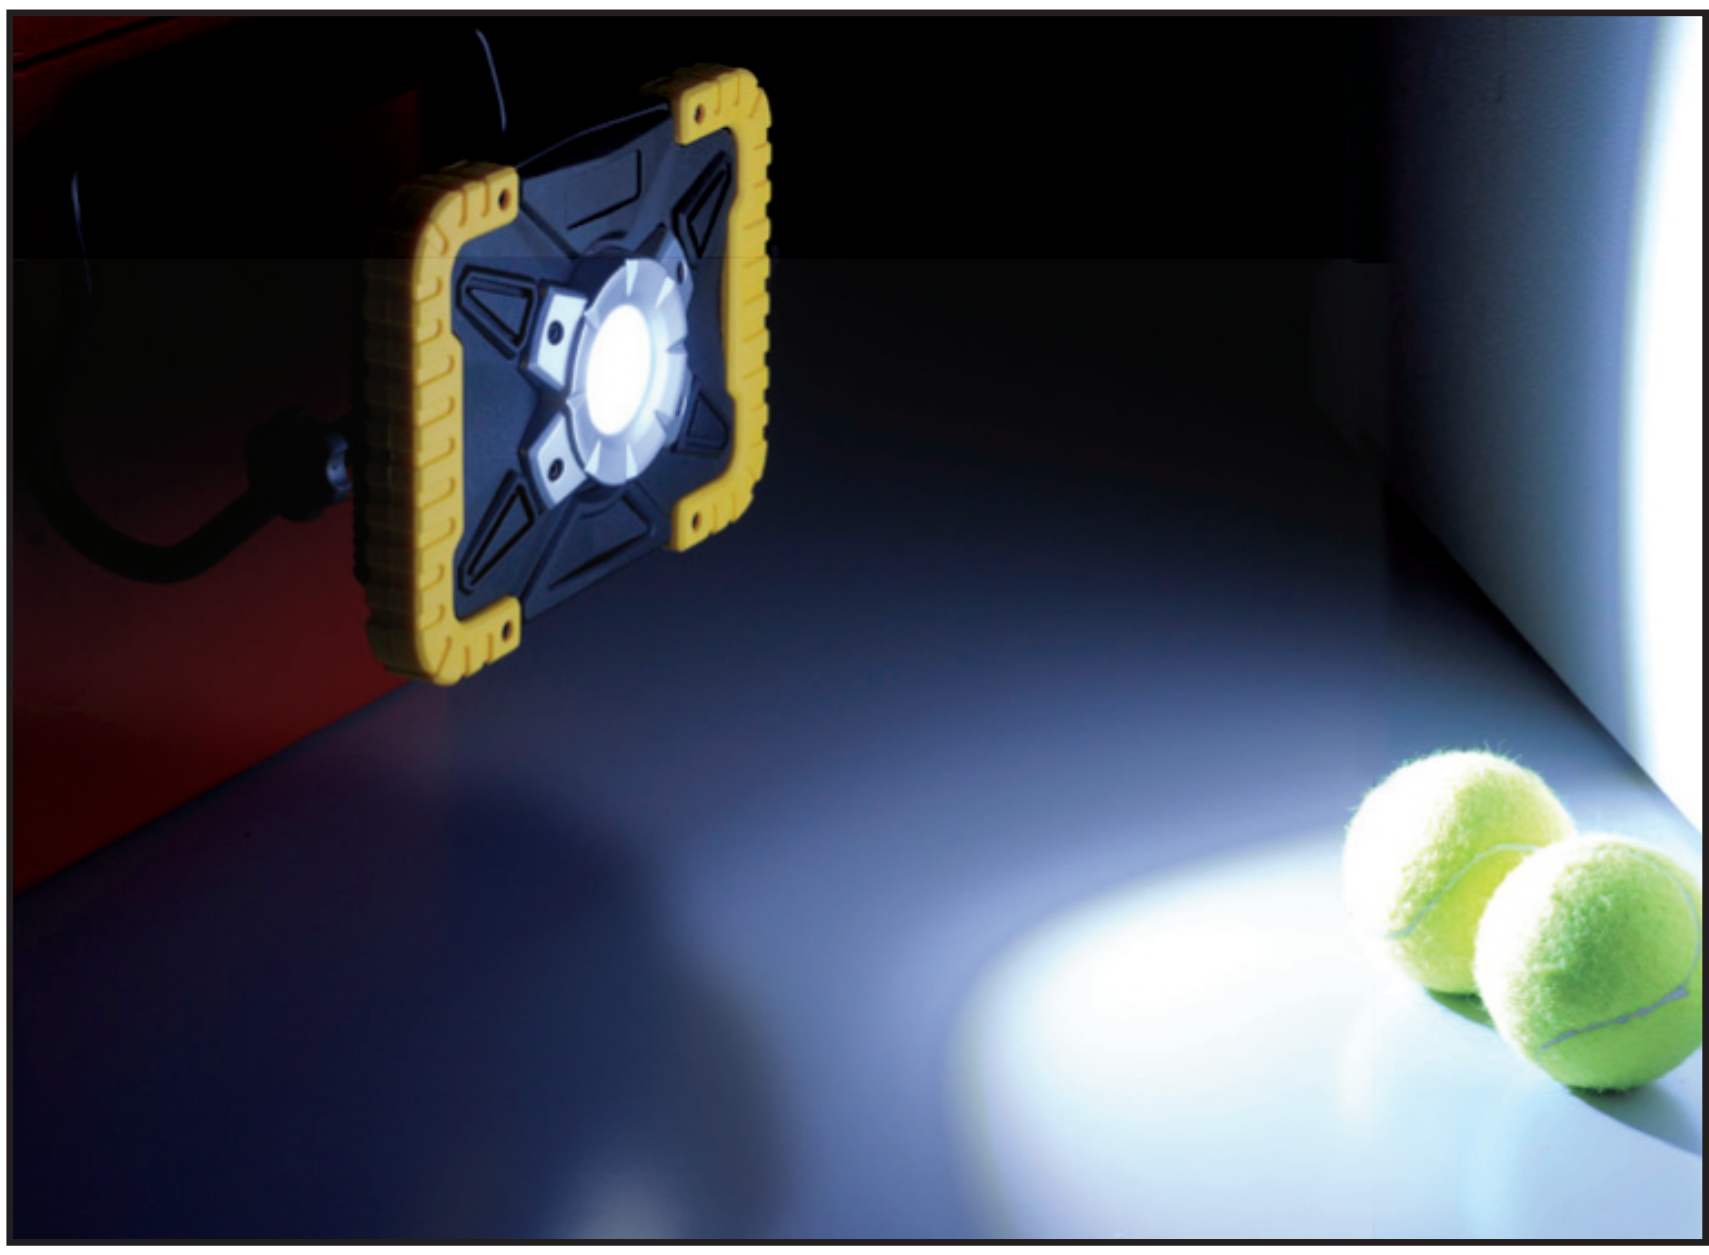

■SPJR

24LED ポータブル充電ライト

◆高輝度24LED（5730SMD）
◆前面強化ガラス
◆防水防塵　ＩP44

型　式	PCL-24
入力電圧	AC 100V~240V　DC 12V~24V
全光束	600lm（ルーメン）
LED数	24LED（5730 SMD）
防水指数	ＩP44
充電時間	約7時間
使用時間	約4時間
バッテリー	リチウムイオンバッテリー　3.7V-3.6Ah
照射角度	約120度
サイズ	約163×185×250mm
質量	約900g
材質	アルミ合金、ABS樹脂 他
標準価格	¥6,000（税別）
	¥6,600（10%税込）
JANコード	4580487　002804

【注意事項】■充電アダプターを接続したままのご使用は、バッテリーの寿命を著しく縮めてしまいますのでお控えください。

■SPJR

充電式LEDチューブスタンドライト

手軽に持ち運べる充電式。

屋外防水タイプ（IP65）

強力マグネット付き

明るさ最大1080lm（ルーメン）

転倒防止補助アーム付き





型　式	STUL-12W
入力電圧	AC100V～240V　DC12～24V
全光束	最大1080ルーメン
配光角度	360°
防塵・防水	IP65
色温度	6400ケルビン
消費電力	12W
充電時間	AC/約4～5時間　DC/約20時間
使用時間	Hi/約3時間　Low/約6時間
バッテリー容量	7.4V-5.2Ah
セット内容	本体、ACアダプター、DCアダプター
サイズ	約W145×H590mm
質量	約1.5kg
標準価格	￥15,000（税別）
	￥16,500（10%税込）
JANコード	4514234 510045

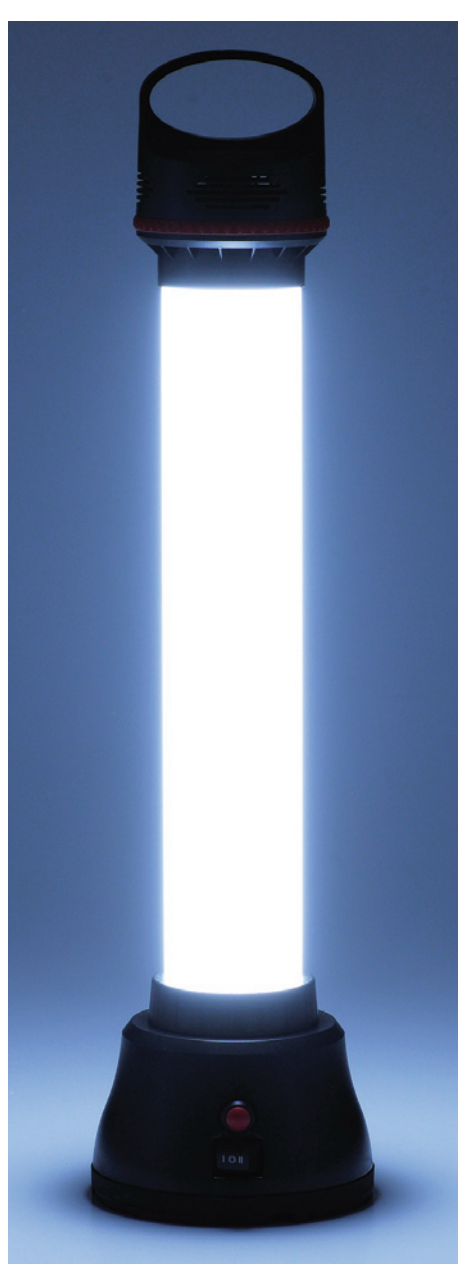

【注意事項】

■充電アダプターを接続したままのご使用は、バッテリーの寿命を著しく縮めてしまいますのでお控えください。

■SPJR

LEDワークライト

光がムラなく拡散するCOB型LEDを搭載。

明るさ200ルーメン Luments

超高輝度

超高輝度COB型LED搭載

COB（チップオンボード）LEDは面発光するので光がムラなく拡散します。LED素子を多く配置することで非常に明るく照らすことができ、点検や作業も十分に行えます。

2Way仕様

先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能

強力マグネットスタンドと吊り下げフック付き

引っ掛けたり、吊り下げたり、金属面にくっつけたり、様々なところに取り付けてハンズフリーで照らすことができます。自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。

照射角度調整可能

ラバーグリップ

持ちやすく滑りにくいラバー加工

型　式	SPL-2831
サイズ	約W225×58×45mm
質　量	約170g
材　質	ABS　他
電　源	単3アルカリ乾電池×3本(別売)
標準価格	¥2,000（税別）
	¥2,200（10%税込）
JANコード	4580487 005751

■SPJR

ショベル　パイプ柄／木柄

丈夫で使いやすいスタンダードショベル

パイプ柄ショベル

SPP-RO

パイプ柄ショベル丸型

SPP-SQ

パイプ柄ショベル角型

木柄ショベル

SPWO-RO

木柄ショベル丸型

SPWO-SQ

木柄ショベル角型

型　式	全長 (mm)	肩幅 (mm)	頭部長さ (mm)	質量 (kg)	入数 (丁)	標準価格/丁 (税別)	標準価格/丁 (10%税込)	JANコード 4514234
SPP-RO	970	232	292	1.7	6	2,970	3,267	500336
SPP-SQ	970	230	300	1.85	6	3,100	3,410	500350
SPWO-RO	970	232	292	1.6	6	3,370	3,707	500558
SPWO-SQ	970	230	300	1.77	6	3,470	3,817	500534

NETWORK

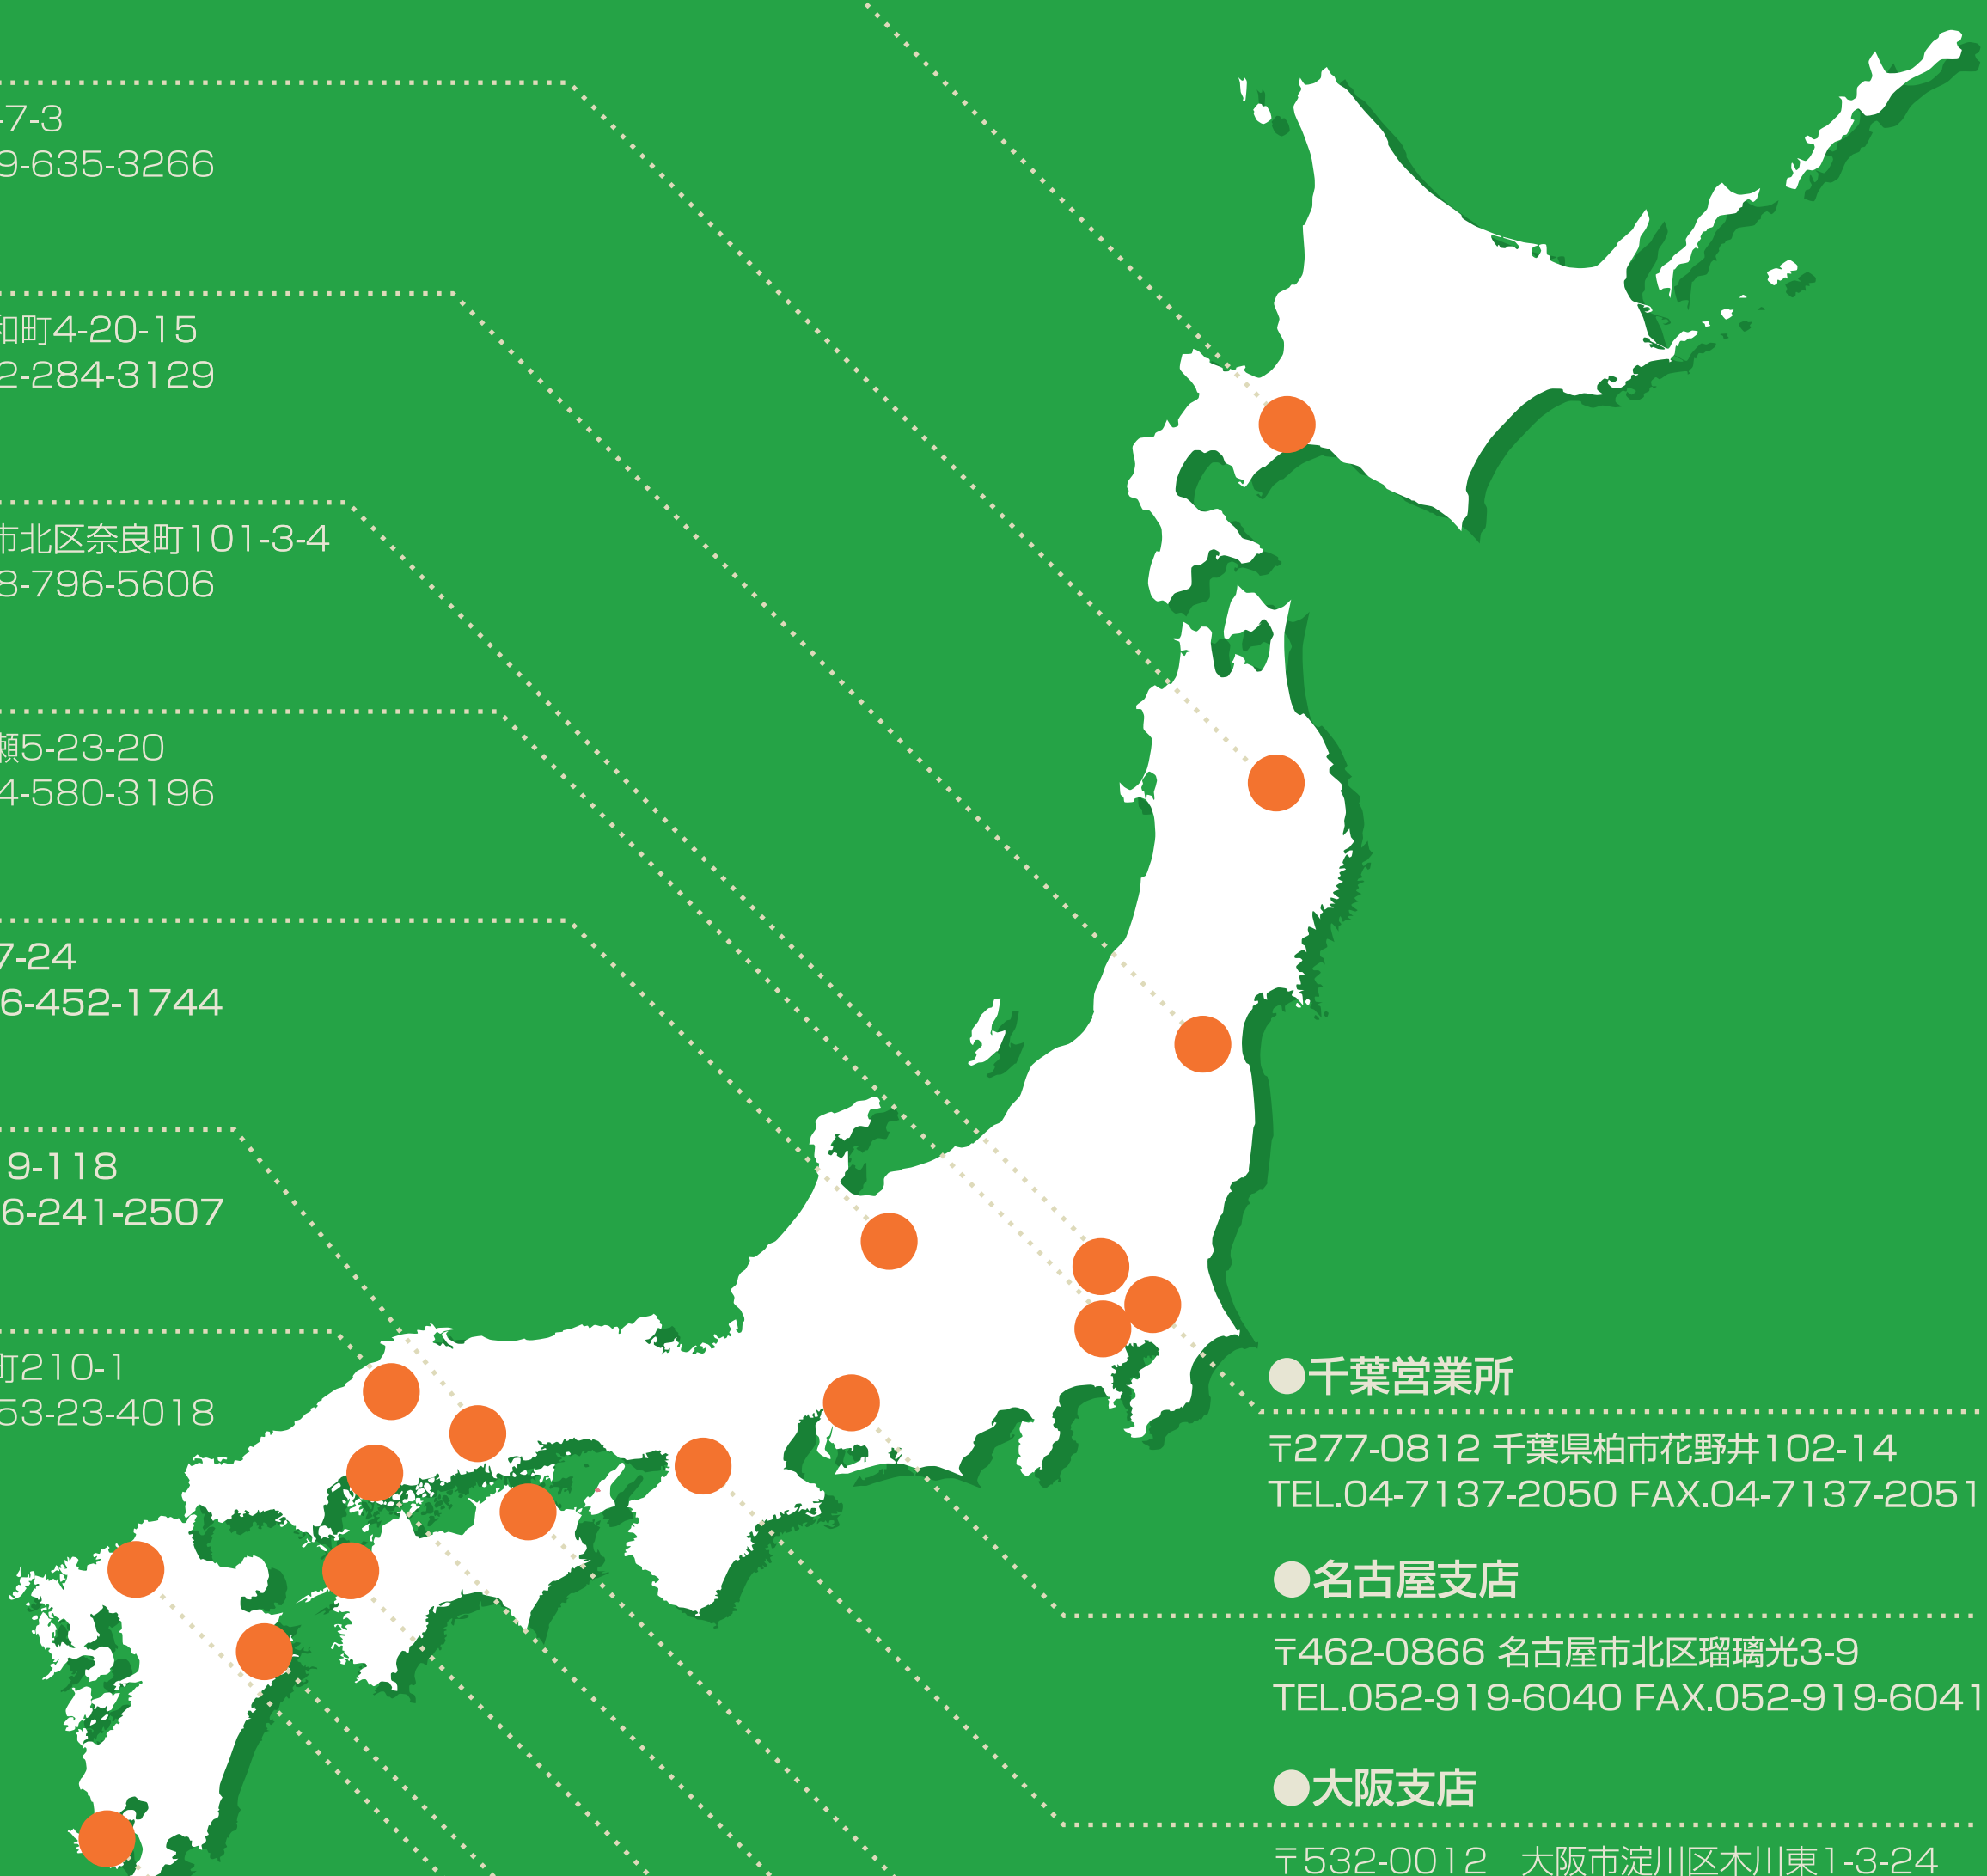

●札幌支店
〒065-0042　札幌市東区本町二条10-3-53
TEL.011-781-2611 FAX.011-781-2745

●盛岡営業所
〒0200835　盛岡市津志田26-7-3
TEL.019-635-3226 FAX.019-635-3266

●仙台支店
〒984-0042　仙台市若林区大和町4-20-15
TEL.022-284-3125 FAX.022-284-3129

●埼玉営業所
〒331-0822　埼玉県さいたま市北区奈良町101-3-4
TEL.048-796-5605 FAX.048-796-5606

●東京支店
〒212-0055　川崎市幸区南加瀬5-23-20
TEL.044-580-3195 FAX.044-580-3196

●富山営業所
〒930-0835　富山市上冨居1-7-24
TEL.076-452-1741 FAX.076-452-1744

●岡山支店
〒700-0973　岡山市下中野319-118
TEL.086-241-1023 FAX.086-241-2507

●山陰支店
〒693-0054　島根県出雲市浜町210-1
TEL.0853-22-4826 FAX.0853-23-4018

●鹿児島営業所
〒890-0073　鹿児島市宇宿2-28-14
TEL.099-259-4326 FAX.099-259-4327

●福岡支店
〒816-0093　福岡市博多区那珂5-7-2
TEL.092-411-4012 FAX.092-411-4017

●大分支店
〒870-0135　大分市仲西町1-1-1
TEL.097-558-5087 FAX.097-552-1174

●松山支店
〒791-2112　愛媛県伊予郡砥部町重光157-2
TEL.089-957-5777 FAX.089-957-2902

●千葉営業所
〒277-0812 千葉県柏市花野井102-14
TEL.04-7137-2050 FAX.04-7137-2051

●名古屋支店
〒462-0866 名古屋市北区瑠璃光3-9
TEL.052-919-6040 FAX.052-919-6041

●大阪支店
〒532-0012　大阪市淀川区木川東1-3-24
TEL.06-6301-4651 FAX.06-6301-4656

●高松営業所
〒769-0102　高松市国分寺町国分518-5
TEL.087-870-6731 FAX.087-874-1459

●広島支店
〒733-0005　広島市西区三滝町3-6
TEL.082-237-4980 FAX.082-237-4985

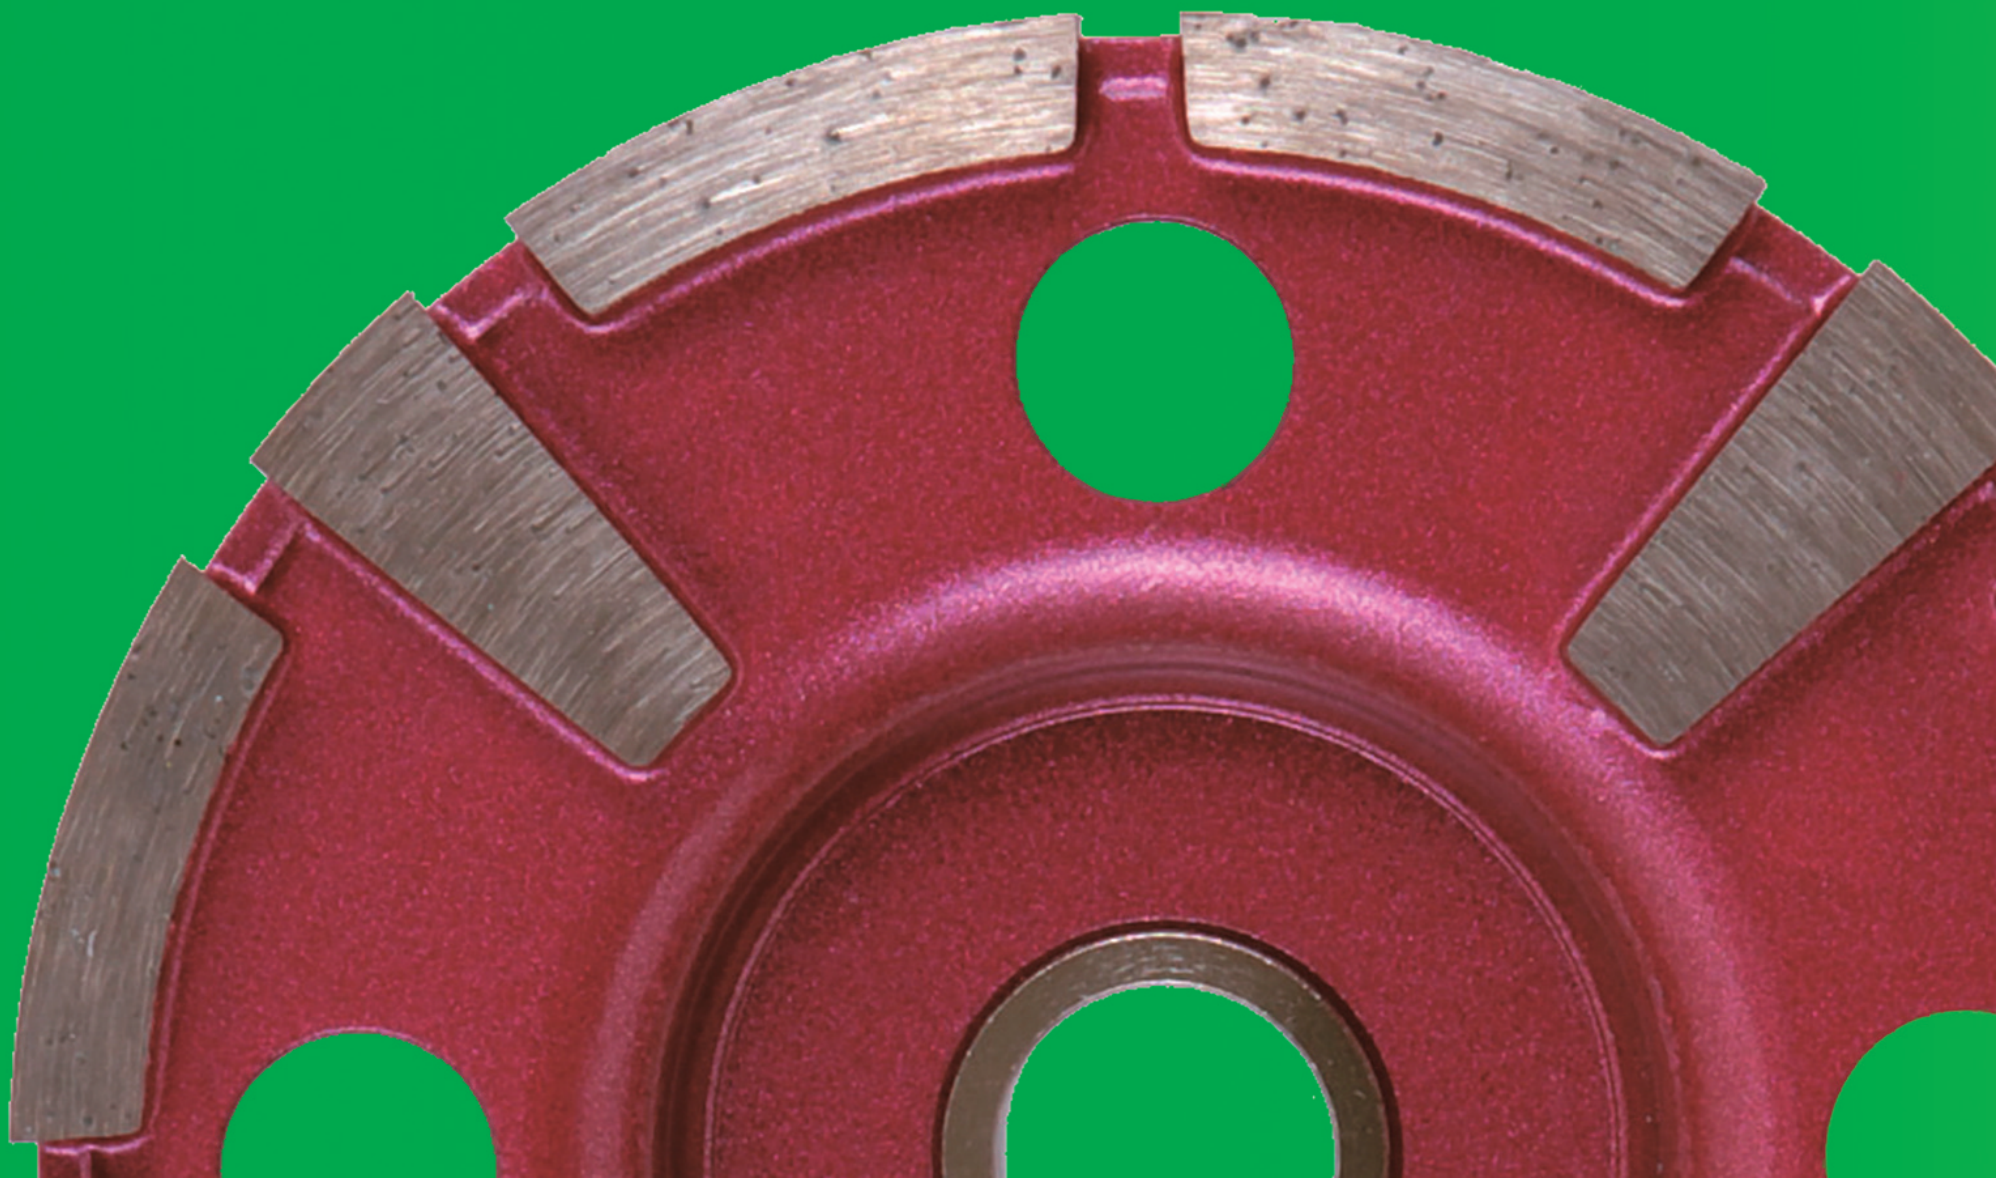

取扱い店